





Hamax ID:
10191, Rev. 020, User manual Caress with carrier adapter

User Manual



Caress with carrier adapter

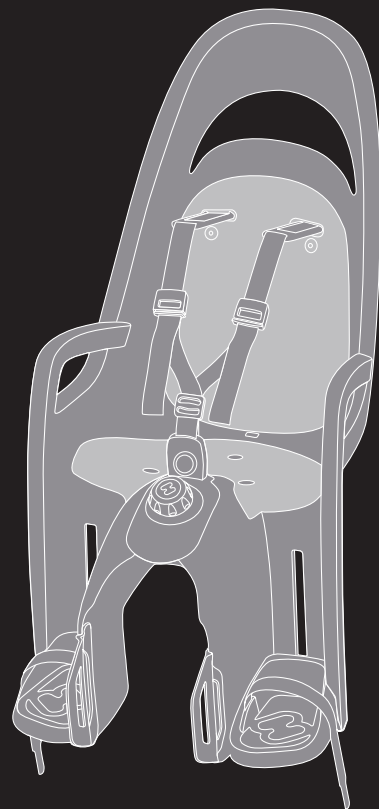

EN User Manual

Congratulations on purchasing the Hamax bicycle child seat. You now have a comfortable and safe child seat that can be adjusted to fit your child as she/he grows.


Please read the instructions carefully before assembling or using the carrier adapter and the child seat.

Keep these instructions in a safe place as they will be useful if you later buy extra equipment for your child seat.

EN Important!



FR Important!	PL Ważne!
DE Wichtig!	PT IMPORTANTE!
NO Viktig!	RO Importantă!
CS Důležitost!	RU важно!
DA Vigtigt!	SV VIKTIGT!
ES ¡Importante!	SK Dôležité!
FI TÄRKEÄ!	BG Важно!
HU FONTOS!	TR Önemli!
IT IMPORTANTE!	UK Важливо!
NL BELANGRIJK!	

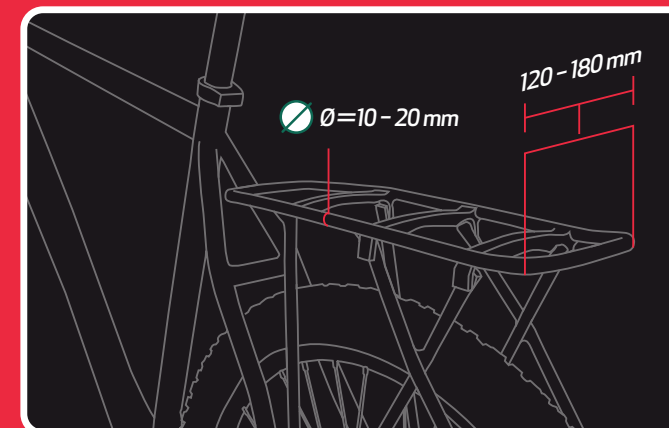

INSTALLATION

- Can be mounted on bicycles with a luggage carrier which meets the EN 11243 standard (25 Kg or more).
- Can be mounted on bicycles with a luggage carrier with a width between 120 and 180 mm.
- Can be mounted on bicycles with a luggage carrier with a tube diameter between 10 and 20 mm.
- Other tube shape: Make sure that the carrier adapter has good grip and fitment on the carrier.
- Cannot be mounted on bicycles with a luggage carrier that is does not have straight and parallel sides.
- Cannot be mounted on bicycles with a luggage carrier with a tube diameter of less than 10 mm.
- Cannot be mounted on bicycles with a luggage carrier with a tube diameter of more than 20 mm.
- Cannot be used on cycles fitted with shock absorbers
- Make sure that the carrier adapter does not touch or damages the battery of the E-bike.
- The seat should only be mounted on a bicycle which is suitable for this kind of load. Please ask your bicycle supplier for detailed advice.
- The child seat is fitted on the luggage carrier of the bike with the carrier adapter. See picture 6. The carrier adapter knob must be tightened hard enough to fix the seat securely and prevent it from sliding. Make it a rule to check this before starting a trip with the bike.
- Make sure the carrier adapter is well tightened and check this at regular intervals.
- The additional safety strap needs to be secured to the bicycle frame or seat post.
- For optimal comfort and safety of the child, ensure that the seat does not slope forwards, so that the child does not tend to slide out of it. Hamax recommend that the backrest should slope backwards slightly.
- Check all parts of the bike that they function correctly with the bicycle seat mounted.

USE

- To take a child on a bicycle, the rider must normally be over 16 years. Check your national laws and regulations.
- The child seat is approved for children from about 9 months to 6 years or maximum 22 kg weight. Ensure that you re-check from time to time that the child's weight and size do not exceed the maximum capacity of the seat.
- Do not carry a child that is too young to sit safely in the seat. The child must be able to sit unaided for a longer period of time, at least as long as the intended bicycle journey. Please observe the recommended minimum age. If you are uncertain, please consult a pediatrician.
- Ensure that it is not possible for any part of the child's body or clothing to come into contact with any moving part of the seat or cycle and to re-check as the child grows, due to the danger of entrapment of feet in the wheel and of the finders in brake mechanisms and sprung saddles. The child seat gives good side and feet protection. However, you are recommended to buy and fit a closed wheel guard/chain guard. You can buy this at your bicycle dealer.
- Check there are no sharp objects, such as split wires, on the bicycle that can harm the child.
- Ensure that the restraint system is not loose or able to become trapped in any moving parts particularly the wheels, including when the

- cycle is ridden without a child in the seat.
- Always use the safety belt/restraint system, ensuring the child is restrained in the seat.
- A child sitting in a child seat should be dressed more warmly than the rider.
- The child should be protected against rain with suitable waterproof garments.
- Remember to put the child's helmet on before starting your bicycle trip.
- Remember that the child seat can get very hot standing out in the sunshine, so check the child seat before placing your child in it.
- When transporting the bicycle by car (outside the car) remove the seat. Air turbulence might damage the seat or loosen its fastenings to the cycle, which could result in an accident.

WARNINGS

- Warning: Do not attach extra luggage or equipment to the child seat, as this could lead to the total load exceeding 22 kg. We recommend that extra luggage is attached at the front of the bicycle.
- Warning: Do not modify the product. This will automatically invalidate the guarantee and the manufacturer's product liability will lapse.
- Warning: Be aware that the load of a child in the child seat may alter the bicycle's stability and handling characteristics, particularly when steering and braking.
- Warning: Never leave the bicycle parked with a child in the seat unattended.
- Warning: Do not use the product if any parts are broken.
- Warning: Assemble the foot protections and make sure they are well attached.
- Warning: The total load of the seat with child and baggage on the carrier should never exceed the maximum load of the luggage carrier
- Warning: The additional safety strap should be kept fastened to the bike whenever the seat is mounted on the bicycle
- Warning: For safety reasons this seat must only be mounted on carriers approved according to EN 11243.
- Warning: Make sure any exposed rear saddle springs are covered

MAINTENANCE

- When cleaning the product, use only lukewarm soapy water.
- If the seat has been involved in an accident, is damaged, has fallen to the ground or if the bicycle has fallen with the seat attached, contact your dealer to check that it can still be used. Damaged parts must always be replaced. Contact your dealer if you are not sure how to fit the new parts.

We wish you and your child many enjoyable bicycle trips with your Hamax child seat!


Hamax AS
Visiting address:
Vålerveien 159
N-1599 Moss
Norway

Tel.: +47 69 23 38 38
email: info@hamax.no
www.hamax.com

CARRIER ADAPTER FOR THE HAMAX CARESS CHILD BICYCLE SEAT

EN

1. Main seat
2. Restraint system
3. Sliding backrest
4. Buckle
5. Foot rests
6. Carrier Adapter complete
 - a) Fastening knob
 - b) Lock
 - c) Locking pin
 - d) Key
 - e) Security strap
7. Reclining knob
8. Footguard

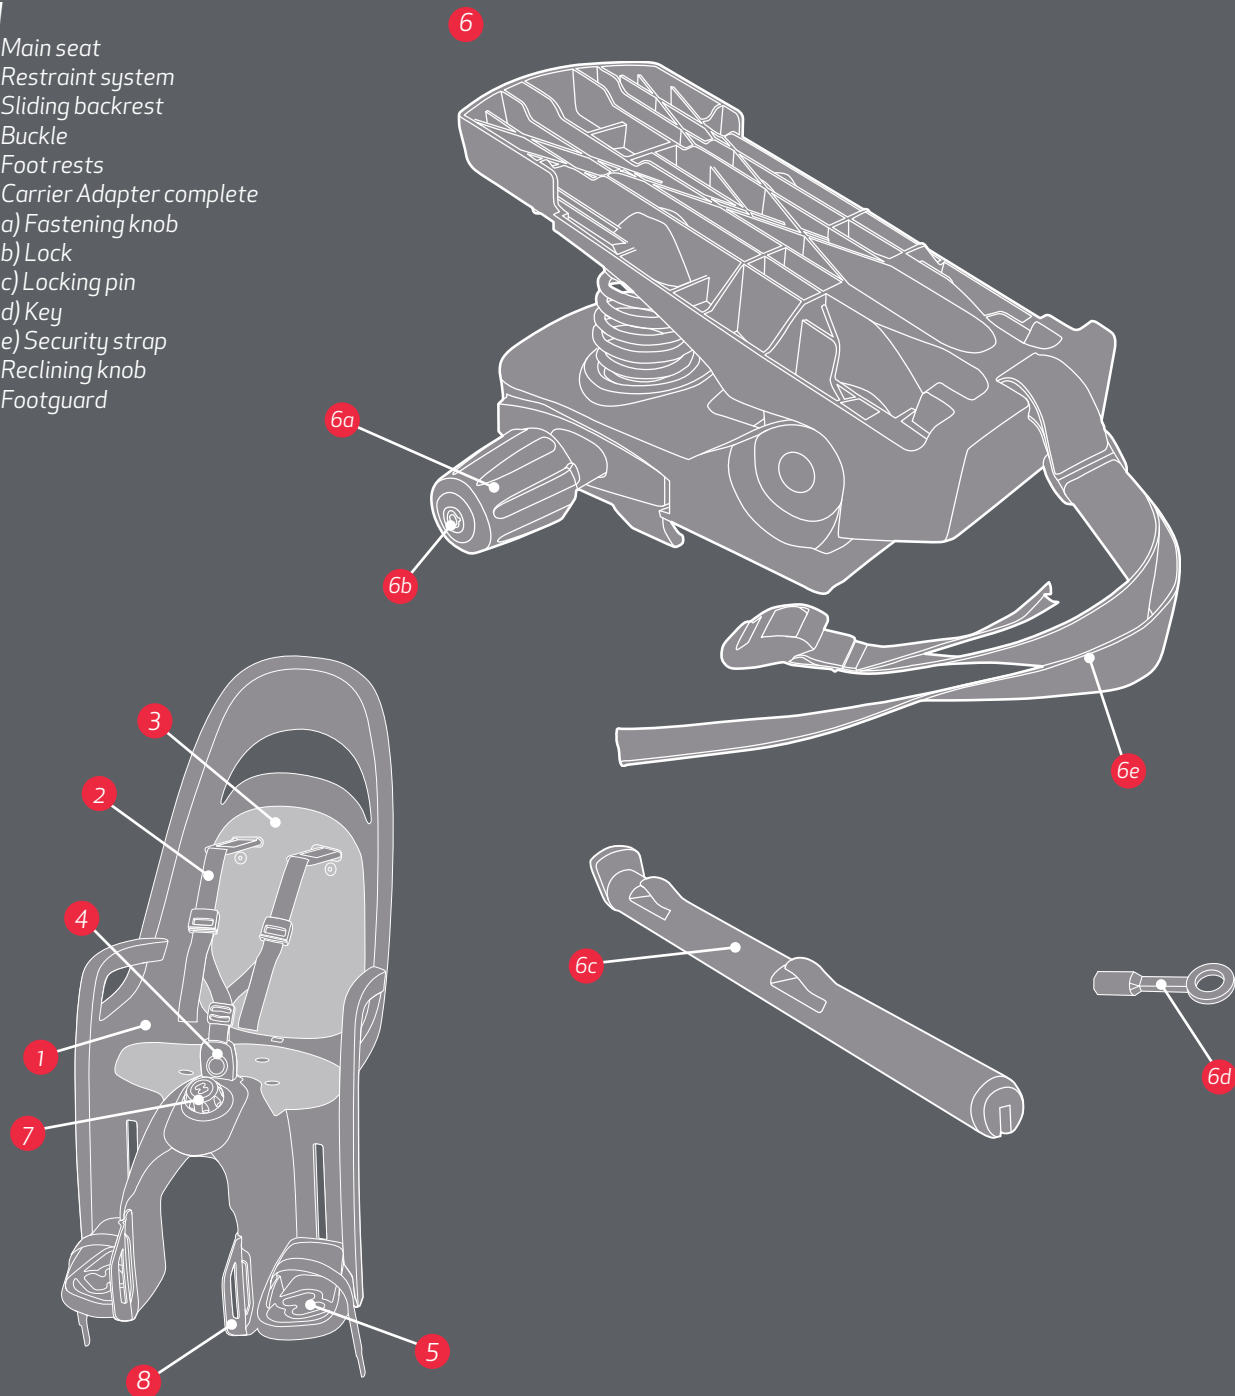

FR

1. Siège principal
2. Système de harnais
3. Dossier coulissant
4. Boucle
5. Supports de pieds
6. Adaptateur de porte-bagage complet
 - a) Malette de fixation
 - b) Serrure
 - c) Goupille de verrouillage
 - d) Clé
 - e) Sangle de sécurité
7. Bouton d'inclinaison
8. Protection de pied

DE

1. Sitz
2. Rückhaltesystem
3. Verschiebbare Rückenlehne
4. Schnalle
5. Fußstützen
6. Sitzadapter – vollständig
 - a) Befestigungsknopf
 - b) Schloss
 - c) Sicherungsstift
 - d) Schlüssel
 - e) Sicherungsgurt
7. Knopf für Zurücklehnen
8. Radkontaktschutz

NO

1. Sete
2. Selesystem
3. Justerbar ryggstøtte
4. Beltelås
5. Fotstøtter
6. Bagasjebrettadapter komplett
 - a) Festeratt
 - b) Lås
 - c) Låsepinne
 - d) Nøkkel
 - e) Sikkerhetsstropp
7. Justeringsratt for soveposisjon
8. Eikebeskyttelse

CS

1. Sedačka
2. Zadržný systém
3. Posuvné opěradlo
4. Spona
5. Nožní opěrky
6. Adaptér nosiče úplný
 - a) upevňovací knoflík
 - b) zámek
 - c) jisticí kolík
 - d) klíč
 - e) bezpečnostní popruh
7. Knoflík sklápění
8. Ochrana nohou

DK

1. Sæde
2. Fastspændingssystem
3. Forskydeligt ryglæn
4. Spænde
5. Fodstøtter
6. Komplet monteringsbeslag
 - a) Fastgørelses håndtag
 - b) Lås
 - c) Låsebolt
 - d) Nøgle
 - e) Sikkerhedsstrop
7. Justeringskrue
8. Fodbeskyttelse

ES

1. Asiento principal
2. Sistema de retención
3. Respaldo regulable
4. Hebilla
5. Reposapiés
6. Adaptador del portaequipajes
 - a) Mando de sujeción
 - b) Cierre
 - c) Pasador de cierre
 - d) Llave
 - e) Correa de seguridad
7. Mando de inclinación
8. Protección para los pies

FI

1. Istuin
2. Turvakiinnitysjärjestelmä
3. Liukuva selkätuki
4. Solki
5. Jalkatuet
6. Istuimen sovitin kokonaan
 - a) Kiinnitysnuppi
 - b) Lukko
 - c) Lukitustappi
 - d) Avain
 - e) Turvahihna
7. Kallistusnuppi
8. Jalkasuojaja

HU

1. Gyermekülés
2. Biztonsági öv
3. Csúsztható háttámasz
4. Csatlakozó
5. Lábtartó
6. A tartó csatlakozóelem részei:
 - a) Szorító forgatógomb
 - b) Zár
 - c) Rögzítő pecek
 - d) Kulcs
 - e) Biztonsági szíj
7. Dőlésállító forgatógomb
8. Lábvédő

IT

1. Seggiolino principale
2. Cinture di sicurezza
3. Schienale scorrevole
4. Fibbia
5. Poggiapiedi
6. Adattatore per portapacchi
 - a) Manopola di fissaggio
 - b) Dispositivo di bloccaggio
 - c) Perno di fermo
 - d) Chiave
 - e) Cinghia di sicurezza
7. Manopola di inclinazione
8. Protezione per piedi

NL

1. Hoofdzitje
2. Het harnassysteem
3. Verschuifbare rugleuning
4. Beugel
5. Voetsteunen
6. Bagagedrageradapter compleet
 - a) bevestigingsknop
 - b) slot
 - c) vergrendelingspin
 - d) sleutel
 - e) veiligheidsriem
7. Instelknop voor slaapstand
8. Voetbescherming

PL

1. Siedzisko
2. System zabezpieczający
3. Oparcie przesuwane
4. Sprzączka
5. Podpórki na stopy
6. Nasadka fotelika – całość
 - a) Pokrętko mocujące
 - b) Blokada
 - c) Bolec blokujący
 - d) Kluczyk
 - e) Pasek zabezpieczający
7. Pokrętko do ustawiania fotelika w pozycji leżącej
8. Oslona stóp

PT

1. Assento principal
2. Sistema de aperto
3. Encosto deslizante
4. Fivela
5. Apoios dos pés
6. Adaptador de Porta-bagagem completo
 - a) Botão de aperto
 - b) Bloqueio
 - c) Pino de bloqueio
 - d) Chave
 - e) Faixa de segurança
7. Botão de reclinacão
8. Proteção de pés

RO

1. Scaun principal
2. Sistem de fixare
3. Spătar glisant
4. Cataramă
5. Suport pentru picioare
6. Adaptor complet de fixare
 - a) Măner de prindere
 - b) Blocaj
 - c) Știft de blocare
 - d) Cheie
 - e) Centură de siguranță
7. Buton de rabatare
8. Protecție pentru picioare

RU

1. Сиденье
2. Система фиксации
3. Подвижная спинка
4. Застежка
5. Упоры для ног
6. Переходник багажника в комплекте
 - a) Рукоятка крепления
 - b) Блокиратор
 - c) Стопорный штифт
 - d) Ключ
 - e) Ремень безопасности
7. Ручка наклона
8. Защитный щиток для ног

SV

1. Huvudsits
2. Fastsättningsystem
3. Ryggstöd med glidfunktion
4. Spänne
5. Fotstöd
6. Adapter, komplett
 - a) Fästvred
 - b) Lås
 - c) Låssprint
 - d) Nyckel
 - e) Säkerhetsrem
7. Lutningsvred
8. Fotskydd

SK

1. Hlavné sedadlo
2. Obmedzovací systém
3. Posuvná opierka chrbta
4. Spona
5. Opierky na nohy
6. Súprava adaptéra nosiča
 - a) Upevňovací gombík
 - b) Zámka
 - c) Blokovací kolík
 - d) Kľúč
 - e) Bezpečnostný pás
7. Sklápací gombík
8. Ochrana nôh

BG

1. Основна седалка
2. Осигурителна система
3. Плъзгаща облегалка
4. Катарамa
5. Стъленки за краката
6. Адаптер на седалката комплект
 - a) Закрепващо копче
 - b) Ключалка
 - c) Фиксиращ щифт
 - d) Ключ
 - e) Предпазен колан
7. Копче за фиксиране
8. Предпазител за краката

TR

1. Ana sele
2. Çocuk emniyet kemeri sistemi
3. Kayar arkalık
4. Toka
5. Ayak dayama yeri
6. Komple Taşıyıcı Adaptör
 - a) Bağlama düğmesi
 - b) Kilit
 - c) Kilitleme pimi
 - d) Anahtar
 - e) Güvenlik kayışı
7. Yaslama butonu
8. Ayak koruması

UK

1. Основне сидіння
2. Система фіксації
3. Рухома спинка
4. Застібка
5. Опора для ніг
6. Адаптер багажника в комплекті
 - a) Ручка кріплення
 - b) Фіксатор
 - c) Стопорний штифт
 - d) Ключ
 - e) Ремінь безпеки
7. Ручка для нахилання
8. Захисний щиток для ніг

FR Manuel de l'utilisateur

Félicitations pour votre achat du siège de bicyclette pour enfants. Vous disposez désormais d'un siège pour enfants confortable et de haute sécurité, que vous pouvez adapter à la taille de votre enfant à la mesure qu'il grandit.

Veillez lire attentivement les présentes instructions avant le montage ou l'utilisation du siège pour enfants.

Rangez soigneusement ces instructions ; elles vous seront utiles si vous souhaitez acheter des équipements supplémentaires pour votre siège pour enfants.

INSTALLATION

- Peut être monté sur des bicyclettes avec un porte-bagage conforme à la norme EN 11243 (25 kg ou plus).
- Peut être monté sur des bicyclettes avec un porte-bagage d'une largeur comprise entre 120 et 180 mm.
- Peut être monté sur des bicyclettes avec un porte-bagage dont le diamètre des tubes est compris entre 10 et 20 mm.
- Autre forme de tube : Assurez-vous que l'adaptateur du porte-bagages a une bonne prise et une bonne fixation sur le porte-bagages.
- Ne peut être monté sur des bicyclettes avec un porte-bagage ne disposant pas de côtés droits et parallèles
- Ne peut être monté sur des bicyclettes avec un porte-bagage dont le diamètre des tubes est inférieur à 10 mm.
- Ne peut être monté sur des bicyclettes des tubes est supérieur à 20 mm.
- Ne peut pas être monté sur des bicyclettes avec amortisseurs.
- Veillez à ce que l'adaptateur du porte-bagages ne touche pas ou n'endommage pas la batterie de l'E-bike.
- Le siège ne peut être monté que sur des bicyclettes pouvant supporter ce type de charge. Veuillez consulter le fournisseur de votre bicyclette pour des informations détaillées à ce sujet.
- Le siège pour enfants est monté sur le porte-bagage de la bicyclette à l'aide de l'adaptateur de porte-bagage. Voir l'illustration 6. La molette de l'adaptateur de porte-bagage doit être suffisamment serrée pour maintenir fermement en place le siège et l'empêcher de glisser. Prenez l'habitude de vérifier cela avant de chaque randonnée en vélo.
- Assurez-vous que l'adaptateur de porte-bagage est bien serré et vérifiez le serrage à des intervalles réguliers.
- La sangle de sécurité supplémentaire doit être attachée au cadre ou à la tige de la selle.
- Pour assurer un maximum de confort et de sécurité pour l'enfant, assurez-vous que le siège ne soit pas incliné vers l'avant et que l'enfant ne puisse glisser hors du siège. Hamax recommande que le dossier soit légèrement incliné vers l'arrière.
- Vérifiez que tous les composants de la bicyclette fonctionnent correctement lorsque le siège y est monté.

UTILISATION

- Pour transporter un enfant dans un siège sur une bicyclette, le cycliste doit avoir 16 ans au minimum. Consultez vos lois et règlements locaux.
 - Le siège pour enfants est approuvé pour des enfants à partir de 9 mois à 6 ans, ou 22 kg de poids. Assurez-vous régulièrement que la taille et le poids de l'enfant ne dépassent pas la capacité maximale du siège.
 - Ne transportez pas d'enfants trop jeunes pour rester assis dans le siège en toute sécurité. L'enfant doit pouvoir rester assis correctement sans assistance pendant des périodes prolongées ou au moins pendant toute la durée prévue de la randonnée. Veillez respecter l'âge minimum recommandé. Si vous n'êtes pas certain, veuillez consulter auprès d'un pédiatre.
 - Assurez-vous qu'il ne soit pas possible qu'un membre du corps de l'enfant ou de ses vêtements ou du siège ne puisse s'emmêler dans un composant en mouvement de la bicyclette. Revérifiez cela régulièrement à la mesure de la croissance de l'enfant et en raison du danger que représentent les roues par rapport aux pieds et les ressorts de la selle ou le mécanisme des freins par rapport aux doigts de l'enfant. Le siège pour enfants comporte une bonne protection latérale pour les pieds. Cependant, nous recommandons d'acheter et d'installer un garde roues/chaîne fermé. Vous pouvez acheter ces composants chez votre fournisseur.
 - Vérifiez qu'il n'y ait pas d'objets pointus, tels que des câbles éraflés, sur la bicyclette pouvant blesser votre enfant.
 - Assurez-vous que le système de harnais n'est pas desserré et qu'il ne peut s'emmêler dans des composants en mouvement ; particulièrement les roues et même lorsque vous circulez sans qu'il n'y ait un enfant dans le siège.
 - Utilisez toujours le système de ceintures/harnais, pour vous assurer que l'enfant ne pourra sortir du siège.
 - Un enfant assis dans le siège devrait être habillé plus chaudement que le cycliste même.
 - Veillez toujours protéger votre enfant des intempéries à l'aide de vêtements imperméables appropriés.
 - Rappelez-vous de mettre un casque-vélo à l'enfant avant de démarrer.
 - Rappelez-vous que le siège pour enfants peut devenir très chaud s'il est au soleil ; vérifiez donc toujours la température du siège avant d'y installer l'enfant.
 - Lorsque vous allez transporter la bicyclette en voiture (à l'extérieur de la voiture), retirez le siège. Les turbulences de l'air pourraient endommager le siège ou desserrer sa fixation sur le vélo et donc entraîner des accidents.
- ## AVERTISSEMENTS
- Avertissement: N'attachez pas de bagages ou d'équipements supplémentaires au siège pour enfants, puisque cela pourrait faire augmenter le poids au-delà des 22 kg autorisés. Nous

recommandons d'attacher les bagages supplémentaires à l'avant de la bicyclette.

- Avertissement: Ne modifiez jamais le siège pour enfants. Cela annulerait immédiatement les garanties et la responsabilité du fabricant pour son produit.
- Avertissement: Souvenez-vous que le poids de l'enfant dans le siège pour enfants peut influencer la stabilité et le comportement de la bicyclette, particulièrement en ce qui concerne la direction et le freinage.
- Avertissement: Ne laissez jamais votre enfant seul dans le siège pour enfants.
- Avertissement: N'utilisez pas le siège si des composants sont endommagés.
- Avertissement: Montez les protections des pieds et assurez-vous qu'ils soient correctement fixés.
- Avertissement: La charge totale du siège avec l'enfant et les éventuelles bagages ne peut jamais dépasser la charge totale maximale autorisée du porte-bagage.
- Avertissement: La sangle de sécurité additionnelle doit être attachée à la bicyclette à chaque occasion que le siège

DE Gebrauchsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Hamax-Fahrradkindersitzes. Sie verfügen jetzt über einen komfortablen und sicheren Fahrradkindersitz, der mit Ihrem Kind „mitwächst“.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Fahrradkindersitz montieren oder verwenden.

Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf. Sie werden sie später brauchen, wenn Sie zusätzliche Teile für Ihren Fahrradkindersitz kaufen.

INSTALLATION

- Kann an Fahrrädern mit Gepäckträgern angebaut werden, die die Norm EN 11243 (mind. 25 kg) erfüllen.
- Kann an Fahrrädern mit Gepäckträgern mit einer Breite zwischen 120 und 180 mm angebaut werden.
- Kann an Fahrrädern mit Gepäckträgern mit einem Strebendurchmesser zwischen 10 und 20 mm angebaut werden.
- Andere Rohrform: Stellen Sie sicher, dass der Trägeradapter einen guten Halt und Sitz auf dem Träger hat.
- Kann nicht an Fahrrädern mit Gepäckträgern ohne gerade und parallele Seiten angebaut werden
- Kann nicht an Fahrrädern mit Gepäckträgern mit einem Strebendurchmesser von weniger als 10 mm angebaut werden
- Kann nicht an Fahrrädern mit Gepäckträgern mit einem Strebendurchmesser von mehr als 20 mm angebaut werden.
- kann nicht an Fahrrädern mit Stoßdämpfern angebaut werden
- Stellen Sie sicher, dass der Trägeradapter nicht funktioniert den Akku des E-Bikes berühren oder beschädigen.

est monté sur le bicyclette.

- Avertissement: Pour des raisons de sécurité, ce siège ne peut être monté sur des porteurs approuvés en conformité à EN 11243.
- Avertissement: Assurez-vous que les éventuels ressorts de selle sont recouverts.

MAINTENANCE

- Pour nettoyer le siège, n'utilisez qu'un mélange tiède d'eau savonneuse.
- Si le siège a été impliqué dans un accident, est endommagé, est tombé au sol ou si le vélo est tombé avec le siège fixé dessus, contactez votre concessionnaire pour vérifier s'il peut toujours être utilisé. Les composants endommagés doivent toujours être remplacés. Contactez votre distributeur si vous n'êtes pas certain comment monter les nouveaux composants.

Nous vous souhaitons, à votre enfant et à vous, de belles randonnées en vélo avec votre siège Hamax pour enfants !

- Der Sitz darf nur auf Fahrrädern montiert werden, die für diese Art von Lasten geeignet sind. Lassen Sie sich ggf. bei Ihrem Fahrradhändler umfassend beraten.
- Der Kindersitz wird mit dem Sitzadapter auf dem Rahmenrohr des Fahrrads angebracht. Siehe Abbildung 6. Der Sitzadapterknopf muss so fest angezogen werden, dass der Sitz sicher sitzt und nicht rutscht. Gewöhnen Sie sich an, diese Prüfung vor jeder Fahrt mit dem Fahrrad zu wiederholen.
- Stellen Sie sicher, dass der Sitzadapter sicher befestigt ist, und kontrollieren Sie diese regelmäßig.
- Der zusätzliche Sicherungsgurt muss am Rahmen oder an der Sattelstütze befestigt werden.
- Sie erreichen optimalen Komfort und Sicherheit für Ihr Kind, indem Sie sicherstellen, dass der Sitz nicht nach vorn geneigt ist, so dass das Kind nicht herausrutschen kann. Hamax empfiehlt, die Rückenlehne leicht nach hinten zu neigen.
- Prüfen Sie alle Teile des Fahrrads auf korrekte Funktion mit angebautem Fahrradkindersitz.

VERWENDUNG

- Radfahrer müssen in der Regel über 16 Jahre alt sein, um Kinder auf dem Fahrrad zu transportieren. Informieren Sie sich bitte über die betreffenden Gesetze und Bestimmungen in Ihrem Land.
- Der Sitz ist für Kinder ab ca. 9 Monaten bis zu 6 Jahren oder einem Gewicht von max. 22 kg zugelassen. Überprüfen Sie regelmäßig das Gewicht und die Größe des Kindes, damit Sie die zulässige Höchstlast des Sitzes nicht überschreiten.
- Transportieren Sie keine Kinder, die zu jung sind, mit dem Fahrradsitz. Kinder müssen in der Lage sein, über einen längeren Zeitraum ohne Hilfe zu sitzen,

mindstens für die geplante Dauer Ihrer Fahrradtour. Beachten Sie das empfohlene Mindestalter. Im Zweifelsfall konsultieren Sie einen Kinderarzt.

- Kontrollieren Sie, dass das Kind weder mit Körperteilen noch mit Kleidung Kontakt mit beweglichen Teilen des Fahrradkindersitzes oder des Fahrrads hat; prüfen Sie dies erneut, wenn Ihr Kind älter wird, da die Gefahr besteht, dass es seinen Fuß im Rad oder in den Sattelfedern und im Bremsmechanismus einklemmt. Der Fahrradkindersitz gewährleistet einen guten Seiten- und Fußschutz. Sie sollten jedoch einen geschlossenen Radschutz und Kettenschutz erwerben und anbauen. Sie können diese Teile bei Ihrem Fahrradhändler erwerben.
- Achten Sie darauf, dass sich keine scharfen Gegenstände, wie freilegende Seilzugenden, am Fahrrad befinden, an denen sich das Kind verletzen könnte.
- Stellen Sie sicher, dass das Rückhaltesystem nicht locker ist oder sich in beweglichen Teilen – insbesondere den Rädern – verfangen kann; dies gilt auch, wenn Sie ohne Kind im Kindersitz mit dem Fahrrad unterwegs sind.
- Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt/das Rückhaltesystem, um für einen sicheren Halt des Kindes im Fahrradsitz zu sorgen.
- Das Kind im Kindersitz muss wärmer angezogen sein als der Radfahrer.
- Das Kind ist mit geeigneter Regenbekleidung vor Nässe zu schützen.
- Vergessen Sie nicht, dem Kind vor Beginn der Fahrt den Helm aufzusetzen.
- Denken Sie bitte daran, dass der Sitz sehr warm werden kann, wenn er direkt in der Sonne steht. Prüfen Sie dies, bevor Sie das Kind in den Sitz setzen.
- Entfernen Sie den Sitz, wenn Sie das Fahrrad mit dem Auto (außerhalb des Fahrzeugs) transportieren. Verwirbelungen in der Luft können den Sitz beschädigen oder seine Befestigung am Fahrrad lösen, wodurch es zu Unfällen kommen kann.

WARNHINWEISE

- **Warnung:** Befestigen Sie keine zusätzlichen Geräte oder zusätzliches Gepäck an dem Fahrradkindersitz, da dadurch das zulässige Gesamtgewicht von 22 kg überschritten werden kann. Zusätzliches

NO Monterings- og bruksanvisning

Gratulerer med kjøpet av barnesetet fra Hamax til sykkelen din. Du har nå et komfortabelt og sikkert barnesete som kan justeres etter barnet etter hvert som han/hun vokser.

Les instruksjonene nøye før du setter sammen eller tar i bruk barnesetet.

Ta vare på disse instruksjonene på et sikkert sted da de vil være nyttige hvis du senere kjøper ekstrautstyr til barnesetet.

INSTALLERING

- Kan monteres på sykler med bagasjebrett som oppfyller kravene i

Gepäck sollte vorn am Fahrrad angebracht werden.

- **Warnung:** Verändern Sie den Fahrradkindersitz nicht. Dadurch erlöschen automatisch die Garantie sowie die Produkthaftung des Herstellers.
- **Warnung:** Beachten Sie, dass das Gewicht des Kindes auf dem Fahrradkindersitz die Stabilität und Handhabung des Fahrrads insbesondere beim Lenken und Bremsen verschlechtern kann.
- **Warnung:** Stellen Sie das Fahrrad mit dem im Fahrradkindersitz sitzenden Kind niemals unbeaufsichtigt ab.
- **Warnung:** Benutzen Sie den Fahrradkindersitz nicht, wenn Teile gebrochen sind.
- **Warnung:** Montieren Sie den Fußschutz, und stellen Sie sicher, dass er richtig befestigt ist.
- **Warnung:** Die Gesamtlast des Sitzes mit Kind und Gepäck auf dem Gepäckträger darf die zulässige Höchstlast des Gepäckträgers niemals übersteigen.
- **Warnung:** Der zusätzliche Sicherungsgurt muss bei jeder Verwendung des Sitzes auf dem Fahrrad befestigt sein.
- **Warnung:** Aus Sicherheitsgründen darf dieser Sitz nur auf Gepäckträgern montiert werden, die der EN 11243 entsprechen.
- **Warnung:** Sorgen Sie dafür, dass ggf. offen liegende Sitzfederung geschützt sind.

WARTUNG

- Verwenden Sie zur Reinigung des Fahrradkindersitzes nur lauwarmes Seifenwasser.
- Wenn der Sitz an einem Unfall beteiligt war, beschädigt wurde oder auf den Boden gefallen ist, oder wenn das Fahrrad mit befestigtem Sitz umgestürzt ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um überprüfen zu lassen, ob er weiterhin verwendet werden kann. Beschädigte Teile müssen immer ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie nicht sicher sind, wie die neuen Teile montiert werden müssen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viele schöne Fahrradtouren mit Ihrem Hamax Kindersitz!

standarden EN 11243 (25 kg eller mer).

- Kan monteres på sykler med bagasjebrett med en bredde på mellom 120 og 180 mm.
- Kan monteres på sykler med bagasjebrett med en rørdiameter på mellom 10 og 20 mm.
- Andre utforminger på rør: Pass på at festeplaten har et godt grep og sitter godt festet på bagasjebæreren.
- Kan ikke monteres på sykler med bagasjebrett som ikke har rette og parallele sider.
- Kan ikke monteres på sykler med bagasjebrett med en rørdiameter på mindre enn 10 mm.
- Kan ikke monteres på sykler med bagasjebrett med en rørdiameter på mer

enn 20 mm.

- Pass på at festeplaten ikke berører eller skader batteriet på e-sykler.
- Setet skal bare monteres på en sykkel som er egnet for denne typen last. Be din sykkelleverandør om nærmere informasjon.
- **Barnesetet festes på bagasjebrettet til sykkelen med bagasjebrettadapteren. Se bilde 6. Rattet på bagasjebrettadapteren må være strammet nok til at setet festes godt, og ikke kan skli. Lag deg en regel om at dette må sjekkes før du drar ut på sykkeltur.**
- **Kontroller at bagasjebrettadapteren er godt strammet til, og kontroller dette med jevne mellomrom.**
- Den ekstra sikkerhetsstroppen må festes til sykkelrammen eller setepinnen.
- For optimal komfort og sikkerhet for barnet må du sikre at setet ikke heller framover, slik at barnet ikke kan skli ut av det. Hamax anbefaler at ryggstøtten skal helle litt bakover.
- **Kontroller at alle deler på sykkelen fungerer som de skal selv med barnesetet montert.**

BRUK

- For at det skal kunne tas med et barn på sykkelen, må den som skal sykle normalt være over 16 år. Kontroller med nasjonale lover og regler.
- **Barnesetet er godkjent for barn fra rundt 9 måneder til 6 år, eller med maks vekt på 22 kg. Sørg for at du med jevne mellomrom kontrollerer barnets vekt og størrelse, og ikke overskrider setets maksimale kapasitet.**
- Ikke sett et barn som er for lite til å sitte sikkert i barnesetet. Barnet må kunne sitte på egen hånd i en lengre periode, i hvert fall så lenge sykkelturen skal være. Overhold anbefalt minimumsalder. Kontakt barnelege hvis du er i tvil.
- Forsikre deg om at det ikke er mulig at noen del av barnets kropp eller bekledding kan komme i kontakt med de bevegelige delene på setet eller sykkelen, og kontroller dette fortløpende etter hvert som barnet vokser da det er fare for at barnets føtter kan bli fanget av hjulet og at fingre kan sette seg fast i bremsemekanismen og fjæren til sykkelsestet. Barnesetet gir en god side- og fotbeskyttelse. Det anbefales imidlertid at du går til anskaffelse av et hjuldeksel/kjede-deksel. Dette kan du kjøpe hos din lokale sykkelforhandler.
- **Kontroller at det ikke finnes noen skarpere gjenstander, slik som ødelagte kabler, som kan skade barnet.**
- **Kontroller at festesystemet ikke er løst, eller at det kan bli fanget av noen av de bevegelige delene på sykkelen, spesielt hjulene, også når sykkelen benyttes når det ikke sitter noe barn i setet.**
- **Bruk alltid sikkerhetsbeltet/festesystemet, slik at du kan være sikker på at barnet sitter fast i setet.**

- Et barn som sitter i et barnesete må være varmere kledd enn den som sykler.
- **Barnet skal beskyttes mot regn ved å bruke egnet, vanntett regntøy.**
- **Husk å sette hjelmen på barnet før du starter sykkelturen.**
- **Husk at barnesetet kan bli svært varmt når det står ute i solen. Kontroller derfor barnesetet før du setter barnet i setet.**
- **Når du skal transportere sykkelen ved hjelp av en bil (på utsiden av bilen), må du først ta av setet. Turbulensen kan skade setet eller løse festene fra sykkelen. Dette kan føre til en ulykke.**

ADVARSLER

- **Advarsel:** Du må ikke fast ekstra bagasje eller utstyr til barnesetet da dette kan føre til at den totale lasten på setet overstiger 22 kg. Vi anbefaler at ekstra bagasje monteres foran på sykkelen.
- **Advarsel:** Ikke gjør endringer på barnesetet. Dette vil automatisk gjøre garantien ugyldig og produsentens ansvar opphører.
- **Advarsel:** Vær oppmerksom på at det å sette et barn i barnesetet kan påvirke sykkelens stabilitet og håndteringsegenskaper. Spesielt når du styrer og bremser.
- **Advarsel:** La aldri sykkelen stå parkert med et barn i setet uten at noen passer på barnet.
- **Advarsel:** Ikke bruk setet hvis noen av delene er skadet.
- **Advarsel:** Monter elkebeskyttelsene og kontroller at de sitter godt.
- **Advarsel:** Samlet last for setet med barn og bagasje på bagasjebrettet må aldri overskride maksimal last for bagasjebrettet.
- **Advarsel:** Den ekstra sikkerhetsstroppen skal alltid være festet til sykkelen så lenge setet er montert på sykkelen.
- **Advarsel:** Av sikkerhetsgrunner må barnesykkelsestet kun monteres på bagasjebærere som er godkjent i hht. EN 11243.
- **Advarsel:** Kontroller at alle eksponerte fjærer bak på setet er tildekket.

VEDLIKEHOLD

- Når du rengjør setet må du bare bruke lunkenet såpevann.
- Hvis barnesetet er involvert i en ulykke, er skadet, har falt i bakken eller hvis sykkelen har veltet med setet montert, må du ta kontakt med forhandleren slik at de kan kontrollere om barnesetet fortsatt kan benyttes. Skadde deler må alltid byttes. Ta kontakt med forhandleren din hvis du ikke er sikker på hvordan du monterer de nye delene.

Vi ønsker deg og barnet ditt mange hyggelige sykkelturer med ditt barnesete fra Hamax!

CS Návod k použití

Blahopřejeme ke koupi dětské cyklosedačky Hamax. Pořídili jste si pohodlnou a bezpečnou dětskou sedačku, kterou lze upravovat podle toho, jak vaše dítě roste.

Nežli začnete sedačku montovat nebo používat, přečtěte si prosím pečlivě pokyny.

Ushovejte tento návod k použití na bezpečném místě, protože vám bude užitečný, dokoupíte-li si později další vybavení sedačky.

INSTALACE

- Lze montovat na jízdní kola s nosičem zavazadel, který splňuje normu EN 11243 (25 kg a více).
- Lze montovat na jízdní kola s nosičem zavazadel o šířce mezi 120 a 180 mm.
- Lze montovat na jízdní kola s nosičem zavazadel o šířce mezi 10 a 20 mm.
- Tvar druhé trubky: Ujistěte se, že adaptér nosiče je dobře usazen a upevněn na nosiči.
- Nelze montovat na jízdní kola s nosičem zavazadel, který nemá rovné a rovnoběžné strany
- Nelze montovat na jízdní kola s nosičem zavazadel s průměrem trubky menším než 10 mm
- Nelze montovat na jízdní kola s nosičem zavazadel s průměrem trubky větším než 20 mm.
- Nelze montovat na kola vybavená tlumiči nárazů.
- Ujistěte se, že se adaptér nosiče nedotýká a nepoškozuje baterii elektrokola.
- Sedačka by se měla montovat pouze na jízdní kolo, které je pro tento druh zatížení vhodné. O podrobnou radu požádejte prodejce jízdního kola.
- Dětská sedačka je připevněna k nosiči zavazadel jízdního kola adaptérem nosiče. Viz obrázek 6. Knoflík adaptéru nosiče musí být utažen dostatečně silně, aby byla sedačka bezpečně připevněna a nedošlo k jejímu sklouznutí. Kontrola utažení šroubů před jízdou na kole by pro vás měla být pravidlem.
- Ujistěte se, že je adaptér nosiče dobře utažen a v pravidelných intervalech jej kontrolujte.
- Dodatečný bezpečnostní popruh musí být připevněn k rámu jízdního kola nebo sloupku sedačky
- Pro optimální pohodlí a bezpečnost dítěte zajistěte, aby se sedačka nesvažovala dopředu, aby dítě nemělo tendenci z ní vyklouznout. Hamax doporučuje, aby bylo opodřadno mírně nakloněno dozadu.
- Zkontrolujte všechny díly jízdního kola, zda fungují správně, když je na jízdní kolo namontována sedačka.

POUŽITÍ

- Převážet dítě na kole může obvykle pouze cyklista starší 16 let. Ověřte si v tomto směru legislativu platnou v příslušném státě.
- Dětská sedačka je atestována pro děti přibližně od 9 měsíců do 6 let nebo

maximální hmotnosti 22 kg. Provedte čas od času kontrolu, zda hmotnost a velikost dítěte nepřesahují maximální kapacitu sedačky.

- Nepřevázejte dítě, které je příliš malé na to, aby sedělo bezpečně v sedačce. Dítě musí být schopno sedět bez pomoci po delší dobu, alespoň tak dlouho, kolik potrvá zamýšlená cyklistická trasa. Dodržujte prosím doporučený minimální věk.
 - Pokud si nejste jisti, poradte se s dětským lékařem.
 - Ujistěte se, že není možné, aby se jakákoliv část těla nebo oblečení dítěte dostala do kontaktu s jakoukoli pohyblivou částí sedačky nebo jízdního kola, a kontrolujte toto znovu, jak dítě roste, abyste předešli nebezpečí zachycení nohou v kole a prstů v brzdovém mechanismu a pružinách sedaček. Dětská sedačka poskytuje dobrou ochranu nohou a post-ranních částí těla. Nicméně vám doporučujeme, abyste si zakoupili a namontovali uzavřený ochranný kryt na kolo/řetěz. Můžete je zakoupit u prodejce jízdních kol.
 - Zkontrolujte, zda se na jízdním kole nevyskytují ostré předměty, například nadržené bowdeny, o které by se dítě mohlo zranit.
 - Zajistěte, aby zádržný systém nebyl uvolněný a nemohl se zachytit do pohyblivých součástí, zejména kol, a to i v případě, že na kole pojedete bez dítěte v sedačce.
 - Vždy používejte bezpečnostní pás / zádržný systém, který zajistí bezpečné připoutání dítěte v sedačce.
 - Dítě sedící v dětské sedačce by mělo být oblečeno tepleji než cyklista.
 - Dítě by mělo být chráněno proti dešti vhodným nepropukavým oděvem.
 - Nezapomeňte nasadit dítěti cyklistickou helmu, než na jízdním kole vyjedete.
 - Myslete na to, že dětská sedačka se na přímém slunci může hodně rozpálit, proto ji zkontrolujte, než do ní dítě posadíte.
 - Při přepravě kola autem (mimo auto) sedačku odstraňte. Vzdušná turbulence mohou sedačku poškodit nebo uvolnit její připevnění na jízdní kolo, což by mohlo vést k nehodě.
- ### UPOZORNĚNÍ
- Upozornění: Nepřipevňujte k dětské sedačce další zavazadla nebo zařízení, protože by to mohlo způsobit nárůst celkové zátěže nad 22 kg. Doporučujeme, aby se dodatečná zavazadla připevňovala na přední stranu jízdního kola
 - Upozornění: Neupravujte dětskou sedačku. Automaticky by došlo k zániku platnosti záruky a výrobce by za výrobek nebyl zodpovědný.
 - Upozornění: Uvědomte si, že zatížení dítětem v dětské sedačce může změnit stabilitu a vlastnosti ovládaní jízdního kola, hlavně při zatáčení a brzdění.
 - Upozornění: Nikdy nenechávejte kolo s dítětem v sedačce bez dozoru.
 - Upozornění: Nepoužívejte sedačku, jsou-li některé její části rozbité.
 - Upozornění: Sestavte chrániče nohou a ujistěte se, že jsou dobře připevněny
 - Upozornění: Celková zatížení sedačky s

dítětem a zavazadel na nosiči by nikdy nemělo překročit maximální zátěž nosiče zavazadel

- Upozornění: Dodatečný bezpečnostní popruh by měl být připevněn k jízdnímu kolu vždy, když je na jízdním kole namontována sedačka
- Upozornění: Z bezpečnostních důvodů smí být tato sedačka namontována pouze na nosičích schválených podle normy EN 11243.
- Upozornění: Ujistěte se, že jsou veškeré nechráněné pružiny zadní sedačky zakryty

ÚDRŽBA

DA Brugervejledning

Tillykke med købet af Hamax' barnestol. Du har købt en sikker og behagelig stol, som dine børn kan vokse med.

Følg monterings- og brugsanvisningen nøje, når du monterer og bruger stolen.

Gem denne monterings- og brugsanvisning, da den er til megen hjælp, hvis du ved en senere lejlighed anskaffer ekstraudstyr til stolen.

INSTALLATION

- Kan monteres på cykler med en bagagebærer, der er i overensstemmelse med EN 11243-standarden (25 kg eller mere).
- Kan monteres på cykler med en bagagebærer på mellem 120 og 180 mm i bredden.
- Kan monteres på cykler med en bagagebærer, der har en rørdiameter på mellem 10 og 20 mm.
- Anden rørfør: Sørg for, at monteringsbeslaget har et godt greb og er monteret sikkert på bæreren.
- Kan ikke monteres på cykler med en bagagebærer, der ikke har lige eller parallelle sider
- Kan ikke monteres på cykler med en bagagebærer, der har en rørdiameter på under 10 mm
- Kan ikke monteres på cykler med en bagagebærer, der har en rørdiameter på over 20 mm.
- Kan ikke monteres på støddæmpede cykler.
- Sørg for, at monteringsbeslaget ikke-rorer eller beskadiger elcyklens batteri.
- Stolen må kun monteres på en cykel, der er beregnet til denne type belastning. Bed leverandøren om mere uddybende rådgivning.
- Barnestolen monteres på bagagebæreren med monteringsbeslaget. Se billede 6. Håndtaget til monteringsbeslaget skal strammes så meget, at sædet sidder helt fast og ikke kan glide. Gør det til en regel altid at kontrollere dette, før cykelturen starter.
- Kontroller, at monteringsbeslaget sidder godt fast og kontroller dette med jævne mellemrum
- Den ekstra sikkerhedsstrop skal fastgøres på cyklens ramme eller sadelpind

- K čistění sedačky používejte pouze vlažnou mýdlovou vodu.
- Pokud bylo sedlo na kole při nehodě, je poškozené, spadlo na zem, nebo pokud kolo spadlo k zemi s připevněným sedlem, kontaktujte svého prodejce, abyste zjistili, zda je stále možné sedlo používat. Poškozené části je třeba vždy vyměnit. Kontaktujte svého prodejce, pokud si nejste jisti, jak nové části namontovat.

Přejeme Vám a Vašemu dítěti báječné cyklistické výlety s dětskou sedačkou Hamax!

- For at opnå den bedste komfort og sikkerhed for barnet skal du sikre dig, at stolen ikke glider fremad, så barnet risikerer og glide ud af den. Hamax anbefaler, at ryglænet hælder en smule bagud.
- Kontroller, at alle cyklens dele virker korrekt med barnestolen monteret.

BRUG

- Man skal normalt være over 16 år for at have lov til at køre med et barn på cyklen. Kontroller nationale love og bestemmelser.
- Stolen er godkendt til børn fra ca. 9 måneder til 6 år eller maks. 22 kg. Sørg for fra tid til anden at kontrollere, at barnets vægt og størrelse ikke overskrider stolens kapacitet.
- Undlad at cykle med et barn, der er for lille til at sidde sikkert i stolen. Barnet skal kunne sidde uden støtte i en længere periode, og minimum så længe cykelturen varer. Respekter den anbefalede minimumsalder. Hvis du er i tvivl, bedes du spørge en børnelæge til råds.
- Kontroller, at der ikke er noget på barnet, hverken kropsdele eller beklædningsdele, der kommer i kontakt med bevægelige dele på sædet eller cyklen, og kontroller jævnligt dette, efterhånden som barnet bliver større, da der er risiko for, at barnets fødder kan komme i klemme i hjulet, og at fingrene kan komme i klemme i bremserne eller fjedrene på sadlen. Barnestolen yder god beskyttelse af side og fødder. Men det anbefales at købe og montere en tæst og god hjulskærm/kædeskærm. Denne kan købes hos din cykelforhandler.
- Kontroller, at der ikke er skarpe genstande, f.eks. flossede kabler, på cyklen, der kan skade barnet.
- Kontroller, at fastspændingssystemet ikke er løst eller kan blive fanget i bevægelige dele, særligt hjulene, også når du kører på cyklen, uden der sidder et barn i stolen.
- Brug altid sikkerhedsselen/fastspændingssystemet, så barnet sidder fastspændt i stolen.
- Barnet i stolen bør altid være klædt varmere på end cyklisten.
- Barnet bør være beskyttet med regnen med passende vandtæt beklædning.
- Husk at give barnet hjelm på inden cykelturen.
- Vær opmærksom på, at stolen kan blive

meget varm, når den står ude i solen, så kontroller dette, før du placerer barnet i stolen.

• Fjern stolen, når du transporterer cyklen med bil (udvendigt på bilen).
Luftmodstanden kan beskadige stolen eller løse beslagene fra cyklen, hvilket kan resultere i en ulykke.

ADVARSLER

• **Advarsel:** Sæt ikke ekstra bagage eller udstyr fast på barnestolen, da dette kan give en totalvægt, der overstiger 22 kg. Vi anbefaler, at du placerer ekstra bagage foran på cyklen
• **Advarsel:** Undlad at ændre barnestolen. Dette ophæver automatisk garantien, og producentens produktansvar bortfalder.
• **Advarsel:** Vær opmærksom på, at barnets vægt i barnestolen ændrer cyklens stabilitet og køreegenskaber, særligt under manøvrering og bremsning.
• **Advarsel:** Efterlad aldrig cyklen parkeret med et barn uden opsyn i barnestolen.
• **Advarsel:** Brug ikke barnestolen, hvis nogle af delene på den er beskadigede.
• **Advarsel:** Saml fodbeskytterne, og kontroller, at de sidder godt fast

ES Manual del usuario

Enhorabuena. Ha adquirido un asiento infantil Hamax para bicicleta. Se trata de un cómodo y seguro asiento infantil que se puede ajustar a medida que su hijo crece.

Lea atentamente las instrucciones antes de montar o utilizar este asiento infantil.

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro, ya que pueden resultarles útiles si adquiere accesorios para su asiento infantil más adelante.

INSTALACIÓN

• Puede montarse en bicicletas con portaequipajes que cumpla los requisitos de la norma EN 11243 (25 kg o más).
• Puede montarse en bicicletas con portaequipajes de entre 120 y 180 mm de ancho.
• Puede montarse en bicicletas con portaequipajes con un tubo de entre 10 y 20 mm de diámetro.
• **Otras formas de tubos:** Asegúrese de que el adaptador del soporte tiene una buena sujeción y está bien ajustado al soporte.
• No puede montarse en bicicletas cuyo portaequipajes no tenga los lados rectos y paralelos.
• No puede montarse en bicicletas con un portaequipajes cuyo tubo tenga menos de 10 mm de diámetro.
• No puede montarse en bicicletas con un portaequipajes cuyo tubo tenga más de 20 mm de diámetro.
• No puede montarse en bicicletas con amortiguadores.
• Asegúrese de que el adaptador del soporte no toque o dañe la batería de una bicicleta eléctrica.
• El asiento únicamente debe acoplarse a

• **Advarsel:** Den samlede vægt med sæde og barn må aldrig overstige bagagebærerens maksimale belastningsevne
• **Advarsel:** Den ekstra sikkerhedssele skal altid være fastgjort til cyklen, når der er monteret en barnestol på denne
• **Advarsel:** Af sikkerhedsgrunde må dette sæde kun monteres på bagagebærere, der er godkendt i henhold til EN 11243.
• **Advarsel:** Sørg for at dække eventuelt synlige fjedre bag på sadlen

VEDLIGEHOLDELSE

• Ved rengøring af sædet bør man kun bruge luknet sæbevand.
• Hvis stolen har været ude for et uheld, er beskadiget, er faldet på jorden, eller hvis cyklen er vælet med stolen monteret, skal du kontakte din forhandler for at få at vide, om stolen stadig kan bruges. Beskadigede dele skal altid udskiftes. Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvordan du får fat i de nye dele.

Vi håber, at du og dit barn får mange fornøjelige cykelture med din Hamax barnestol!

ES Manual del usuario

bicicletas capaces de soportar este tipo de carga. Diríjase a la casa donde compró la bicicleta para obtener asesoramiento pormenorizado.

• El asiento infantil se acopla al portaequipajes de la bicicleta con el adaptador del portaequipajes. Consulte la figura 6. El mando del adaptador del portaequipajes debe apretarse bien, de modo que el asiento quede asegurado y no pueda deslizarse. Acostúmbrase a comprobar el apriete antes de empezar el paseo en bicicleta.
• Asegúrese de que el adaptador del portaequipajes esté bien apretado y compruébelo periódicamente.
• La correa de seguridad adicional debe fijarse al cuadro de la bicicleta o al tubo del asiento.
• Para que el niño disfrute de máxima comodidad y seguridad y no se deslice fuera del asiento, compruebe que este no se inclina hacia adelante. Desde Hamax recomendamos que el respaldo quede ligeramente inclinado hacia atrás.
• Compruebe que todos los elementos de la bicicleta funcionen correctamente con el asiento montado.

USO

• Para llevar a un niño en bicicleta, el conductor de la bicicleta debe ser mayor de 16 años. Consulte las leyes y reglamentos de su país.
• Este asiento infantil está homologado para niños de 9 meses a 6 años o que pesen como máximo 22 kg. Debe comprobar periódicamente el peso y la tal-la del niño no superen la capacidad máxima del asiento.
• No coloque en el asiento a niños que no tengan la edad mínima indicada. El niño que utilice el asiento debe poder hacerlo sin necesidad de atención durante períodos de tiempo prolongados (iguales al menos a la duración del trayecto en

bicicleta previsto). Tenga en cuenta la edad mínima recomendada. Si tiene dudas, consulte a un pediatra.
• Asegúrese de que ninguna parte del cuerpo o la ropa del niño pueda entrar en contacto con los elementos móviles del asiento o la bicicleta. Repita esta comprobación periódicamente a medida que el niño crezca, debido a los riesgos existentes de atrapamiento de los pies en la rueda y de los dedos en el mecanismo de los frenos o los muelles del sillín. Este asiento infantil incorpora protecciones laterales y para los pies adecuadas. Sin embargo, le recomendamos que adquiera y coloque protecciones cerradas para la rueda y la cadena. Puede comprar dichas protecciones en su tienda de bicicletas.
• Compruebe que no haya objetos cortantes en la bicicleta que puedan herir al niño, como cables rotos.
• Compruebe que el sistema de retención no quede holgado o pueda trabarse en los elementos móviles, en especial en las ruedas, incluso si se desplaza en la bicicleta y el asiento infantil no está ocupado.
• Utilice siempre el cinturón de seguridad o el sistema de retención y compruebe que el niño viaje correctamente asegurado en el asiento.
• El niño que vaya sentado en el asiento debe ir más abrigado que el ciclista.
• Vista al niño con ropa impermeable adecuada para protegerle frente a la lluvia.
• Recuerde ponerle un casco al menor antes de usar la bicicleta.
• Recuerde que el asiento infantil puede calentarse mucho si le da el sol directamente. Compruebe que no esté caliente antes de colocar al niño en el asiento.
• Cuando transporte la bicicleta en el exterior de un coche, quite el asiento. Las turbulencias podrían dañar el asiento o soltarlo de la bicicleta, lo que podría producir un accidente.

ADVERTENCIAS

• Advertencia: No añada equipaje ni accesorios al asiento infantil, pues eso puede hacer que se supere el límite de carga total de 22 kg. Le recomendamos que coloque el equipaje suplementario en

FI Käyttöohjeet

Onnittelut ostamastasi Hamax-lastenistuimesta. Olet hankkinut turvallisen ja mukavan lastenistuimen, joka kestää käytössä vuosia lastesi varttuessa säättämällä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen lastenistuimen kokoamista tai käyttöä.

Säilytä ohjeet varmassa paikassa myöhempää käyttöä varten, esimerkiksi jos tarvitset lisävarusteita lastenistuimeen.

ASENNUS

• Voidaan kiinnittää polkupyöriin, joiden tavarateline täyttää standardin EN 11243 vaatimukset (vähintään 25 kg).
• Voidaan kiinnittää polkupyöriin, joiden tavaratelineen leveys on 120 mm - 180 mm.
• Voidaan kiinnittää polkupyöriin, joiden

la parte delantera de la bicicleta.
• Advertencia: No realice modificaciones en el asiento infantil. Si las hace, la garantía y la responsabilidad del fabricante sobre el producto quedarán automáticamente anuladas.
• Advertencia: Tenga en cuenta que el peso del ocupante del asiento infantil puede afectar a la estabilidad y maniobrabilidad de la bicicleta, especialmente a la hora de girar y frenar.
• Advertencia: No deje nunca la bicicleta estacionada con el niño sentado en el asiento sin vigilancia.
• Advertencia: No utilice el asiento si alguna de sus piezas está rota.
• Advertencia: Monte las protecciones para los pies y compruebe que estén correctamente fijadas.
• Advertencia: La suma de la carga del asiento con el niño y el equipaje nunca debe superar la carga máxima del portaequipajes.
• Advertencia: La correa de seguridad adicional debe permanecer fijada a la bicicleta siempre que se monte el asiento en esta.
• Advertencia: Por razones de seguridad, este asiento solo se debe montar en soportes homologados de conformidad con EN 11243.
• Advertencia: Asegúrese de cubrir todos aquellos muelles de la parte trasera del sillín que queden al descubierto.

MANTENIMIENTO

• Para limpiar el asiento, utilice sólo agua tibia con jabón.
• Si el asiento se ha visto involucrado en un accidente, ha sufrido daños, se ha caído al suelo o si la bicicleta se ha caído con el asiento puesto, póngase en contacto con su distribuidor para comprobar que todavía se pueda utilizar. Las piezas dañadas siempre deben reemplazarse. Póngase en contacto con su distribuidor si no está seguro de cómo colocar las piezas nuevas.

¡Esperamos que usted y su hijo disfruten de sus viajes en bicicleta con su asiento Hamax!

FI Käyttöohjeet

tavaratelineen putken halkaisija on 10 mm - 20 mm.
• Muu putken muoto: Varmista, että istuinsovitin on tiukasti paikallaan ja kiinnitetty tavaratelineeseen.
• Ei voida kiinnittää polkupyöriin, joiden tavaratelineessä ei ole suoria ja rinnakkaisia sivuja.
• Ei voida kiinnittää polkupyöriin, joiden tavaratelineen putken halkaisija on alle 10 mm.
• Ei voida kiinnittää polkupyöriin, joiden tavaratelineen putken halkaisija on yli 20 mm.
• ei voida asentaa polkupyöriin, joissa on iskunvaimentimet edessä ja takana.
• Varmista, että istuinsovitin ei kosketa tai vaurioita sähköpyörän akkua.
• Istuimen saa kiinnittää vain polkupyöaraan, joka soveltuu tällaiseen kuormitukseen. Pyydä polkupyörän val-

mistajalta lisätietoja.

- Lasten istuin on kiinnitetty polkupyörän tavaratelineeseen istuimen sovittimella. Katso kuva 6. Istuimen sovittimen valitsin on kiristettävä riittävä tiukalle istuimen kiinnittämissäksikin kunnolla ja sen lukumisen estämiseksi. Ota tavaksi tarkistaa tämä ennen pyörällä liikkeelle lähtöä.
- Varmista, että istuimen sovitin on kiristetty kunnolla ja tarkista se säännöllisin väliajoin.
- Lisäturvaihlna on kiinnitettävä polkupyörän runkoon tai istuimen tankoon.
- Lapsen optimaalisen mukavuuden ja turvallisuuden vuoksi varmista, ettei istuin ole eteenpäin kallistunut, jottei lapsi luisu pois istuimesta. Hamax suosittelee, että selkatuki nojaa hieman taaksepäin.
- Tarkista että kaikki polkupyörän osat toimitav oikein, kun polkupyöränistuin on kiinnitetty.

KÄYTTÖ

- Lapsen kuljettamiseksi istuimella on polkupyörän ajajan oltava yli 16-vuotias. Tarkista paikalliset lait ja määräykset.
- Lastenistuin on hyväksytty lapsille noin 9 kuukaudesta noin 6-vuotiaisiin tai enintään 22 kg painoiselle lapselle. Tarkista säännöllisesti, ettei lapsen paino tai koko ylitä istuimen maksimikapasiteettia.
- Älä kuljeta istuimessa turvallisesti istumaan liian nuorta lasta ja ota huomioon lapselle asetettu minimi-ikäraja. Lapsen tulee kyetä istumaan ilman apua pidempia aikoja, ainakin niin pitkään kuin ajateltu polkupyörämatka kestää. Noudata suositeltua minimi-ikärajaa. Jollet ole asiasta varma, kysy lastenlääkäriltä.
- Varmista, ettei ilmene mahdollisuutta, että lapsen kehon tai vaatetuksen jokin osa joutuu kosketuksiin istuimen tai polkupyörän minkään liikkuvan osan kanssa ja tarkista asia lapsen kasvaessa, sillä olemassa on vaara, että lapsen jalat jäävät kiinni pyörän pinnoihin tai jarrujärjestelmän osiin tai istuimen jousiin. Lastenistuin on suojattu hyvin sivuilta ja jalkaosasta. Pyörään kannattaa kuitenkin asentaa takapyörän sivuihin tiivis pyörä- ja pinna-suojus. Pinna-suojuksia myyvät polkupyöräliikkeet.
- Tarkista, ettei terävät esineet, kuten rikkoutuneet pyöräpinnat voi vahingoittaa lasta.
- Varmista, ettei turvakinnitysjärjestelmä ole loysällä tai voi tarttua kiinni mihinkään liikkuvaan osaan, erityisesti pyöriin, myös siinä tapauksessa, että polkupyörällä ajetaan ilman lasta istuimella.
- Varmista aina, että turvavyötä/turvakinnitysjärjestelmää käytetään lapsen kiinnittämisessä istuimeen.
- Lastenistuinassa istuvan lapsen tulee olla lämpimämmin puettu kuin

HU Felhasználói útmutató

Gratulálunk a Hamax kerékpáros gyermekülés megvásárlásához. Most már egy olyan kényelmes és biztonságos gyermeküléssel rendelkezik, amit folyamatosan hozzáállíthat gyermeke növekedéséhez. A gyermekülés felszerelése vagy

- polkupyörän ajajan.
- Lapsella on oltava asianmukainen sadevaateus suojaksi sateelta.
- Muista laittaa lapselle pyöräilykypärä ennen pyörämatkalle lähtöä.
- Huomaa, että istuin voi kuumentua voimakkaasti ulkona auringonpalsteessa. Tarkista tämä, ennen kuin laitat lapsen istuimeen.
- Kun kuljetat polkupyörää autolla (auton ulkopuolella), irrota istuin. Ilmavirtaus saattaa vahingoittaa istuinta tai loysentää sen kiinnitykset polkupyörästä ja aiheuttaa onnettomuuden.

VAROITUKSET

- Varoitus: Älä kiinnitä ylimääräisiä laukkuja tai varusteita lastenistuimeen, sillä se saattaa aiheuttaa kokonaiskoormituksen nousun yli 22 kg. Suosittelemme, että ylimääräiset laukut kiinnitetään polkupyörän etuosaan.
- Varoitus: Älä mukauta lastenistuinta. Tämä kumoaa automaattisesti takuun ja valmistajan tuotevastuu raukeaa.
- Varoitus: Muista, että lapsen kuorma lastenistuimessa saattaa muuttaa polkupyörän tasapainopistettä ja sen käsitteilyominaisuuksia erityisesti ohjattaessa ja jarrutettaessa.
- Varoitus: Älä jätä polkupyörää pysäköidyksi lapsen jäädessä yksin istumaan istuimeen ilman valvontaa.
- Varoitus: Älä käytä istuinta, jos mikään sen osa on rikkoutunut.
- Varoitus: Kokoa jalkasuojat ja varmista, että ne on kiinnitetty hyvin.
- Varoitus: Älä jätä polkupyörää pysäköidyksi lapsen jäädessä yksin istumaan istuimeen ilman valvontaa.
- Varoitus: Lisäturvaihlna on aina pidettävä kiinnitettynä pyörään, kun istuin on kiinnitetty polkupyörään.
- Varoitus: Turvallisuuden vuoksi tämän istuimen saa asentaa vain standardin EN 11243 mukaisesti hyväksytyihin istuimrunkoihin.
- Varoitus: Peitä kaikki näkyvissä olevat takasatulan jouset.

KUNNOSSAPI TO

- Käytä istuimen puhdistamiseen vain haaleaa saippuavettä.
- Jos istuin on ollut onnettomuudessa, se on vaurioitunut, pudonnut maahan tai jos polkupyörä on kaatunut istuimen ollessa siinä kiinni, ota yhteyttä jälleenmyyjään tarkastaksesi, voiko istuimen käyttöä jatkaa. Vahingoittuneet osat on aina vaihdettava. Ota yhteys jälleenmyyjään, jollet ole varma miten kiinnittää uudet osat.

Toivotamme teille mukavia yhteisiä pyöräretkiä Hamax-lastenistuinta käyttäen!

használata előtt gondosan olvassa végig az útmutatót.

Biztonságos helyen őrizze ezt az útmutatót, mert hasznára válhat, ha később kiegészítő felszerelést vásárol a gyermeküléshez.

FELSZERELÉS

- Olyan kerékpárokra szerelhető, amelyek csomagjátóra megfelel az EN 11243 szabványnak (25 kg vagy annál több).
- Olyan kerékpárokra szerelhető, amelyek csomagjátóra 120 - 180 mm közötti szélességű.
- Olyan kerékpárokra szerelhető, amelyek csomagtartó csövének átmérő szélessége 10 - 20 mm közötti.
- Más alakú csövek: Ügyeljen arra, hogy a csomagtartó-adapter jól fogjon és illeszkedjen a csomagtartón.
- Olyan kerékpárokra szerelhető, amelyek csomagtartóinak nincsenek egyenes és párhuzamos oldalai
- Olyan kerékpárokra szerelhető, amelyek csomagtartó csövének átmérő szélessége kisebb, mint 10 mm
- Olyan kerékpárokra szerelhető, amelyek csomagtartó csövének átmérő szélessége nagyobb, mint 20 mm.
- Nem szerelhető fel lengéscsillapítóval rendelkező kerékpárokra.
- Ügyeljen arra, hogy a csomagtartó-adapter ne érintse vagy károsítsa az elektromos kerékpár akkumulátorát.
- Az ülés csak olyan kerékpárra erősíthető fel, mely alkalmas az ilyen típusú terheléshez. Kérjük, részletes tanácsért keresse fel kerékpárja forgalmazóját.
- A gyermekülést a tartó csatlakozó elemmel rögzíti a kerékpár csomagtartójához. Lásd az 6 ábrát. A tartó csatlakozóelem forgatógombját elég erősen meg kell húzni, hogy az ülést biztonságosan rögzítse, hogy az ne csúszkáljon. Ennek ellenőrzését tekintse alapelvnek, mielőtt elindul a kerékpárral.
- Győződjön meg arról, hogy a tartó csatlakozóelemet jól meghúzta, és ezt rendszeresen ellenőrizze
- A kiegészítő biztonsági pántot a kerékpár vázára vagy az ülés rúdjára rögzítse.
- A gyermek optimális kényelme és biztonsága érdekében ügyeljen arra, hogy az ülés ne lejtse előre, különben a gyermek kicsúszik az ülésből. A Hamax azt ajánlja, hogy a háttámla legyen kissé hátrafelé megdöntve.
- Miután felszerelte az ülést, ellenőrizze a kerékpár minden alkatrészét, hogy megfelelően működnek-e.

HASZNÁLAT

- Csak 16 évnél idősebb személyek vihethnek gyerekeket a kerékpáron. Ellenőrizze a nemzeti törvényeket és szabályozásokat.
- Az ülés kb. 9 hónapos kortól 6 éves korig, avagy legfeljebb 22 kg testsúlyig használható. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gyermek súlya és mérete nem haladja meg az ülés maximális kapacitását.
- Ne szállítson olyan gyermeket, aki túl fiatal ahhoz, hogy biztonságosan üljön az ülésben. Csak olyan gyermeket szállítson, aki segítség nélkül képes hosszabb ideig, de legalább a tervezett kerékpárút végéig ülni helyzetben lenni. Kérjük, vegye figyelembe az ajánlott minimális életkort. Ha kétségei vannak, akkor keressen fel egy gyermekorvost.
- Ellenőrizze, hogy a gyermek bármely testrésze vagy ruhadarabja véletlenül nem érintkezik-e az ülés vagy a kerékpár

- valamely mozgó alkatrészével, és ahogy a gyermek fejlődik, ezt az ellenőrzést ismételve meg, mert fennáll a veszély, hogy a gyermek lába beakad a kerékbe és a fékzerkezet vagy a rugós nyereg részembe. Az ülés jól véd oldalirányban és a gyermek lábait. Mindenesetre ajánlatos egy zárt kerékvédőt/láncvédőt vásárolni és felszerelni. Ezeket a kerékpárt forgalmazó kereskedőnél lehet megvásárolni.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e hegyes tárgyak, például felhasadt bowdenek a kerékpáron, amelyek a gyermek sérülését okozhatják.
- Ellenőrizze, hogy a biztonsági öv rendszer nem laza-e vagy nem akadhat-e be a mozgó alkatrészekbe, főként a kerekekbe, beleértve azt az esetet is, amikor a kerékpárral gyermek nélkül közlekedik.
- Mindig használja a biztonsági övet/visszatarató rendszert, hogy a gyermek az ülésben maradjon.
- Az ülésben ülő gyermeket a vezetőhöz képest sokkal melegebben kell felöltöztetni.
- A gyermeket megfelelő vízálló ruházattal védje az eső ellen.
- Indulás előtt ne felejtse el feltelni a gyermek bukósisakját.
- Ne feledje, a gyermekülés a napsütésben nagyon felmelegedhet, ezért ellenőrizze ezt, mielőtt a gyermeket beleülteti.
- Amikor a kerékpárt autóval szállítja (az autón kívül), az ülést szerelje le. A fellépő turbulencia károsíthatja az ülést vagy megzavarhatja a kerékpárhoz rögzítő elemeket, és ez balesethez vezethet.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Vigyázat: Ne erősítsen a gyermeküléshez más csomagot vagy felszerelést, mert emiatt a teljes terhelés meghaladhatja a 22 kg-ot. Azt ajánljuk, hogy a külön csomagot a kerékpár elejéhez rögzítse.
- Vigyázat: Ne változtassa meg a gyermekülést. Emiatt a garancia automatikusan érvényét veszti, és a gyártó termékkel kapcsolatos kötelezettsége megszűnik.
- Vigyázat: Vegye figyelembe, hogy a kerékpár egyensúlya és irányítási jellemzői – különösen kanyarodásnál és fékezésnél – az ülésben elhelyezkedő gyermeke súlyától megváltoznak.
- Vigyázat: Soha ne hagyja felügyelet nélkül leálltva a kerékpárt, ha a gyermek az ülésben ül.
- Vigyázat: Ne használja az ülést, ha bármelyik alkatrésze eltört.
- Vigyázat: Szerelje fel a lábvédőket és gondoskodjon arról, hogy jól illeszkedjenek.
- Vigyázat: Az ülés teljes tömege a gyermekkel és a tartóra szerelt csomaggal együtt ne lépje túl a csomagtartó maximális terhelhetőségét.
- Vigyázat: A kiegészítő biztonsági szíjat tartsa feszesen a kerékpáron, amikor az ülést a kerékpárra szereli
- Vigyázat: Ez az ülés biztonsági okokból csak az EN 11243 szabvány által jóváhagyott csomagtartókra szerelhető fel.
- Vigyázat: Gondoskodjon arról, hogy a nyereg alatti rugók fedettek legyenek

KARBANTARTÁS

- Az ülés tisztításához csak langyos szappanos vizet használjon.
- Ha az ülés olyan kerékpárra volt felszerelve, amely balesetben vett részt, megserült, leesett a földre, vagy a kerék-párral elestek, amikor fel volt szerelve az ülés, akkor forduljon a szaküzlethez, és ellenőriztesse, hogy még használható-e az

IT Manuale d'uso

Congratulazioni per l'acquisto del seggiolino per bicicletta Hamax. Ora avete un seggiolino sicuro e confortevole, adattabile man mano che il vostro bambino cresce.

Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al montaggio o all'uso del seggiolino.

Conservare accuratamente le presenti istruzioni, vi saranno d'aiuto se in futuro acquisiteste attrezzature per il seggiolino.

INSTALLAZIONE

- Può essere montato su biciclette con portapacchi conformi allo standard EN 11243 (25 kg o più).
- Può essere montato su biciclette con portapacchi di larghezza compresa tra 120 e 180 mm.
- Può essere montato su biciclette con portapacchi con assi di diametro compreso tra 10 e 20 mm.
- Assi di altre forme: Assicurarsi che l'adattatore per portapacchi abbia una buona presa e un buon posizionamento sul portapacchi.
- Non può essere montato su biciclette con portapacchi non dotati di lati dritti e paralleli.
- Non può essere montato su biciclette con portapacchi con assi di diametro inferiore a 10 mm.
- Non può essere montato su biciclette con portapacchi con assi di diametro superiore a 20 mm.
- Non può essere montato su biciclette dotate di ammortizzatori.
- Assicurarsi che l'adattatore per portapacchi non tocchi o danneggi la batteria della bicicletta elettrica.
- Il seggiolino andrebbe montato solo su biciclette adatte al carico specificato. Rivolgersi al fornitore della propria bicicletta per informazioni dettagliate.
- Il seggiolino è fissato ai portapacchi della bicicletta mediante l'adattatore per portapacchi. Vedere la fig. 6. La manopola dell'adattatore per portapacchi deve essere serrata bene affinché il seggiolino sia assicurato e non si sposti. Osservare sempre queste istruzioni prima di usare la bicicletta.
- Controllare che l'adattatore per portapacchi sia ben stretto, e ricontrollarlo in seguito ad intervalli regolari.
- La cinghia di sicurezza aggiuntiva deve essere fissata al telaio della bicicletta o alla canna del sellino.
- Per il massimo comfort e la massima

ülés. A sérült alkatrészeket mindig cserélje le. Ha nem biztos abban, hogyan kell az új alkatrészeket felszerelni, kérdezzen a szaküzletőtől.

Évezetes kerékpározást kívánunk Önnek és gyermekének a Hamax gyermeküléssel.

sicurezza del bambino. Assicurarsi che il seggiolino non si inclini in avanti perché altrimenti il bambino tenderebbe a scivolarne fuori. Hamax raccomanda di reclinarlo leggermente lo schienale.

- Controllare tutte le parti della bicicletta per verificare che funzionino correttamente con il seggiolino montato.

UTILIZZO

- Per potere trasportare un bambino su una bicicletta, il ciclista deve normalmente avere più di 16 anni. Consultare le leggi ed i regolamenti del proprio Paese a questo proposito.
- Il seggiolino è approvato per bambini con un'età compresa tra circa 9 mesi e 6 anni, oppure massimo 22 kg di peso. Verificare di tanto in tanto che il peso e le dimensioni del bambino non superino la portata massima del seggiolino.
- Non trasportare bambini troppo piccoli che potrebbero non essere ancora in grado di stare seduti in modo sicuro nel seggiolino. Il bambino deve essere in grado di stare seduto senza aiuto per un periodo di tempo prolungato o almeno per la durata prevista dello spostamento in bicicletta. Si raccomanda di rispettare l'età minima consigliata. In caso di incertezza, consultare un pediatra.
- Assicurarsi che non vi sia la possibilità che il corpo o gli indumenti del bambino entrino in contatto con qualsiasi parte mobile del seggiolino o della bici; e ricontrollare periodicamente man mano che il bambino cresce, per via del rischio di intarpollamento dei piedi tra le ruote e tra i meccanismi dei freni o nei seggiolini a molle della bici. Il seggiolino dà una buona protezione laterale e per i piedi. Tuttavia, si consiglia di acquistare e montare un copricatena/copriruota. Questi possono essere acquistati presso un rivenditore di biciclette.
- Verificare che sulla bicicletta non vi siano oggetti taglienti o appuntiti, come dei cavi spezzati, che possano fare male al bambino.
- Assicurarsi che il sistema di ritenuta non penda dal seggiolino e che non si possa andare a incastrare in parti in movimento, in particolare nelle ruote, anche quando si utilizza la bicicletta senza un bambino seduto nel seggiolino.
- Utilizzare sempre la cintura di sicurezza//Il sistema di ritenuta che assicura il bambino al seggiolino.
- Il bambino seduto nel seggiolino dovrebbe indossare vestiti più pesanti rispetto al ciclista.
- È opportuno proteggere il bambino dalla pioggia con indumenti impermeabili.

- Ricordarsi di mettere il casco al bambino prima di iniziare il giro in bicicletta.
- Tenere presente che il seggiolino può scaldarsi molto se esposto al sole e va pertanto controllato prima di sistemarci il bambino.
- Rimuovere il seggiolino, quando si trasporta la bicicletta con la macchina (all'esterno della macchina). Le turbolenze dell'aria potrebbero danneggiare il seggiolino o allentare i suoi attacchi alla bicicletta, con il rischio conseguente di provocare incidenti.

AVVERTENZE

- Avvertenza: Non fissare bagagli o attrezzature supplementari al seggiolino, poiché ciò potrebbe portare al superamento dei 22 kg. Consigliamo di fissare qualsiasi bagaglio supplementare sulla parte anteriore della bicicletta
- Avvertenza: Non modificare il seggiolino. Ciò annullerebbe automaticamente la validità della garanzia e la responsabilità per il prodotto da parte del produttore.
- Avvertenza: Tenere presente che il carico del bambino nel seggiolino influisce sulla stabilità e sulla manovrabilità della bicicletta, specialmente quando si sterza o si frena.
- Avvertenza: Mai lasciare la bicicletta parcheggiata con il bambino seduto nel seggiolino.
- Avvertenza: Non usare il seggiolino se è rotto in qualsiasi punto.

NL Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van het Hamax fiets kinderzitje. U beschikt nu over een comfortabel en veilig kinderzitje, dat kan worden aangepast naarmate uw kind groeit.

Lees deze instructies aandachtig, voor u begint met de montage en/of gebruik van het kinderzitje.

Bewaar deze instructies op een veilige plaats, aangezien deze nuttig zullen zijn, indien u later bijhorende uitrusting wilt aanschaffen voor uw kinderzitje.

INSTALLATIE

- Kan worden gemonteerd op fietsen met een bagagedrager die conform is aan de EN 11243 norm (25 kg of meer).
- Kan worden gemonteerd op fietsen met een bagagedrager tussen 120 en 180 mm breed.
- Kan worden gemonteerd op fietsen met een bagagedrager met een buisdiameter tussen 10 en 20 mm.
- Buisprofiel: Zorg ervoor dat de bagagedrager adapter een goede grip en passing heeft op de drager.
- Kan niet worden gemonteerd op fietsen met een bagagedrager die geen rechte parallelle zijden heeft.
- Kan niet worden gemonteerd op fietsen met een bagagedrager met een buisdiameter van minder dan 10 mm.
- Kan niet worden gemonteerd op fietsen met een bagagedrager met een buisdiameter van meer dan 20 mm.

- Avvertenza: Montare le protezioni per i piedi e assicurarsi che siano tutte ben fissate.
- Avvertenza: Il carico complessivo del seggiolino con il bambino e il bagaglio sul portapacchi non dovrebbe mai superare il carico massimo del portapacchi.
- Avvertenza: La cinghia di sicurezza aggiuntiva va tenuta agganciata alla bicicletta quando il seggiolino viene montato sulla bicicletta
- Avvertenza: Per motivi di sicurezza questo seggiolino va montato solo su portapacchi approvati conformemente a EN 11243.
- Avvertenza: Assicurarsi che eventuali molle in sporgenza sul retro del sellino siano coperte

MANUTENZIONE

- Per la pulizia del seggiolino usare solo acqua tiepida e sapone.
- Se il seggiolino è stato coinvolto in un incidente, è danneggiato, è caduto per terra o se la bicicletta è caduta con il seggiolino attaccato, contattare il rivenditore per verificare che possa ancora essere utilizzato. Le parti danneggiate devono sempre essere sostituite. Contattare il rivenditore se non si è sicuri di come montare i pezzi nuovi.

A voi e al vostro bambino auguriamo buon divertimento in bicicletta con il vostro seggiolino per bambini Hamax!

- Kan niet gemonteerd worden op fietsen met schokdempers.
- Zorg ervoor dat de batterij van uw E-bike niet wordt geraakt en beschadigd door de bagagedrager adapter.
- Het zitje mag enkel op fietsen worden gemonteerd die aan een dergelijke belasting kunnen weerstaan. Raadpleeg uw fietshandelaar voor meer informatie hierover.
- Het kinderzitje wordt op de bagagedrager van de fiets gemonteerd met behulp van de bagagedrageradapter. Zie illustratie 6. De knop van de bagagedrageradapter dient voldoende aangespannen te zijn om het zitje stevig op plaats te houden en wegglijden te vermijden. Maak er een gewoonte van dit te controleren voor elke rit.
- Verzeker er u van dat de bagagedrageradapter goed aangedraaid is en controleer dit regelmatig.
- De extra veiligheidsriem moet worden bevestigd aan het frame of aan de zadelstang.
- Voor optimaal comfort en veiligheid van het kind dient u zich te verzekeren dat het zitje niet naar voor helt en het kind er niet uit kan glijden. Hamax beveelt aan dat het zitje lichtjes naar achter zou hellen.
- Controleer alle onderdelen van de fiets op correcte werking wanneer het zitje er op gemonteerd is.

GEBRUIK

- Om een kind te vervoeren met het kinderzitje moet de fietser tenminste 16 jaar

oud zijn. Raadpleeg de lokale wetgeving en reglementeringen.

- Het kinderzitje is goedgekeurd voor kinderen van ongeveer 9 maanden oud tot 6 jaar of 22 kg gewicht. Verzekeer er u regelmatig van dat het gewicht en de grootte van het kind de maximum capaciteit van het zitje niet overschrijden.
- Vervoer nooit een kindje dat te jong is om veilig in het zitje plaats te nemen. Het kindje moet zelfstandig lange periodes kunnen rechtop zitten, of tenminste even lang als de voorziene duur van de rit. Hou zeker rekening met de aanbevole minimum ouderdom. Indien u niet zeker bent, raadpleeg dan eerst een pediater.

- Verzekeer er u van dat geen enkel lichaamsdeel of kledingstuk van het kindje kan in contact komen met bewegende delen van de fiets of het zitje. Herhaal deze controle naarmate het kindje groeit, om u ervan te verzeekeren dat de voetjes niet in de wielen, en de vingertjes niet in het remmechanisme of in de zadelveren kunnen verstrikt raken. Het kinderzitje heeft een goede bescherming aan de zijkant en voor de voeten. Niettegenstaande raden wij aan dat u een gesloten wiel/ketting beschermers aanschaff en monteert. U kan deze onderdelen bij uw fietshandelaar aanschaffen.

- Controleer of er zich geen scherpe voorwerpen, zoals uitgerafelde kabels, op de fiets bevinden die uw kindje kunnen kwetsen.

- Verzekeer er u van dat het harnesssysteem niet te los zit en dat het niet in contact kan komen met bewegende delen (vooral de wielen), zelfs wanneer u op de fiets rijdt zonder passagier in het zitje.

- Gebruik altijd het harnesssysteem en verzekeer er u van dat het kindje veilig vastzit in het zitje.

- Een kindje dat wordt vervoerd in het kinderzitje dient warmer te zijn aangekleed dan de fietser zelf.

- Bescherm uw kind steeds van de weersomstandigheden met gepaste, regenbestendige kledij.

- Vergeet niet uw kindje uit te rusten met een fietshelm voor u een rit gaat maken.

- Vergeet niet dat het kinderzitje heet kan worden wanneer het in volle zon staat, controleer dus eerst de temperatuur van het zitje voordat u het kindje erin zet.

- Wanneer u de fiets met de wagen gaat vervoeren (op een fietstransportbeugel), verwijder dan eerst het zitje. Luchturbulentie kan het zitje beschadigen en/of de bevestigingen los doen komen,

wat ongevallen zou kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWINGEN

- **Waarschuwing:** Bevestig geen extra lading of ultrusting aan het kinderzitje aangezien op die manier de totaal toegelaten last van 22 kg zou kunnen overschreden worden. Wij raden aan bijkomstige bagage aan de voorkant van de fiets te bevestigen.

- **Waarschuwing:** Breng geen wijzigingen aan het kinderzitje aan. Dit zou onmiddellijk de garantie ongeldig maken en alle productverantwoordelijkheid van de fabrikant te niet doen.

- **Waarschuwing:** Wees bewust van het feit dat het gewicht van uw kind de stabiliteit en het gedrag van de fiets sterk kan beïnvloeden, vooral wat betreft de bestuurbaarheid en de remvaardigheid.
- **Waarschuwing:** Laat nooit een fiets met een kindje in het zitje onbewaakt op een parkeersteun staan.

- **Waarschuwing:** Gebruik het zitje nooit indien er onderdelen van beschadigd zijn.
- **Waarschuwing:** Monteer de voetbeschermers en verzekeer er u van dat deze correct vast zitten.

- **Waarschuwing:** De totale lading van het zitje met kindje en eventuele bagage op de bagagedrager mag nooit de totaal toegelaten lading van de bagagedrager overschrijden.

- **Waarschuwing:** De extra veiligheidsriem dient aan de fiets te blijven bevestigd zolang het zitje op de fiets is gemonteerd
- **Waarschuwing:** Om veiligheidsredenen mag dit zitje enkel gemonteerd worden op dragers die werden goedgekeurd volgens EN 11243.

- **Waarschuwing:** Verzekeer er u van dat eventuele zadelveren behoorlijk zijn afgeschermd.

ONDERHOUD

- Om het zitje te reinigen gebruikt u enkel lauwwarm zeepwater.

- Indien het kinderzitje betrokken was bij een ongeval, is beschadigd, op de grond is gevallen of de fiets met kinderzitje erop is gevallen, contacteer dan uw handelaar om na te gaan of het nog kan worden gebruikt. Beschadigde onderdelen moeten altijd worden vervangen. Raadpleeg uw handelaar indien u niet weet hoe de onderdelen te monteren.

Wij wensen u en uw kindje vele leuke fietstochten toe met uw Hamax kinderzitje!

prydatna w razie nabycia dodatkowego wyposażenia fotelika.

MONTAŻ

- Fotelik może być montowany do rowerów z bagażnikiem spełniającym wymagania normy EN 11243 (25 kg lub więcej).

- Fotelik może być montowany do rowerów z bagażnikiem o szerokości wynoszącej od 120 do 180 mm.

- Fotelik może być montowany do rowerów o średnicy rury bagażnika wynoszącej od 10 do 20 mm.

- **Inny kształt rur:** Należy się upewnić, że nasadka w sposób pewny jest przymocowana do bagażnika i do niego dobrze pasuje.

- Fotelik nie może być montowany do rowerów z bagażnikami, który nie posiada prostych i równoległych krawędzi

- Fotelik nie może być montowany do rowerów o średnicy rury bagażnika wynoszącej mniej niż 10 mm

- Fotelik nie może być montowany do rowerów o średnicy rury bagażnika wynoszącej więcej niż 20 mm.

- Fotelik nie może być montowany do rowerów wyposażonych w ramy amortyzowane.

- Należy się upewnić, że nasadka nie dotyka, ani nie uszkadza akumulatora roweru elektrycznego.

- Fotelik należy montować tylko na rowerze, który nadaje się do przewożenia obciążenia takiego rodzaju. W celu uzyskania dodatkowych wskazówek należy skontaktować się z dostawcą roweru.

- Fotelik jest mocowany na bagażniku roweru posiadającym nasadkę. Patrz ilustracja 6. Pokręto nasadki fotelika musi być dostatecznie mocno dokręcone, aby zapewnić poprawną pozycję fotelika i uniemożliwić jego wysunięcie się. Niech regulą będzie sprawdzenie tego przed rozpoczęciem każdej podróży.

- Należy regularnie sprawdzać, czy śruby uchwyty mocującego są prawidłowo dokręcone.

- Dodatkowy pasek zabezpieczający należy zamocować na ramie lub wsporniku siodelka.

- W celu zapewnienia optymalnego komfortu i bezpieczeństwa dziecka należy upewnić się, czy fotelik nie przesuwają się do przodu, co może spowodować wysunięcie się dziecka. Hamax zaleca, aby oparcie było lekko pochylone do tyłu.
- Po zamontowaniu fotelika należy sprawdzić prawidłowo działanie wszystkich części roweru.

UŻYTKOWANIE

- Przewożenie dziecka w foteliku dozwolone jest tylko przez osobę, która ukończyła 16 lat. Należy przy tym stosować się do przepisów ruchu drogowego w kraju użytkownika fotelika.

- Fotelik przeznaczony jest do przewożenia dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat lub maksymalnej wadze 22 kg. Należy pamiętać, aby co jakiś czas sprawdzać, czy waga i wzrost dziecka nie przekraczają wartości pozwalających na użytkowanie fotelika.

- W foteliku nie należy przewozić dziecka w wieku niższym, niż dopuszczalny. W foteliku można przewozić tylko dziecko, które jest w stanie przebywać w nim przez dłuższy czas bez pomocy (co najmniej w trakcie planowanej podróży). Należy przestrzegać zalecanego, minimalnego wieku dziecka. W razie wątpliwości należy skonsultować się z pediatrą.

- Należy zawsze sprawdzić, czy części odzieży lub ciała dziecka nie mają kontaktu z ruchomymi elementami roweru. Należy także pamiętać o regularnych kontrolach w miarę wzrostu dziecka, z uwagi na ryzyko wkręcenia stóp w sprząchy lub włożenia palców do mechanizmu hamulca lub w sprząchy siodelka. Fotelik zapewnia

staranną ochronę boków ciała oraz stóp. Mimo to, zalecamy kupno i zamontowanie gęstej osłony na koła/łańcuch. Można ją nabyć u lokalnego dostawcy.

- Należy także sprawdzić, czy przy rowerze nie znajdują się jakieś ostre elementy, które mogą skaleczyć dziecko (np. postrzępione końcówki linki).
- Należy sprawdzić, czy system zabezpieczający nie jest obluźniany lub też czy nie przepadła się pomiędzy ruchome części roweru, a zwłaszcza sprząchy (także podczas jazdy bez dziecka w foteliku).

- Zawsze stosować pas bezpieczeństwa/system zabezpieczający, w celu zagwarantowania bezpiecznego transportu dziecka w foteliku.

- Dziecko przewożone w foteliku powinno być ubrane ciepło niż rowerzysta.

- Należy zabezpieczyć dziecko przed deszczem za pomocą odpowiedniego ubrania przeciwdeszczowego.

- Pamiętaj o założeniu na głowę dziecka kasku ochronnego przed rozpoczęciem jazdy rowerem.

- Pod wpływem promieni słonecznych fotelik może nagrzać się do wysokiej temperatury. Prosimy o sprawdzenie tego przed umieszczeniem dziecka w foteliku
- Fotelik należy zdekontaminować na czas przewożenia roweru samochodem (na zewnątrz). Zawirowania powietrza mogą uszkodzić fotelik lub obluźwiać jego zamocowanie na rowerze, co w rezultacie może później doprowadzić do wypadku.

OSTRZEŻENIA

- Uwaga: Nie dołączaj do fotelika dodatkowego bagażu lub wyposażenia, gdyż może to spowodować przekroczenie wartości dopuszczalnego obciążenia (22 kg). Zalecamy, aby dodatkowy bagaż był umieszczony na przodzie roweru

- Uwaga: Nie poddawaj fotelika żadnym modyfikacjom. Takie zachowanie spowoduje automatyczne unieważnienie gwarancji oraz wygaśnięcie odpowiedzialności producenta.

- Uwaga: Należy pamiętać, że ciężar dziecka w foteliku wpływa na stabilność i charakterystykę jazdy rowerem, szczególnie w czasie manewrowania i hamowania.

- Uwaga: Nie zostawiaj zaparkowanego roweru z dzieckiem w foteliku bez nadzoru.

- Uwaga: Nie używaj fotelika w razie uszkodzenia któregokolwiek z jego elementów.

- Uwaga: Należy zamontować zabezpieczenia dla stóp pamiętając o ich odpowiednim zamocowaniu

- Uwaga: Całkowity ciężar fotelika z dzieckiem oraz bagażu przewożonego w bagażniku nie może przekroczyć maksymalnej wartości dopuszczalnego obciążenia bagażnika

- Uwaga: Dodatkowy pasek zabezpieczający musi być mocowany do roweru zawsze wtedy, gdy znajduje się na nim fotelik
- Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, siodelka mogą być montowane tylko na bagażnikach spełniających normę EN 11243.

- Uwaga: Upewnij się, czy wszystkie odsłonięte sprężyny siodelka zostały zakryte.

PL Instrukcja montażu i użytkowania

Gratulujemy zakupu dziecięcego fotelika rowerowego Hamax. Jesteś w posiadaniu komfortowego i bezpiecznego fotelika dziecięcego, który może być regulowany w miarę wzrostu Twojego dziecka.

Zapoznaj się uważnie z niniejszą instrukcją, zanim przystąpisz do montażu i użytkowania fotelika.

Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, ponieważ może być ona w przyszłości

KONSERWACJA

- Do czyszczenia fotelika należy używać jedynie ciepłej wody z mydłem.
- Jeśli fotelik brał udział w wypadku, jest uszkodzony, spadł na ziemię lub jeśli rower spadł z zamontowanym fotelikiem, należy skontaktować się ze dostawcą w celu sprawdzenia, czy może on być nadal używany. Uszkodzone

PT Instruções de utilização

Parabéns por ter adquirido a cadeira infantil de bicicleta Hamax. Dispõe agora de uma cadeira confortável e segura que acompanha o crescimento do seu filho.

Leia atentamente as instruções abaixo antes de montar e utilizar a cadeira.

Guarde estas instruções; elas serão úteis quando adquirir acessórios adicionais para a cadeira.

INSTALAÇÃO

- Pode ser montado em bicicletas com um porta-bagagem que cumpra a norma EN 11243 (25 Kg ou mais).
- Pode ser montado em bicicletas com um porta-bagagem com uma largura entre 120 e 180 mm.
- Pode ser montado em bicicletas com um porta-bagagem com um diâmetro de tubos entre 10 e 20 mm.
- Outra forma de tubo: Verifique se o adaptador de transporte possui boa aderência e encaixe no transporte.
- Não pode ser montado em bicicletas com um porta-bagagem que não tenha lados retos e paralelos.
- Não pode ser montado em bicicletas com um porta-bagagem com um diâmetro de tubo inferior a 10 mm.
- Não pode ser montado em bicicletas com um porta-bagagem com um diâmetro de tubos superior a 20 mm.
- Não pode ser montada em bicicletas equipadas com amortecedores.
- Certifique-se de que o adaptador de transporte não toque nem danifique a bateria da bicicleta elétrica.
- A cadeira só pode ser montada numa bicicleta adequada a este tipo de carga. Solicite aconselhamento detalhado ao fornecedor da sua bicicleta.
- A cadeira deve ser montada no porta-bagagem da bicicleta com um adaptador de porta-bagagem. Consulte a imagem 6. O botão de adaptador de transportador deve estar bem apertado para fixar a cadeira de forma segura e evitar que esta escorregue. Tenha por hábito fazer esta verificação antes de cada utilização da bicicleta.
- Certifique-se de que o adaptador de porta-bagagem está bem apertado e efetue esta verificação periodicamente
- A faixa de segurança adicional precisa de ser fixa ao quadro ou ao espigão de selim da bicicleta
- Para conforto e segurança ideais da criança, certifique-se de que a cadeira não escorregue para a frente, de maneira a que a criança não tenda a deslizar para fora da mesma. A Hamax recomenda que

peças sempre devem ser trocadas. Verifique sempre se as peças da bicicleta funcionam corretamente com a cadeira de bicicleta montada.

Žičmyzy Tobie i Twojemu dziecku wielu udanych wycieczek rowerowych z fotelikiem Hamax!

UTILIZAÇÃO

- Normalmente, para transportar uma criança numa bicicleta, o ciclista deverá ter mais de 16 anos. Verifique a legislação e as normas nacionais a respeito.
- A cadeira é aprovada para utilização por crianças dos 9 meses aos 6 anos ou de peso máximo até 22 kg. Periodicamente, certifique-se de que o peso e o tamanho da criança não excedem a capacidade máxima da cadeira.
- Não transporte uma criança demasiado nova para ficar sentada em segurança na cadeira. A criança deverá ser capaz de ficar sentada sem ajuda por um longo período de tempo, durante pelo menos o percurso da viagem de bicicleta. Tenha em consideração a idade mínima recomendada. Se não tiver a certeza, consulte um pediatra.
- Certifique-se de que não é possível que nenhuma parte do corpo ou roupa da criança entre em contacto com qualquer parte móvel da cadeira ou da bicicleta e volte a fazer estas verificações à medida que a criança cresce, devido ao perigo de prisão dos pés na roda e dos dedos nos mecanismos de travão e selins com molas. A cadeira oferece ampla segurança lateral e dos pés. No entanto, recomendamos adquirir e instalar um protetor de roda/protetor de corrente. Poderá adquirir estes acessórios junto do seu distribuidor.
- Certifique-se de que não há objetos pontiagudos, como cabos desfiados, na bicicleta que possam ferir a criança.
- Certifique-se de que o sistema de retenção não está solto e de que não existe possibilidade de ficar preso em quaisquer peças móveis, particularmente as rodas, incluindo quando a bicicleta é conduzida sem uma criança na cadeira.
- Utilize sempre o cinto de segurança/sistema de retenção, certificando-se de que a criança fica presa na cadeira.
- A criança sentada na cadeira da bicicleta deverá estar protegida com roupas mais quentes do que as do ciclista.
- A criança deve estar protegida contra chuva com vestuário impermeável adequado.
- Lembre-se de colocar o capacete na criança antes de iniciar o passeio.
- Lembre-se de que a cadeira pode aquecer muito quando exposta ao sol. Verifique a sua temperatura antes de acomodar a criança.

- Ao transportar a bicicleta de automóvel (fora do automóvel), retire a cadeira. A turbulência do ar pode danificar a cadeira ou soltar os elementos de fixação à bicicleta, o que poderia resultar num acidente.

ADVERTÊNCIAS

- Advertência: Não junte bagagem ou equipamento extra à cadeira de criança, pois pode fazer com que o peso total exceda os 22 kg. Recomendamos que a bagagem extra seja acoplada à frente da bicicleta
- Advertência: Não modifique a cadeira. Isto invalidará a garantia e a responsabilização por parte do fabricante.
- Advertência: Lembre-se de que o peso da criança pode alterar a estabilidade da bicicleta e as suas características de manobra, principalmente durante as curvas e a utilização dos travões.
- Advertência: Nunca deixe a bicicleta estacionada com uma criança na cadeira sem supervisão.
- Advertência: Não utilize a cadeira se existirem peças partidas.
- Advertência: Monte as proteções de pés e certifique-se de que estão bem presas
- Advertência: A carga total da cadeira com criança e bagagem no

RO Manualul utilizatorului

Поздравляем Вас с приобретением детского велосипедного кресла Hamax. Теперь у Вас есть удобное и безопасное детское кресло, которое может расти вместе с Вашими детьми.

Перед установкой или использованием внимательно прочитайте инструкцию.

Храните эту инструкцию по использованию в надежном месте, так как она может Вам пригодиться, если Вы позже приобретете дополнительное оборудование к креслу.

INSTALARE

- Poate fi montat pe biciclete al căror portbagaj este conform standardului EN 11243 (25 Kg sau mai mult).
- Poate fi montat pe biciclete al căror portbagaj are o lățime între 120 și 180 mm.
- Poate fi montat pe biciclete al căror portbagaj are un diametru al barei între 10 și 20 mm.
- Alte forme ale țevii: asigurati-vă că adaptorul de portbagaj are aderentă și montaj bun pe portbagaj.
- Nu poate fi montat pe biciclete al căror portbagaj nu are margini drepte și paralele
- Nu poate fi montat pe biciclete al căror portbagaj are un diametru al barei mai mic de 10 mm
- Nu poate fi montat pe biciclete al căror portbagaj are un diametru al barei mai mare de 20 mm
- Nu poate fi montat pe biciclete echipate cu amortizoare de șoc.
- Asigurați-vă că adaptorul de portbagaj nu atinge sau nu deteriorează bateria

porta-bagagem nunca deve exceder a carga máxima do porta-bagagem

- Advertência: A faixa de segurança adicional deve ser mantida presa à bicicleta, sempre que a cadeira estiver montada na bicicleta
- Advertência: Para razones de seguridad, este asiento solo se debe montar en soportes homologados de conformidad con EN 11243.
- Advertência: Certifique-se de que todas as molas posteriores de selim expostas estão tapadas

MANUTENȚA

- Use apenas sabão e água morna para limpeza da cadeira.
- Cadeira esteve envolvida num acidente, está danificada, tenha caído ao chão ou caso a bicicleta tenha caído com a cadeira fixada, contacte o seu distribuidor para avaliar se ainda pode ser utilizada. Os componentes danificados devem sempre ser substituídos. Contacte o seu distribuidor caso tenha dúvidas sobre a instalação dos novos componentes.

Desejamos a si e à sua criança excelentes viagens de bicicleta com a cadeira de crianças da Hamax!

bicicletei electrice.

- Scaunul trebuie să fie montat pe o bicicletă care este adecvată pentru acest tip de sarcină. Vă rugăm să solicitați informații suplimentare de la furnizorul bicicletei.
- Scaunul pentru copil este montat pe portbagajul bicicletei prin adaptorul de fixare. Consultați imaginea 6. Mănerul adaptorului de fixare trebuie strâns suficient de tare pentru a fixa scaunul în siguranță și a-l împiedica să alunece. Faceți-vă o regulă din a verifica aceasta înainte de a pleca într-o cursă cu bicicleta.
- Asigurați-vă că șuruburile adaptorului de fixare sunt bine strânse și verificați-le la intervale regulate
- Centura suplimentară de siguranță trebuie să fie prinsă la cadrul bicicletei sau la șa.
- Pentru un confort optim și pentru siguranța copilului asigurați-vă că scaunul nu alunecă în față, astfel încât copilul să nu aibă tendința de a aluneca din scaun. Hamax recomandă ca spătarul să fie puțin înclinat în față.
- Verificați funcționarea corectă a tuturor componentelor bicicletei cu scaunul de bicicletă montat.

UTILIZARE

- Pentru a putea transporta un copil pe bicicletă, cel care conduce bicicleta trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani. Consultați legile și reglementările naționale.
- Scaunul este aprobat pentru copii de la 9 luni până la 6 ani sau până la o greutate maximă de 22 kg. Asigurați-vă că ați re-verificat din când în când faptul că greutatea și dimensiunea copilului nu depășesc capacitatea maximă a scaunului.

• Nu transportați un copil care este prea mic ca vârstă pentru a sta în siguranță în scaun. Copilul trebuie să capabil să stea pe scaun fără ajutor pentru un interval de timp mai îndelungat, cel puțin pe toată durata deplasării cu bicicleta. Vă rugăm să respectați vârsta minim recomandată. În cazul în care aveți incertitudini, vă rugăm să consultați un pediatru.

• Asigurați-vă că nu este posibil ca o parte a corpului sau a vestimentației acestuia să intre în contact cu părțile mobile ale scaunului sau bicicletei și verificați acest lucru din nou, pe măsură ce copilul crește, din cauza pericolului de prindere a piciorului în roată, în mecanismele de frânare sau în șaua cu arcuri. Scaunul copilului oferă o protecție bună a părților laterale și a picioarelor copilului. Oricum, recomandăm să cumpărați și să montați o protecție a roții/lanțului închisă. Puteți cumpăra aceasta de la dealerul de biciclete.

• Verificați ca la bicicletă să nu existe obiecte ascuțite, cum ar fi cabluri rupte, care pot accidenta copilul.
• Asigurați-vă că sistemul de prindere nu este liber și că nu poate fi blocat în componentele mobile, în special ale roților, inclusiv atunci când bicicleta este utilizată fără un copil în scaun.
• Utilizați întotdeauna centura de prindere/sistemul de siguranță, asigurând fixarea copilului în scaun.

• Un copil care stă în scaun trebuie să fie îmbrăcat mai gros decât biciclistul.
• Copilul trebuie să fie protejat împotriva ploii printr-o pelerină impermeabilă.
• Nu uitați să puneți casca de protecție a copilului înainte de a pleca cu bicicleta.
• Nu uitați că scaunul se poate încăpea puternic dacă stă expus la soare, așa că verificați scaunul înainte de a așeza copilul în el.
• La transportarea bicicletei cu mașina (în exteriorul mașinii) scoateți centura. Vântul puternic ar putea deteriora scaunul sau ar putea slăbi sistemul de prindere de bicicletă, ceea ce ar putea cauza un accident.

RU Руководство пользователя

Поздравляем Вас с приобретением детского велосипедного кресла Hamax. Теперь у Вас есть удобное и безопасное детское кресло, которое может расти вместе с Вашими детьми.

Перед установкой или использованием внимательно прочитайте инструкцию.

Храните эту инструкцию по использованию в надежном месте, так как она может Вам пригодиться, если Вы позже приобретете дополнительное оборудование к креслу.

УСТАНОВКА

• Можно устанавливать на велосипеды с багажником, который соответствует стандарту EN 11243 (25 кг или больше).

АВЕРТИСМЕНТЕ

• Аvertisment: Nu adăugați bagaje suplimentare sau echipamente la scaunul copilului, deoarece acest lucru ar putea conduce la depășirea greutății totale de 22 kg. Recomandăm ca bagajul suplimentar să fie atașat de partea frontală a bicicletei
• Аvertisment: Nu modificați scaunul pentru copil. Acest lucru va invalida automat garanția și va anula răspunderea fabricantului pentru produs.
• Аvertisment: Rețineți că greutatea copilului în scaun ar putea să afecteze stabilitatea bicicletei și caracteristicile de manevrare, în special când viraji și frânați.
• Аvertisment: Nu lăsați niciodată bicicleta parcată cu un copil nesupravegheat în scaun.
• Аvertisment: Nu utilizați scaunul dacă unele dintre componente sunt deteriorate.
• Аvertisment: Montați protecțiile pentru picioare și asigurați-vă că sunt bine fixate
• Аvertisment: Sarcina totală a scaunului și a bagajului de pe adaptor nu trebuie să depășească sarcina maximă
• Аvertisment: Centura suplimentară de siguranță trebuie să fie fixată la bicicletă de fiecare dată când scaunul este montat pe bicicletă
• Аvertisment: Din motive de siguranță, acest scaun trebuie să fie montat doar pe elemente în conformitate cu EN 11243.
• Аvertisment: Asigurați-vă că toate arcurile expuse ale șei sunt acoperite.

ÎNȚREȚINERE

• La curățarea scaunului folosiți apă călduță cu săpun.
• Dacă scaunul a fost implicat într-un accident, este deteriorat, a căzut pe jos, sau dacă bicicleta a căzut cu scaunul atașat, contactați-vă distribuitorul pentru a verifica dacă mai poate fi utilizat. Piesele deteriorate trebuie întotdeauna înlocuite. Luați legătura cu distribuitorul dacă nu sunteți sigur cum să montați noile piese.

Vă dorim dumeavoastră și copilului multe căătorii plăcute cu bicicleta cu scaunul pentru copil Hamax!

• Можно устанавливать на велосипеды с багажником, ширина которого 120 - 180 мм.

• Можно устанавливать на велосипеды с багажником, диаметр трубы которого 10 - 20 мм.

• Другая форма трубы: Убедитесь, что переходник багажника надежно прикреплен к багажнику.

• Запрещено устанавливать на велосипеды с багажником, который не имеет прямых и параллельных сторон

• Запрещено устанавливать на велосипеды с багажником, диаметр трубы которого меньше 10 мм.

• Запрещено устанавливать на велосипеды с багажником, диаметр трубы которого больше 20 мм.

• Не может устанавливаться на велосипеды, оснащенные

амортизаторами.

• Убедитесь, что переходник багажника не касается батареи ектровелосипеда или не приводит к ее повреждению.

• Кресло может устанавливаться только на велосипед, предназначенном для такой нагрузки. Запросите у продавца велосипеда детальную информацию.

• Кресло для ребенка устанавливается на багажник велосипеда при помощи переходника багажника. См. рис. 6. Рукятка переходника багажника должна быть затянута так прочно, чтобы кресло не могло соскользнуть. Всегда проверяйте это перед началом поездки.

• Убедитесь, что переходник багажника надежно прикреплен, не забывайте регулярно его проверять

• Дополнительный ремень безопасности необходимо надежно прикрепить к раме велосипеда или к держателю кресла

• Для оптимального комфорта и безопасности ребенка, убедитесь, что кресло не покосилось вперед, в противном случае ребенок может соскользнуть с него. Компания Hamax рекомендует устанавливать кресло так, чтобы спинка находилась под небольшим наклоном назад.

• Проверьте правильную функциональность всех деталей велосипеда после присоединения детского кресла.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Чтобы возить ребенка на велосипеде, велосипедист должен быть старше 16 лет. Проверьте законы и правила, действующие в Вашей стране.

• Кресло предназначено для детей от 9 месяцев до 6 лет или для веса ребенка максимум 22 кг. Примите во внимание, время от времени повторно проверять, не превышает ли вес Вашего ребенка максимально допустимую нагрузку кресла.

• Не возите слишком маленьких детей, чтобы обеспечить их безопасность в кресле. Ребенок должен быть способен самостоятельно сидеть в кресле на протяжении длительного времени, по крайней мере, пока будет продолжаться ваше путешествие. Пожалуйста, соблюдайте рекомендованный минимально допустимый возраст ребенка. Если у Вас есть сомнения, пожалуйста, проконсультируйтесь с педиатром.

• Убедитесь, что все части тела ребенка и все его детали одежды не будут соприкасаться с любыми движущимися деталями кресла или велосипеда, не забывайте повторно это проверять после того, как ребенок подрастет, в противном случае это приведет к попаданию ног ребенка в колеса, в тормозной механизм или в гнездо пружины. Кресло обеспечивает хорошую боковую поддержку и защиту ног. Однако, рекомендуется купить и установить предохранительный щиток. Вы можете приобрести его у продавца велосипеда.

• Проверьте, что на велосипеде нет острых предметов, которые могут поранить ребенка.

• Убедитесь, что система фиксации не

ослабла и не способна случайно попасть в любые движущиеся детали, особенно в колеса, включая и те случаи, когда велосипед используется без перевозимого в кресле ребенка.

• Всегда используйте ремень безопасности / систему фиксации, обеспечив надежное крепление ребенка в кресле.

• Ребенок, сидящий в кресле, должен быть одет теплее, чем велосипедист.

• Ребенок должен быть защищен от дождя соответствующим водозащитным костюмом.

• Не забывайте надевать ребенку шлем перед началом поездки.

• Помните, что кресло может очень нагреваться, если оно стоит на солнце. Проверьте, не слишком ли горячее кресло, перед тем как посадить в него ребенка.

• Снимите детское кресло, если транспортируете велосипед автомобилем (снаружи автомобиля).

Завихрение потока воздуха может повредить кресло или ослабить систему его крепления к велосипеду, что может привести к несчастному случаю.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Предупреждение: Не прикрепляйте к креслу дополнительный багаж или оборудование, так как это может превысить общий вес в 22 кг. Мы рекомендуем прикреплять дополнительный багаж спереди велосипеда

• Предупреждение: Не проводите никаких переделок детского кресла. Это автоматически приведет к недействительности гарантии и ответственности производителя за качество продукции потеряет силу.

• Предупреждение: Учитывайте, что вес ребенка в кресле может повлиять на стабильность велосипеда и характеристики управления.

• Предупреждение: Никогда не оставляйте ребенка одного на велосипедном кресле.

• Предупреждение: Не используйте кресло, если любая его деталь повреждена.

• Предупреждение: Прикрепите защиту для ног и убедитесь, что она надежно зафиксировано

• Предупреждение: Общий вес кресла с ребенком и багажом на багажнике не должен превышать максимально допустимого веса багажника

• Предупреждение: Дополнительный ремень безопасности должен всегда быть надежно прикрепленным к велосипеду, когда на нем установлено кресло

• Предупреждение: По соображениям безопасности это кресло должно устанавливаться только на багажниках, утвержденных в соответствии со стандартом EN 11243.

• Предупреждение: Убедитесь, что все выступающие задние седельные пружины закрыты

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• При очистке кресла используйте только теплую мыльную воду.
• Если кресло попало в аварию, было

повреждено, upalo na zemľu, ili
если велосипед упал с
прикрепленным креслом, обратитесь
к продавцу, чтобы проверить, можно
ли его использовать. Все
поврежденные детали необходимо
заменить. Обратитесь к продавцу,

SV Bruksanvisning

Grattis till ditt köp av en cykelbarnsits från Hamax. Nu har du en bekväm och säker barnsits som kan justeras så att den passar ditt barn i takt med att han eller hon växer.

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du monterar eller använder barnsitsen. Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe eftersom den kan komma till nytta om du köper extrautrustning till barnsitsen längre fram.

MONTERING

- Kan monteras på cyklar med en pakethållare som uppfyller EN 11243. standarden (25 kg eller mer).
- Kan monteras på cyklar med en pakethållare med en bredd mellan 120 och 180 mm.
- Kan monteras på cyklar med en pakethållare med en rördiameter mellan 10 och 20 mm.
- Annan rörform: Se till att pakethållaradaptern sitter fast ordentligt i pakethållaren.
- Kan inte monteras på cyklar med en pakethållare som inte har raka och parallella sidor.
- Kan inte monteras på cyklar med en pakethållare med en rördiameter som är mindre än 10 mm.
- Kan inte monteras på cyklar med en pakethållare med en rördiameter som är större än 20 mm.
- Kan inte monteras på cyklar med stötdämpare.
- Se till att pakethållaradaptern inte vidrör eller skadar elcykelns batteri.
- Sitsen får endast monteras på en cykel som lämpar sig för denna sorts belastning. Fråga din cykelhandlare om råd.
- Barnsitsen monteras på cykelns pakethållare med hjälp av adaptern. Se bild 6. Adaptervredet måste spännas så pass hårt att sitsen sitter ordentligt fast och inte glider. Gör det till en vana att alltid kontrollera detta innan du börjar cykla.
- Kontrollera att adaptern sitter ordentligt fast, och kontrollera detta med jämna mellanrum.
- Den extra säkerhetsremmen måste fästas vid cykelramen eller sadelstängan.
- För optimal komfort och säkerhet för barnet, kontrollera att sitsen inte lutar för mycket, så att barnet inte tenderar att glida ur den. Hamax rekommenderar att ryggstödet ska luta en aning bakåt.
- Kontrollera att alla delar på cykeln fungerar som de ska när barnsitsen sitter på plats.

ANVÄNDNING

- För att få skjutsa barn på cykel måste cyklisten vanligtvis vara över 16 år. Kontrollera vilka lagar och regler som gäller i ditt land.

если не уверены, как установить
детали.

My želaeм Вам и Вашему ребенку приятных поездок при использовании детского кресла Hamax!

- Sitsen är godkänd för barn från cirka 9 månader till 6 år, eller max. 22 kg vikt. Var noga med att regelbundet kontrollera att barnets vikt och storlek inte överstiger sitsens maximala kapacitet.
- Cykla inte med ett barn som är för litet för att kunna sitta i sitsen på ett säkert sätt. Barnet måste kunna sitta själv utan hjälp en längre stund , minst så länge som den tänkta cykelturen ska vara. Följ den rekommenderade minimiåldern. Om du är osäker kan du rådfråga en barnläkare.
- Se till att ingen del av barnets kropp eller klädsel kan komma i kontakt med någon rörlig del av sitsen eller cykeln. Kontrollera detta med jämna mellanrum i takt med att barnet växer, för att undvika risk för att barnet fastnar med foten i hjulet eller med fingrarna i bromsmekanismer och sadelfjädrar. Sitsen ger ett bra sidoskydd och fotskydd. Du rekommenderas dock ändå att köpa och montera en tät stänkskärm/kedjeskydd på cykeln. Det kan du köpa i din cykelbutik.
- Kontrollera att det inte finns några andra vassa föremål som t.ex. fransiga vajrar på cykeln som kan skada barnet.
- Kontrollera att festsättningsystemet inte sitter löst och att det inte kan fastna i några rörliga delar, särskilt inte i hjulen, även när du cyklar utan ett barn i sitsen.
- Använd alltid säkerhetsbältet/fastsättningsssystemet och kontrollera att barnet sitter säkert i sitsen.
- Barn som sitter stilla bör vara varmare klädda än den som cyklar.
- Barnet ska vara skyddat mot regn genom lämpliga regnkläder.
- Kom ihåg att sätta en cykelhjälm på barnets huvud innan du börjar cykla.
- Tänk på att sitsen kan bli mycket varm när den står ute i solsken. Kontrollera detta innan du sätter barnet i sitsen.
- Ta av sitsen innan du ska transportera cykeln med bil (utanpå bilen).
- Luftturbulens kan skada sitsen eller lossa dess fästen vid cykeln, vilket kan leda till en olycka.

VARNINGAR

- Varning: Häng inte på extra packning eller utrustning på barnsitsen, eftersom det kan leda till att den totala belastningen överstiger 22 kg. Vi rekommenderar att du sätter fast extra packning framtill på cykeln.
- Varning: Modifiera inte barnsitsen. Detta innebär automatiskt att garantin upphävs, och tillverkarens produktansvar utgår.
- Varning: Tänk på att belastningen av ett barn i sitsen ändrar cykelns stabilitet och köregenskaper, särskilt under styrning och inbromsning.
- Varning: Parkera aldrig cykeln utan uppsikt när ett barn sitter i barnsitsen.
- Varning: Använd inte sitsen om någon

- del är trasig.
- Varning: Montera fotskydden och kontrollera att de sitter fast ordentligt.
- Varning: Den totala sitsbelastningen med barn och bagage på pakethållaren får aldrig överskrida pakethållarens maximala belastningsgräns.
- Varning: Den extra säkerhetsremmen ska alltid vara fast på cykeln när sitsen är monterad på cykeln.
- Varning: Av säkerhetsskäl får denna sits endast monteras på pakethållare som är godkända enligt EN 11243.
- Varning: Se till att täcka eventuella exponerade fjädrar baktill på cykelsadeln.

SK Užívateľska príručka

Blahoželáme vám k zakúpeniu detského
sedadla na bicykel Hamax. Teraz máte
bezpečné a pohodlné detské sedadlo,
ktoré sa dá prispôbiť rastu vášho
dieťaťa.

Starostlivo si prosím prečítajte pokyny
pred montážou alebo pred použitím
detského sedadla.

Odložte si tieto pokyny na bezpečné miesto, pretože môžu byť užitočné v budúcnosti, ak si kúpite extra výbavu pre vaše detské sedadlo.

INŠTALÁCIA

- Môže sa namontovať na bicykle s nosičom batôžiny, ktorý spĺňa normu EN 11243 (25 kg a viac).
- Môže sa namontovať na bicykle s nosičom batôžiny so šírkou od 120 do 180 mm.
- Môže sa namontovať na bicykle s nosičom batôžiny s priemerom trúbky od 10 do 20 mm.
- Iný tvar rúry: Zabezpečte, aby bol adaptér nosiča dobre zovretý a nainštalovaný na nosiči.
- Nemôže sa namontovať na bicykle s nosičom batôžiny, ktorý nemá rovné a rovnobežné strany
- Nemôže sa namontovať na bicykle s nosičom batôžiny s priemerom trúbky menej ako 10 mm
- Nemôže sa namontovať na bicykle s nosičom batôžiny s priemerom trúbky viac ako 20 mm
- Nemožno namontovať na cykly vybavené tlmičom.
- Zabezpečte, aby sa adaptér nosiča nedotýkal alebo nepoškodzoval batériu elektrického bicykla.
- Sedadlo sa môže namontovať len na bicykel, ktorý je vhodný pre tento druh zaťaženia. Podrobné informácie vám poskytnie váš predajca bicyklov.
- Detské sedadlo sa nasadí na nosič batôžiny bicykla pomocou adaptéra nosiča. Pozrite si obr. 6. Gombík adaptéra nosiča musíte dostatočne utiahnuť, aby sa sedadlo pevne zafixovalo a zabránilo sa jeho skĺznutiu. Sedadlo pred jazdou na bicykli pravidelne kontrolujte.
- Skontrolujte, či je adaptér nosiča dobre uviaznutý a pravidelne ho kontrolujte
- Doplňkový bezpečnostný pás musíte upevniť na rám bicykla alebo na stĺpik

UNDERHÅLL

- Vid rengöring av barnsitsen ska du endast använda Jummet tvålvatten.
- Om sitsen råkat ut för en olycka, blivit skadad, fallit i marken eller om cykeln har fallit med sitsen monterad ska du kontakta din återförsäljare för att kontrollera att sitsen fortfarande kan användas. Förstörda delar måste alltid bytas ut. Om du inte riktigt vet hur delarna ska monteras, kontakta din återförsäljare.

Vi hoppas att du och ditt barn får många härliga cykelturer med er barnsits från Hamax!

sedadla

- Pre optimálne pohodlie a bezpečnosť dieťaťa sa uistite, že sedadlo nie je naklonené dopredu, aby dieťa nemalo tendenciu šmýkať sa z neho von. Spoločnosť Hamax odporúča, aby sa laktóvá oplierka mierne nakláňala dozadu.
- Skontrolujte všetky diely bicykla, či fungujú správne s namontovaným sedadlom.

POUŽITIE

- Aby sa mohlo jazdiť s dieťaťom na bicykli, jazdec musí mať obvykle nad 16 rokov. Skontrolujte vaše národné zákony a predpisy.
- Detské sedadlo je schválené pre deti od 9 mesiacov do 6 rokov, alebo do max. 22 kg hmotnosti. Z času na čas skontrolujte, či hmotnosť a veľkosť dieťaťa nepresahujú maximálnu kapacitu sedadla.
- Nevozte dieťa, ktoré je príliš mladé na to, aby mohlo sedieť v sedadle. Dieťa musí byť schopné bez pomoci sedieť dlhší čas na mieste, minimálne počas plánovanej cesty bicyklom. Dodržujte minimálny vek dieťaťa. Ak nie ste si istý, poraďte sa s detským lekárom.
- Nemôže sa namontovať na bicykle s nosičom batôžiny, ktorý nemá rovné a rovnobežné strany
- Nemôže sa namontovať na bicykle s nosičom batôžiny s priemerom trúbky menej ako 10 mm
- Nemôže sa namontovať na bicykle s nosičom batôžiny s priemerom trúbky viac ako 20 mm
- Nemožno namontovať na cykly vybavené tlmičom.
- Zabezpečte, aby sa adaptér nosiča nedotýkal alebo nepoškodzoval batériu elektrického bicykla.
- Sedadlo sa môže namontovať len na bicykel, ktorý je vhodný pre tento druh zaťaženia. Podrobné informácie vám poskytnie váš predajcu bicyklov.
- Skontrolujte, či sa na bicykli nevyskytujú žiadne ostré predmety, napr. nalomené drôty, ktoré by mohli dieťa poraniť.
- Uistite sa, že obmedzovací systém nie je voľný alebo sa nemôže zachytiť do žiadnych pohyblivých dielov, najmä do kolies, a to aj vtedy, keď idete na bicykli bez dieťaťa v sedadle.
- Na zaistenie dieťaťa v sedadle vždy používajte bezpečnostný pás/obmedzovací systém.
- Dieťa sediace v detskom sedadle by malo byť oblečené teplejšie než jazdec.
- Dieťa by malo byť chránené proti dažďu vhodným nepremokavým odevom.
- Nezabudnite dieťaťu nasadiť pred začiatkom cesty na bicykli prilbu.

- Незабудните, че детскѣ седadlo са мѳже на слнку велми зохриат, preto ho skontrolujte skѳr, ako tam posadite dieťa.
- Pri preprave bicykla vo vozidle (mimo vozidla) odstrānite sedadlo. Vzduchovā turbulencia by mohla sedadlo poškodiť alebo by mohla uvoľniť upevnenia, ѳo by mohlo mať za nāsledok nehodu.

VAROVANIA

- Varovanie: Nevozte batoѳzinu alebo vybavenie pripojenѳ k detskѳmu sedadlu, pretoѳe by to mohlo viesť k pretaѳeniu celkovѳho zaťaženia 22 kg. Odporuѳame ďalšiu batoѳzinu pripojiť k prednej strane bicykla
- Varovanie: Na detskom sedadle nevykonāvajte zmeny. To automaticky zrušї zāruku a zodpovednosť vїrobcu za vїroboк.
- Varovanie: Nezabudnite, ѳe hmotnosť dieťaťa v detskej sedačke мѳже zmenї stabilitu bicykla a jeho ovlādacie charakteristiky, obzvlāšť pri riadenї a brzdenї.
- Varovanie: Nikdy nenechāvajte bicykel zaparkovanї s dieťaťom v sedadle bez dozoru.
- Varovanie: Nepoužívajte sedadlo, ak sї niektorѳ jeho ѳasti poškodenѳ.
- Varovanie: Namontujte ochranu chodidiel a skontrolujte, ѳi sї sprāvne

BG Ръководство за потребителя

Благодарим ви, че закупихте детската седалка за велосипед Hamax. Вече имате удобна и безопасна седалка, която може да се настрои според растежа на вашето дете.

Моля прочетете внимателно инструкциите, преди да сглобите или използвате детската седалка.

Съхранявайте тези инструкции, тъй като те могат да ви бъдат полезни при последващо закупуване на допълнително оборудване за седалката.

МОНТАЖ

- Може да се монтира на велосипеди с багажник, които отговаря на стандарта EN 11243 (25 кг или повече).
- Може да се монтира на велосипеди с багажник с широчина между 120 и 180 mm.
- Може да се монтира на велосипеди с багажник с диаметър на тръбата между 10 и 20 mm.
- Друга форма на тръбата: Уверете се, че адаптерът на багажника е добре захванат за и прилепва към носача.
- Не може да се монтира върху велосипеди с багажник, който няма прави и успоредни страни
- Не може да се монтира на велосипеди с багажник с диаметър на тръбата по-малко от 10 mm.
- Не може да се монтира на велосипеди с багажник с диаметър на тръбата повече от 20 mm.
- Не може да се монтира на велосипеди, оборудвани с противоударни амортизатори.

упевненѳ

- Varovanie: Celkovā zāťaž sedadla s dieťaťom a batoѳzinou na nosїchi nikdy nesmie prekročiť maximālnu zāťaž nosїча batoѳzїny
- Varovanie: Doplnkovї bezpečnosťnї pās musї byť vѳdy upevnѳnї k bicyklu, keď je na tento bicykel namontovanѳ sedadlo
- Varovanie: Z bezpečnosťnѳch dѳvodov мѳже byť toto sedadlo namontovanѳ len na nosїчѳch schvālenѳnѳch podľa EN 11243.
- Varovanie: Skontrolujte, ѳi sї všetky nechrānenѳ zadnѳ pruѳzїne sedadla zakrytѳ

ЎДРЪЖА

- При чїстенї sedadla používajte iba vlaѳnїu mydlovѳu vodu.
- Ak bolo sedadlo pri nehode, je poškodenѳ, spadlo na zem alebo ak spadlo bicykel s pripevnenїm sedadlom, kontaktujte svojho predajcu, aby skontroloval, ѳi sa dā stāle pouѳивať. Poškodenѳ ѳasti sa musia vѳdy vymeniť. Kontaktujte svojho predajcu, ak si nie ste istї, ako namontovať novѳ ѳasti.

Źelāme vām a vāšmu dieťaťu mnoho radostnѳnѳch vїletov na bicykli s vāšїm detskѳm sedadlom Hamax!

- Уверете се, че адаптерът на багажника не докосва или поврежда батерията на електрическия велосипед.
- Седалката трябва да се монтира само на велосипед, който е подходящ за такъв тип товар. Моля консултирайте се с Вашия доставчик на велосипеда.
- Детската седалка е закрепена върху багажника на велосипеда с адаптер. Вижте изображение б. Копчето на адаптера трябва да е затегнато достатъчно добре, за да закрепи стабилно седалката и да предотврати накланянето ѳ. Като правило, проверявайте това преди да карате велосипеда.
- Убедете се, че адаптерът е добре затегнат и го проверявайте редовно
- Допълнителният предпазен колан трябва да се закрепї към рамата или седалката
- За оптимално удобство и безопасност на детето, убедете се, че седалката не се накланя напред, така че няма опасност детето да се изплъзне от нея. Hamax препоръчва облегалката да се наклони леко назад.
- Проверете дали всички ѳасти на велосипеда функционират правилно при монтирана седалка.

ПОЛЗВАНЕ

- За да вози дете на велосипеда, велосипедистът трябва да е над 16 годишен. Проверете вашите местни закони и разпорѳдби.
- Детската седалка е одобрена за деца от 9 месеца до 6 години, или за максимално тегло от 22 kg. От време на време проверявайте дали теглото и ръстът на детето не надвишават

максималния капацитет на седалката.

- Не водете дете, което е твърде малко, за да бъде безопасно в седалката.

Детето трябва да може да седи самостоятелно продължително време, най-малко по време на пътуването с велосипеда. Моля спазвайте препоръчаната минимална възраст. Ако имате съмнения, моля, консултирайте се с педиатър.

- Убедете се, че не е възможно ѳаст от тялото или дрехите на детето да се опрат до подвижна ѳаст на седалката или велосипеда и с растежа на детето повтаряйте проверката, поради опасността от влизане на краката в колелото или на пръстите в спирачния механизъм или пружините на седалката. Седалката осигурява добра странична защита и защита за краката. Все пак ви препоръчваме да купите и закрепите затворен предпазител за колепа/верига. Можете да го закупите при вашия доставчик на велосипеди.
- Проверете дали няма остри предмети на велосипеда, които могат да наранят детето, като например разделени проводници.

- Убедете се, че осигурителната система не е хлабава и не може да се качаки до подвижни ѳасти, особено колелата, дори тогава, когато велосипедът се кара без дете в седалката.
- Винаги използвайте осигурителната система/предпазния колан, гарантиращи, че детето е осигурено в седалката.
- Дете, седящо на детската седалка, трябва да е облечено по-топло от водача на велосипеда.
- Детето трябва да бъде защитено от дъжд с подходящи водоустойчиви дрехи.
- Не забравяйте да сложите шлема на детето преди пътуването.
- Помнете, че детската седалка може да стане много гореща, ако се държи на слънце, затова я проверете преди да сложите детето на нея.
- Когато транспортирате велосипеда с автомобил (извън автомобила), свалете седалката. Въздушният поток може да повреди седалката или да разхлаби закрепването ѳ към велосипеда, което да предизвика злополука.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Предупреждение: Не закрепвайте

TR Kullanım Kılavuzu

Hamax bisiklet çocuk koltuęunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Çocuęunuz büyüdüķçe ayarlanabilme özellięiyle onu konforlu ve güvenli bir şekilde kavrayacak bir çocuk koltuęuna sahipsiniz.

Lütfen çocuk koltuęunu kurmadan veya kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.

Daha sonraki zamanlarda çocuk koltuęu için ekstra ekipman satın alabileceğiniz için, bu kılavuzu

- допълнителен багаж или оборудване към детската седалка, тъй като това може да доведе до надвишаване на общото тегло от 22 kg. Препоръчваме допълнителният багаж да се закрепї отпред на велосипеда
- Предупреждение: Не модифицирайте детската седалка. Това автоматично ще направи гаранцията невалидна и отговорността на производителя ще отпадне.
 - Предупреждение: Имайте предвид, че тежестта на детето върху детската седалка може да промени стабилността на велосипеда и характеристиките на неговото управление, особено при кормуване и спиране.
 - Предупреждение: Никога не оставайте без надзор велосипед, паркиран с дете в седалката.
 - Предупреждение: Не използвайте седалката, ако ѳасти от нея са счупени.
 - Предупреждение: Сглобете предпазителите за крака и се убедете, че са добре закрепени
 - Предупреждение: Общото тегло на седалката заедно с детето и багажа не трябва да надвишават максималното тегло на багажника
 - Предупреждение: Допълнителният предпазен колан трябва да бъде закрепен към велосипеда, когато седалката е монтирана
 - Предупреждение: От съображения за безопасност тази седалка трябва да се монтира само върху стойки, одобрени по EN 11243.
 - Предупреждение: Убедете се, че всички открити задни пружини на седалката са покрити

ПОДДРЪЖКА

- При почистване на седалката използвайте само топла сапунена вода.
- Ако седалката е участвала в инцидент, повредена е, паднала е на земята или ако велосипедът е паднал със закрепената седалка, свържете се с Вашия дилър, за да проверите дали все още можете да се използва.
- Повредените ѳасти трябва винаги да се заменят. Свържете се с доставчика си, ако не сте сигурни как да монтирате новите ѳасти.

Пожелаване на вас и вашето дете много щастливи велосипедни пътувания с вашата детска седалка Hamax!

güvenli bir yerde saklayın.

KURULUM

- EN 11243 standardını (25 Kg veya daha fazla) karşılayan bagaj taşıyıcı ile bisikletlere monte edilebilir.
- 120 - 180 mm arasında genişlięe sahip bagaj taşıyıcı ile bisikletlere monte edilebilir.
- 10 - 20 mm arasında boru çapına sahip bagaj taşıyıcı ile bisikletlere monte edilebilir.
- Dięer boru şekli: Taşıyıcı adaptörünün taşıyıcıyı iyi kavradığından ona uyduğundan emin olun.
- Düz ve paralel kenarlara sahip olmayan

bagaj taşıyıcı ile bisikletlere monte

edilemez

- 10 mm'den az boru çapına sahip bagaj taşıyıcı ile bisikletlere monte edilemez.
- 20 mm'den fazla boru çapına sahip bagaj taşıyıcı ile bisikletlere monte edilemez.

• Amortisörlü bisikletlere monte edilmemelidir.

• Taşıyıcı adaptörün e-bisikletin aküsüne dokunmadığından

• veya zarar vermediğinden emin olun.

• Bu koltuk, sadece bu tür bir yükü taşıyabilecek nitelikte olan bir bisikletin üzerine monte edilmelidir. Lütfen detaylı talimatlar için bisiklet tedarikçinize danışın.

• Çocuk koltuğu taşıyıcı adaptörle bisiklet bagaj taşıyıcısına takılır. Resim 6'ye bakın. Taşıyıcı adaptör güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlamak için yeterince sıkımalı ve kaymasını önlemelidir. Bisikletle yolculuğa çıkmadan önce bunu kontrol etmeyi kural haline getirin.

• Taşıyıcı adaptörün iyice sıkıldığından emin olun ve bunu düzenli aralıklarla kontrol edin

• Ek güvenlik kayışının bisiklet çerçevesine veya koltuk direğine sabitlenmesi gerekir

• Çocuğun en yüksek konfor ve emniyetle seyahat edebilmesi için, koltuğun öne doğru eğim yapmadığını ve çocuğun kayarak düşmesine neden olacak bir konumda olmadığını kontrol edin. Hamax, sırtlığın hafifçe geriye yatırılmasını önerir.

• Bisiklet koltuğu monte edilmiş haldeyken bisikletin tüm parçalarının sorunsuz işlev yaptığını kontrol edin.

KULLANIM

• Çocuğu bisiklete oturtmak için, sürücünün normal şartlarda 16 yaşından büyük olması gerekir. Ulusal kanun ve yönetmeliklerinizi mutlaka kontrol edin.

• Bu çocuk koltuğu 9 aylıktan 6 yaşa kadar ve maksimum 22 kilogram ağırlığında-ki çocuklar için onaylıdır. Çocuğunuzun kilosunun ve vücut genişliğinin, belirtilen azami koltuk kapasitelerini aşar bir hale gelmediğini düzenli olarak kontrol edin.

• Koltuğa güvenle oturtulamayacak kadar küçük bir çocuğu bisiklette taşımayın.

Çocuk, uzun bir süre en azından tasarlanan bisiklet seyahati süresince yardım almadan oturabilmelidir. Lütfen önerilen minimum yaşa uyun. Emin değilseniz, lütfen bir çocuk doktoruna danışın.

• Çocuğun vücudunun veya kıyafetinin herhangi bir kısmının koltuk veya bisikletin hareketli parçalarına temas edemeyeceğinden emin olun ve çocuk büyüdükçe bu kontrolleri tekrarlayın. Aksi takdirde, çocuğun ayakları tekerleklerle, fren mekanizmalarındaki pabuçlara veya yay yüklü selelere sıkışabilir. Çocuk koltuğu çocuğun vücudunu ve ayaklarını koruma imkanı vermektedir. Ancak yine de tekerlek koruyucu / zincir koruyucu satın alarak takmanız önerilmektedir. Bu parçaların bisikleti aldığınız firmadan satın alabilirsiniz.

• Bisiklet üzerinde çocuğa zarar verebilecek emniyet kablo su gibi keskin parçaların olup olmadığını kontrol edin.

• Koruma sisteminin, koltukta çocuk

olmadan yapılan sürüşlerde bile başta tekerlekler olmak üzere hiçbir hareketli parçayla temas edemeyeceğinden veya gevşek durumda olmadığından emin olun.

• Emniyet kemerini/koruma sisteminin her zaman kullanın, bu sayede çocuğunuz koltukta güven içinde olur.

• Çocuk koltuğunda oturan çocuk, sürücüden daha sıcak vücut ısısına sahip olacak şekilde giydirilmelidir.

• Çocuk, uygun su geçirmeyen giysiler kullanılarak yağmura karşı korunmalıdır. • Bisiklet gezinize çıkmadan önce daima çocuğunuzun kaskını takmayı unutmayın. • Çocuk koltuğunun güneş altında çok fazla ısınabileceğini unutmayın, çocuğunuzu koltuğa oturtmadan önce koltuk sıcaklığını mutlaka kontrol edin.

• Bisikleti otomobile (otomobilin dış kısmında) taşıyacağınız zaman koltuğu çıkarın. Oluşabilecek hava türbülansı koltuğa hasar verebilir ya da koltuğu bisikletle olan bağlantılarını gevşeterek kazalara sebep olabilir.

UYARILAR

• Uyarı: 22 kg olan toplam yük kaldırma kapasitesinin aşılmasına neden olabileceğinden, çocuk koltuğuna ilave bagaj veya ekipman yüklemeyin/bağlamayın. İlave bagajları bisikletin ön kısmına sabitlemenizi öneririz

• Uyarı: Çocuk koltuğu üzerinde değişiklik yapmayın. Bu, ürününüzün garantisinin geçersiz olmasına neden olur ve üreticinin ürün üzerindeki sorumluluğu sona erer.

• Uyarı: Çocuğunuzun koltuğa uygulayacağı yükün, özellikle dönüşler ve frenlemeler sırasında bisikletin stabilitesini ve çalışma özelliklerini değiştirebileceğini unutmayın.

• Uyarı: Bisikletinizi asla çocuğunuz çocuk koltuğunda tek başına duruyorken park etmeyin.

• Uyarı: Hasarlı/kırık bir parçası varsa koltuğu kullanmayın.

• Uyarı: Ayak korumalarını monte edin ve iyi takıldıklarından emin olun

• Uyarı: Çocuk ve bagaj taşıyıcı üzerindeyken toplam koltuk yükü maksimum bagaj taşıyıcı yükünü kesinlikle aşmamalıdır

• Uyarı: Koltuk bisiklete monte edildiğinde ek güvenlik kayışı bisiklete bağlanmalıdır

• Uyarı: Güvenlik sebebiyle, bu selenin sadece EN 11243 standardına göre onaylanmış taşıyıcılara monte edilmesi gerekir.

• Uyarı: Açıkta kalan arka sele yaylarını örtüldüğünden emin olun

BAKIM

• Koltuğu sadece sabunlu ılık suyla temizleyin.

• Koltuk bir kazaya karışmış, hasar görmüş, yere düşmüş veya bisiklet, koltuk takılıyken devrilmişse, halen kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için bayinize iletişime geçin. Hasar gören parçaların mutlaka değiştirilmesi gereklidir. Yeni parçaların nasıl monte edildiğinden emin değilseniz ürünü aldığınız firma ile bağlantıya geçin.

Hamax çocuk koltuğu ile size ve çocuğunuza keyifli yolculuklar diliyoruz.

UK Посібник користувача

Поздоровляємо Вас із придбанням дитячого велосипедного крісла Hamax. Тепер у Вас є зручне й безпечно дитяче крісло, що може рости разом з Вашими дітьми.

Перед встановленням чи використанням дитячого крісла уважно прочитайте інструкції.

Зберігайте цю інструкцію по використанню в надійному місці, так як вона може бути потрібна, якщо Ви пізніше придбаєте додаткове обладнання до крісла.

ВСТАНОВЛЕННЯ

• Можна встановлювати на велосипеди з багажником, який відповідає стандарту EN 11243 (25 кг або більше).

• Можна встановлювати на велосипеди з багажником, ширина якого 120 - 180 мм.

• Можна встановлювати на велосипеди з багажником, діаметр труби якого 10 - 20 мм.

• Інша форма труби: Переконайтеся, що адаптер багажника надійно прикріплений до багажника.

• Заборонено встановлювати на велосипеди з багажником, який не має прямих і паралельних сторін

• Заборонено встановлювати на велосипеди з багажником, діаметр труби якого менше 10 мм.

• Заборонено встановлювати на велосипеди з багажником, діаметр труби якого більше 20 мм.

• Не можна встановлювати на велосипеди з амортизаторами.

• Переконайтеся, що адаптер багажника не торкається батареї електровелосипеда або не призводить до її пошкодження.

• Крісло необхідно встановлювати тільки на велосипеді, призначеному для такого навантаження. Запросить у продавця велосипеда детальну інформацію.

• Крісло для дитини встановлюється на багажник велосипеда за допомогою адаптера багажника. Див. малюнок 6. Ручка адаптера багажника повинна бути затянута так міцно, щоб крісло не могло зісковзнути. Завжди перевіряйте це перед початком поїздки.

• Переконайтеся, що адаптер багажника надійно прикріплений, не забувайте регулярно його перевіряти

• Додатковий ремінь безпеки необхідно надійно прикріпити до рами велосипеда або до тримача крісла

• Для оптимального комфорту та безпеки дитини, переконайтеся, що крісло не покосилося вперед, так як дитина може зісковзнути з нього. Компанія Hamax рекомендує встановлювати крісло так, щоб спинка перебувала під невеликим нахилом назад.

• Перевірте правильну функціональність усіх деталей велосипеда після прикріплення дитячого крісла.

ВИКОРИСТАННЯ

• Щоб возити дитину на велосипеді, велосипедист повинен бути старше 16 років. Перевірте закони й правила, що діють у вашій країні.

• Крісло призначене для дітей від 9 місяців до 6 років або для ваги дитини макс. 22 кг. Визьміть до уваги, час від часу повторно перевіряти, чи не перевищує вага вашої дитини максимально допустимого навантаження крісла.

• Не перевозьте занадто малих дітей, щоб забезпечити їхню безпеку в кріслі. Дитина повинна бути здатною самостійно сидіти в кріслі протягом тривалого часу, принаймні, поки буде тривати ваша подорож. Дотримуйтеся рекомендованого мінімально допустимого віку дитини. Якщо у вас є сумніви, проконсультуйтеся з педіатром.

• Переконайтеся, що всі частини тіла дитини й усі деталі її одягу не будуть стикатися з будь-якими рухомими деталями крісла або велосипеда, не забувайте повторно це перевіряти після того, як дитина підросте, якщо цього не робити, то це може призвести до попадання ніг дитини в колеса, в гальмовий механізм або в гніздо пружини. Крісло забезпечує гарну бічну підтримку й захист ніг. Але рекомендується купити й встановити запобіжний щиток. Ви можете придбати його в продавця велосипеда.

• Переконайтеся, що на велосипеді немає гострих предметів, що можуть поранити дитину.

• Переконайтеся, що система фіксації не ослабла та не здатна випадково потрапити в будь-які деталі, що рухаються, особливо в колеса, включаючи ті випадки, коли велосипед використовується без дитини в кріслі.

• Завжди використовуйте ремінь безпеки або систему фіксації, що забезпечують надійне кріплення дитини в кріслі.

• Дитина, що сидить у кріслі повинна бути вдягнена тепліше, ніж велосипедист.

• Дитина повинна бути захищена від дощу спеціальним водозахисним костюмом.

• Не забувайте надягати дитині шолом перед початком поїздки.

• Пам'ятайте, що крісло може сильно нагріватися на сонці. Перевірте, чи не дуже гаряче крісло, перед тим, як посадити в нього дитину.

• Зніміть дитяче крісло, якщо транспортуйте велосипед автомобілем (ззовні автомобіля). Завихрення потоку повітря може пошкодити крісло або послабити систему його кріплення до велосипеда, що може призвести до нещасного випадку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Попередження: Не прикріплюйте до крісла додатковий багаж або устаткування, тому що це може перевищити загальну допустиму вагу в 22 кг. Рекомендується прикріплювати додатковий багаж спереду велосипеда

• **Попередження:** Не робіть ніякого переобладнання дитячого крісла. Це автоматично призведе до недійсності гарантії, і відповідальність виробника за якість продукції втратить силу.

• **Попередження:** Приймайте до уваги, що вага дитини в кріслі може впливати на стабільність та керованість велосипеда.

• **Попередження:** Ніколи не залишайте дитину саму у велосипедному кріслі.

• **Попередження:** Не використовуйте крісло, якщо будь-яка його деталь пошкоджена.

• **Попередження:** Встановіть захисні щитки для ніг і переконайтесь, що вони надійно зафіксовані

• **Попередження:** Загальна вага крісла з дитиною й багажем на багажнику не повинна перевищувати максимально допустимої ваги багажника

• **Попередження:** Додатковий ремінь безпеки повинен завжди бути надійно прикріплений до велосипеда, коли на ньому встановлене крісло

• **Попередження:** Для забезпечення безпеки це крісло повинне встановлюватись тільки на багажники, затвердженні відповідно до стандарту EN 11243.

• **Попередження:** Переконайтесь, що всі виступаючі задні пружини прикриті

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

• При очищенні крісла використовуйте тільки теплу мильну воду.

• Якщо крісло потрапило в аварію, було пошкоджене, впало на землю, або якщо велосипед впав із прикріпленням кріслом, зверніться до продавця, щоб перевірити, чи його можна використовувати. Всі пошкоджені деталі необхідно замінити. Зверніться до продавця, якщо ви не впевнені, як встановити деталі.


**Ми бажаємо вам та вашій дитині
приємних поїздок з дитячим
кріслом *Natax!***

User Manual Caress with Carrier Adapter

A Release keys, separate the seat & adapter

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN Turn the seat w/carrier adapter upside-down, slide out the locking pin (6c) to release the keys (6d). Now the carrier adapter (6) can be removed by flipping it up, and then unhinging it at the end (pic. 2 & 3).

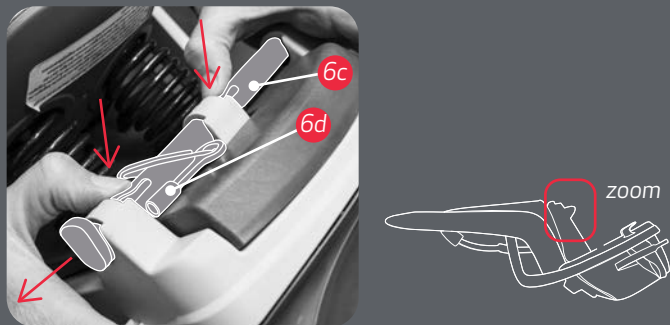

Pic. 2



Pic. 3

FR Retournez le siège avec l'adaptateur de porte-bagage, puis sortez la goupille de verrouillage (6c) pour libérer les clés (6d). Vous pouvez maintenant retirer l'adaptateur de porte-bagage (6) en le pivotant vers le haut et en le sortant ensuite de ses gonds (fig. 2 et 3).

DE Drehen Sie den Sitz mit Sitzadapter mit der Oberseite nach unten, und schieben Sie den Sicherungsstift (6c) heraus, um die Schlüssel (6d) zu lösen. Jetzt können Sie den Sitzadapter (6) entfernen, indem Sie ihn nach oben drehen und dann am Ende aushängen (Abb. 2 und 3).

NO Vri setet m/ bagasjebrettadapteren opp-ned, skyv ut låsepinnen (6c) for å løse ut nøklene (6d). Nå kan bagasjebrettadapteren (6) tas av ved å vippe den opp og deretter ta den av ved hengslene (bilde 2 og 3).

CS Otočte sedadlo s adaptérom nosiče horní stranou dolú, vytáhněte jstiční kolík (6c) a uvoľnėte kľúče (6d). Nyní lze adaptéř nosiče (6) sejmout vyklopením nahoru a pak vyvěšením na konci (obr. 2 a 3).

DA Vend sædet m/ monteringsbeslaget på hovedet, skub låsebolten (6c) ud for at løse nøglerne (6d). Nu kan monteringsbeslaget (6) tages ud ved at vippe det op og derefter løse i enden (bil. 2 & 3).

ES Gire el asiento con el adaptador del portaequipajes hasta situarlo boca abajo y extraiga el pasador de cierre (6c) para soltar las llaves (6d). A continuación, podrá desmontar el adaptador del portaequipajes (6) tirando de él hacia arriba y soltándolo del extremo (figs. 2 y 3).

FI Käännä istuin ja istuimen sovittin ylösalaisin, liu'uta lukitustappi (6c) ulos vapauttaaksesi avaimet (6d). Istuimen sovittimen (6) voi nyt irrottaa kääntämällä sen ylös, ja sitten irrottamalla se päädyn saranoista (kuva 2 ja 3).

HU Fordítsa az ülést a tartó csatlakozó elemmel felfordítva, csúsztassa ki a rögzítő pecket (6c) és lazítsa meg a kulcsokat (6d). Most eltávolíthatja a tartó csatlakozó elemet (6). Ehhez fordítsa fel és a végéné! emelje ki (2. és 3. ábra).

IT Capovolgere il seggiolino con l'adattatore per portapacchi, estrarre il perno di fermo (6c) per rilasciare le chiavi (6d). A questo punto l'adattatore per portapacchi (6) può essere rimosso inclinandolo verso l'alto e poi sganciandolo sul fondo (fig. 2 e 3).

NL Draai het zitje met de bagagedrageradapter onderste boven, schuif de vergrendelingspin (6c) uit om de sleutels (6d) vrij te maken. Nu kan u de bagagedrageradapter (6) ontkoppelen door deze omhoog te

klappen en dan uit de hengsels te heffen (fig. 2 en 3).

PL Odwróć fotelik wraz z nasadką do góry nogami i wysuń bolec blokujący (6c) aby odblokować klucze (6d). Teraz można zdjąć nasadkę fotelika (6) przesuwając ją w górę, a następnie wyjmując z osadzenia (rys. 2 & 3).

PT Vire a cadeira com adaptador de porta-bagagens de pernas para o ar, faça deslizar o pino de bloqueio (6c) para libertar os chaves (6d). Agora o adaptador de porta-bagagens (6) já pode ser removido virando para cima e depois desencaixando-o (Imag. 2 e 3).

RO Așezați invers scaunul cu adaptorul de fixare, glisați în afară știftul de fixare (6c) pentru a elibera cheile (6d). Acum, adaptorul de fixare (6) poate fi îndepărtat prin ridicare și apoi prin depliere (img. 2 și 3).

RU Поверните кресло с переходником багажника вверх дном, вытяните стопорный штифт (6c), чтобы освободить ключи (6d). Теперь можно отсоединить переходник багажника (6), приподняв его вверх, а затем сняв его окончание (рис. 2 и 3).

SV Vänd sits och adapter uppochner, och låt låsspringen (6c) glida ut för att frigöra nycklarna (6d). Nu kan adaptern (6) tas bort genom att man vänder den uppåt och därefter hakar av den i änden (bild 2 & 3).

SK Otočte sedadlo spolu s adaptérom nosiča hore nohami a vysuňte blokovací kolík (6c), čím sa kľúče uvoľnia (6d). Teraz môžete adaptéř nosiča (6) odstrániť tak, že ho vytiahnete smerom hore a potom ho na jeho konci uvoľníte (obr. 2 a 3).

BG Завъртете наопаки седалката заедно с адаптера, издърпайте фиксацията штифт (6c), за да освободите ключовете (6d). Сега адаптерът (6) може да бъде свален като се обърне и се разкачи накрая (фиг. 2 и 3).



TR Anahtarları (6d) serbest bırakmak için koltuğu taşıyıcı adaptör üst tarafı aşağıda olacak şekilde çevirin, kilitleme pimini (6c) dışarı kaydırın. Artık taşıyıcı adaptör (6) yukarı çevirip ardından uç kısmında menteşelerden çıkararak (res. 2 ve 3) çıkarılabilir.

UK Поверніть крісло з адаптером багажника догори дном, витягніть стопорний штифт (6c), щоб звільнити ключі (6d). Тепер можна зняти адаптер багажника (6), піднявши його догори, а потім знявши його закінчення (мал. 2 та 3).

B Unlock the carrier adapter with the supplied keys

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN The key (6d) needs to be inserted in the lock (6b) and turned 360 degrees counterclockwise before removing it.

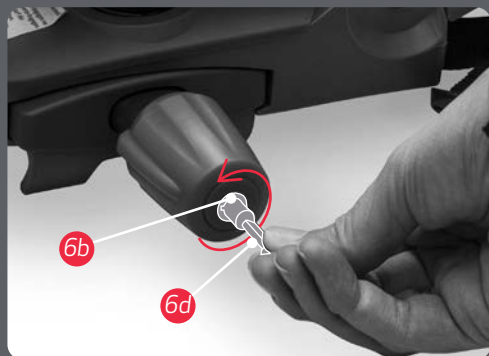

Unlocked



Locked

FR La clé (6d) doit être insérée dans la serrure (6b) et tournée sur 360 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avant de la retirer.

DE Der Schlüssel (6d) muss in das Schloss (6b) eingesteckt und vor dem Entfernen um 360 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

NO Nøkkelen (6d) må settes inn i låsen (6b) og vris 360 grader mot urviseren før den tas ut.

CS Klíč (6d) je třeba vložit do zámky (6b) a otočit o 360 stupňů proti směru hodinových ručiček; pak jej lze vyjmout.

DA Nøglen (6d) skal sættes i låsen (6b) og drejes 360 grader mod uret, før den kan tages ud.

ES Debe introducir la llave (6d) en el cierre (6b) y girarla 360° en sentido contrario al de las agujas del reloj antes de extraerla.

FI Avain (6d) on asetettava lukkoon (6b) ja sitä on käännettävä 360 vastapäivään, ennen kuin se irrotetaan.

HU A kulcsot (6d) helyezze be a zárba (6b) és az óramutató járásával ellentétes irányba 360 fokkal fordítsa el, mielőtt eltávolítja.

IT La chiave (6d) deve essere inserita nel dispositivo di bloccaggio (6b) e girata a 360 gradi in senso antiorario prima di essere rimossa.

NL De sleutel (6d) moet in het slot (6b) worden ingevoerd en dan 360 graden in tegenwijzerszin worden gedraaid vooraleer deze terug wordt verwijderd.

PL Kluczyk (6d) należy umieścić w blokadzie (6b) i przekręcić o 360 stopni w lewo, a następnie wyjąć.

PT A chave (6d) tem de ser inserida na fechadura (6b) e rodada 360 graus no sentido contrário aos ponteiros do relógio antes de a retirar.

RO Cheia (6d) trebuie să fie introdusă în închiderea (6b) și trebuie să fie rotită la 360 de grade spre stânga, înainte de îndepărtarea sa.

RU Ключи (6d) необходимо вставить в блокиратор (6b) и повернуть на 360 градусов по направлению против часовой стрелки, перед тем как снять его.

SV Nyckeln (6d) måste sättas in i låset (6b) och vridas 360 grader motsols innan den tas bort.

SK Klúč (6d) musíte vložiť do zámky (6b) a pred jeho vybratím ho otočte o 360 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

BG Ключът (6d) трябва да бъде поставен в ключалката (6b) и завъртян на 360 градуса обратно на часовниковата стрелка преди да се извади.



TR Anahtar (6d) kilide (6b) takılmali ve çıkarmadan önce saat yönü tersine 360 derece çevrilmelidir.

UK Ключі (6d) необхідно вставити в фіксатор (6b) і повернути на 360 градусів у напрямку проти годинникової стрілки, перед тим як зняти його.

C Unscrew the carrier adapter

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN Screw the claws outward by turning the knob (6a) counterclockwise until the claws fit around the luggage carrier. The knob needs to be pushed in while turning.

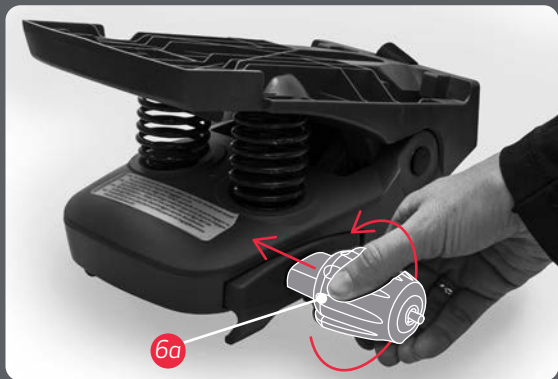

FR Dévissez les crampons en tournant la molette (6a) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les crampons passent autour du porte-bagage. Vous devez appuyer sur la molette pendant que vous la tournez.

DE Schrauben Sie die Greifer nach außen, indem Sie den Knopf (6a) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Greifer um den Gepäckträger passen. Der Knopf muss beim Drehen eingedrückt werden.

NO Skru klørne utover ved å vri rattet (6a) mot urviseren til klørne sitter rundt bagasjebrettet. Rattet må skyves inn samtidig som du vrir på det.

CS Vyšroubujte úchyty ven otáčením knoflíku (6a) proti směru hodinových ručiček, dokud se úchyty nezaklesnou kolem nosiče zavazadel. Knoflík je třeba při otáčení zasunout dovnitř.

DA Skru griberne udad ved at dreje håndtaget (6a) mod uret, indtil griberne passer rundt om bagagebæreren. Håndtaget skal skubbes, mens man drejer.

ES Abra las mordazas girando el mando (6a) en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que estas queden ajustadas alrededor del adaptador del portaequipajes. Para ello, debe presionar el mando mientras lo gira.

FI Ruuvaa kiinnikkeitä ulkoapäin kääntämällä nuppia (6a) vastapäivään kunnes kiinnikkeet istuvat tavaratelineen reunoissa. Nuppia on painettava käännettäessä.

HU Kívülről csavarozza be a karmokat a forgatógomb (6a) oramutató irányával ellentétes irányba forgatásával, amíg a karmok a csomagtartó köré illeszkednek. A forgatógombot forgatás közben be kell nyomni.

IT Spostare i morsetti verso l'esterno girando la manopola (6a) in senso antiorario fino a fare in modo che i morsetti si posizionino attorno al portapacchi. Mentre la si gira, la manopola va premuta.

NL Schroef de klauwen naar buiten door de knop (6a) in tegenwijzerszin te draaien, tot de klauwen rond de bagagedrager passen. U moet de knop indrukken wanneer u deze draait.

PL Odsuń uchwyty na zewnątrz przekręcając pokrętło (6a) w lewo do momentu, aż obejmą bagażnik. Pokrętło należy naciskać w trakcie przekręcania.

PT Aperte os grampos para fora, rodando o botão (6a) no sentido contrário aos ponteiros do relógio até que os grampos se encaixem à volta do porta-bagagem. O botão tem de ser empurrado enquanto o roda.

RO Deschideți clemele prin rotirea mânerului (6a) spre stânga, până când curelele se desfac suficient de mult pentru a fi prinse la dimensiune portbagajului. Mănerul trebuie să fie apăsat în timp de îl rotiți.

RU Разверните зубцы наружу, повернув рукоятку (6a) по направлению против часовой стрелки, пока зубцы не закрепятся вокруг багажника. Во время поворачивания, рукоятку необходимо нажать внутрь.

SV Skruva klorna utåt genom att vrida vredet (6a) motsols tills klorna passar runt pakethållaren. Vredet måste tryckas in medan man vrider på det.

SK Zaskrutkujte výstupky smerom von tak, že otočíte gombíkom (6a) proti smeru hodinových ručičiek, až kým tieto výstupky nezapadnú do nosiča batožiny. Gombík počas otáčania musíte zatlačiť.

BG Извадете скобите навън чрез въртене на копчето (6a) обратно на часовниковата стрелка, докато скобите захванат багажника. Копчето трябва да се натисне навътре по време на въртене.


TR Çeneler bagaj taşıyıcı etrafına oturuncaya kadar düğmeyi (6a) saat yönü tersine çevirerek çeneleri dışa doğru vidalayın. Çevirirken düğmenin içeri itilmesi gerekir.

UK Закрутіть зубці назовні, повертаючи ручку (6a) у напрямку проти годинникової стрілки, поки зубці не розташуються навколо багажника. Під час повертання ручки необхідно натиснути всередину.


D1 Connect the seat & adapter

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN Place the seat (1) with the front side down. Hold the carrier adapter (6) in the same position as pic. 1, and be sure the pins engage at the front, pic. 2. Hinge the adapter on like in pic. 3.

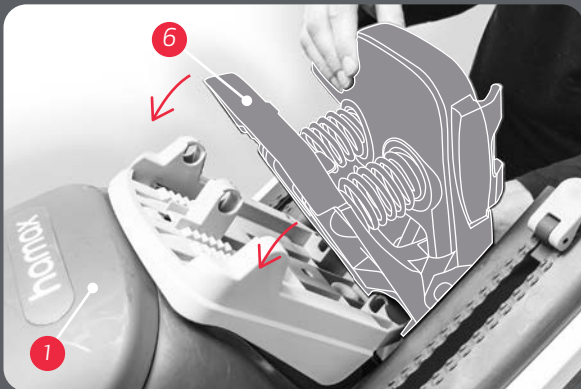

Pic. 1

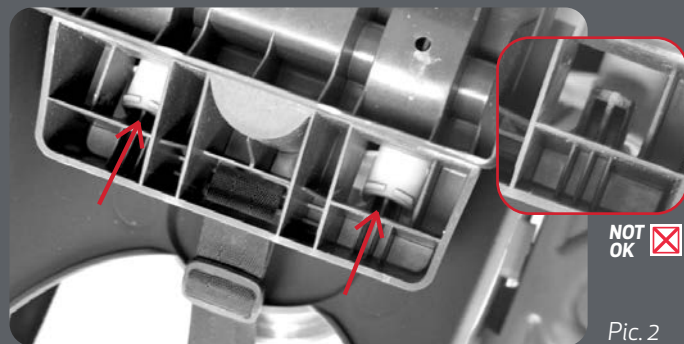

Pic. 2



Pic. 3

FR Posez le siège (1) face vers le bas. Tenez l'adaptateur de porte-bagage (6) à la même position comme illustré par la fig. 1, et assurez-vous que les broches se connectent à l'avant, fig. 2. Puis placez l'adaptateur sur ses gonds, comme illustré par la fig. 3.

DE Legen Sie den Sitz (1) mit der Vorderseite nach unten ab. Halten Sie den Sitzadapter (6) gemäß Abbildung 1 und seien Sie sicher, dass die Stifte an der Front anschließen. Hängen Sie den Sitzadapter gemäß Abbildung 3 ein.

NO Legg setet (1) med fronten vendt ned. Hold bagasjebrettadapteren (6) i samme posisjon som på bilde 1, forsikre deg om at tappene er entret sporene foran i setet, bilde 2. Hengsle adapteren ned på plass, bilde 3.

CS Položte sedačku (1) přední stranou dolů. Držte adaptér nosiče (6) ve stejné pozici jako na obr. 1 a ujistěte se, že kolíky jsou připojeny vpředu, obr. 2. Zavěste adaptér jako na obr. 3.

DA Læg sædet (1) med forsiden nedad. Hold monteringsbeslaget (6) i samme position som på bil. 1, og sørg for, at stifterne forbinder på forsiden, pic. 2. Sæt beslaget fast som på bil. 3.

ES Coloque el asiento (1) con la parte delantera boca abajo. Sujete el adaptador del portaequipajes (6) en la posición que se muestra en la fig. 1 y asegúrese de que los pines se acoplen en la parte delantera, pic. 2. Acóplelo al adaptador como se indica en la fig. 3.

FI Aseta istuin (1) etupuoli alaspäin. Pidä istuimen pidikettä (6) samassa asennossa kuin kuvassa 1, ja varmista, että nastat kytkeytyvät eteen, kuva. 2. Kiinnitä adapteria saranaan kuten kuvassa 3.

HU Helyezze az ülést (1) az elülső oldalával lefelé. Tartsa a tartó csatlakozó elemet (6) az 1. ábrán látható helyzetben és győződjön meg róla, hogy a csapok előlről kapcsolódnak, kép. 2. Illesze adaptert be a 3. ábrán látható módon.

IT Poggiare il seggiolino (1) con il lato frontale rivolto verso il basso. Tenere l'adattatore per portapacchi (6) nella posizione illustrata nella fig. 1, e assicurarsi che i perni si impegnino nella parte anteriore, pic. 2. Agganciarlo all'adattatore come nella figura 3.

NL Leg het zitje (1) met de voorkant naar onder. Plaats de adapter (6) zoals in fig. 1 en controleer of de pinnen

insteken aan de voorzijde, fig. 2. Hang de adapter in de hengsels zoals in fig. 3.

PL Ułóż fotelik (1) górną stroną ku dołowi. Nasadkę fotelika (6) należy uchwycić w sposób przedstawiony na rys. 1 i i upewnij się, że kolki sprzęgają się z przodu, rys. 2. Złożyć nasadkę zgodnie z rys. 3.

PT Coloque a cadeira (1) com a parte da frente virada para baixo. Segure o adaptador de porta-bagagem (6) na mesma posição que a apresentada na imagem 1 e certifique-se de que os pinos se encaixam na frente, pic. 2. Coloque o adaptador como mostrado na imagem. 3.

RO Așezați scaunul (1) cu partea din față orientată în jos. Țineți adaptorul de fixare (6) în poziția care este indicată în img. 1 și asigurați-vă că știfturile se fixează în față, fig. 2. Prindeți adaptorul așa cum este indicat în img. 3.

RU Расположите кресло (1) передней частью вниз. Удерживайте переходник багажника (6) в том же положении, как указано на рис. 1, и убедитесь, что Булавки соединяются на лицевой стороне, рис. 2. Присоедините адаптер так, как указано на рис. 3.

SV Lägg sitsen (1) med framsidan nedåt. Håll adaptern (6) i samma position som på bild 1, och var säker på att stiften ingriper på framsidan, bilden. 2:e Haka adaptern den enligt bild 3.

SK Umiestnite sedadlo (1) prednou časťou smerujúcou dole. Podržte adaptér nosiča (6) v polohe, ktorá je zobrazená na obr. 1 a uistite sa, že kolíky zaberajú vpredu, obr. 2. Potom adaptér zaveste tak, ako je to zobrazené na obr. 3.

BG Поставете седалката (1) с предната част надолу. Дръжте адаптера (6) по същия начин както на фиг. 1, и уверете се, че щифтовете са захванати отпред, 2. Закрепете носача както е показано на фиг. 3.


TR Koltuğu (1) ön tarafı aşağı bakacak şekilde koyun. Taşıcı adaptörü (6) res. 1'deki ve pimlerin ön pic ile kavradığından emin olun. 2. Adaptörü resimde olduğu gibi üzerine tutturun. 3.

UK Поверніть крісло (1) передньою частиною вниз. Утримуйте адаптер багажника (6) у тому ж положенні, як вказано на мал. 1, та переконайтесь, що для підключення штирків на передній стороні, рис. 2. Встановіть адаптер так, як вказано на мал. 3.

D₂ Slide in the locking pin

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN Slide in the locking pin (6c) in its track, make sure the end is pointing upwards for it to fit correctly. When fastened the locking pin should not be able to move.

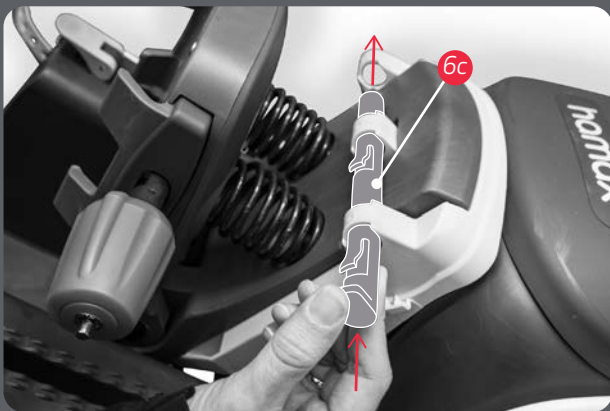

FR Insérez la goupille de verrouillage (6c) dans le guide en vous assurant que son extrémité soit dirigée vers le haut afin d'atteindre la position correcte. Une fois fixée, la goupille de verrouillage ne devrait pas pouvoir bouger.

DE Schieben Sie den Sicherungsstift (6c) in seine Führung; dabei passt der Stift nur korrekt, wenn das Ende nach oben weist. Wenn der Sitzadapter befestigt ist, darf der Sicherungsstift nicht beweglich sein.

NO Skyv inn låsepinnen (6c) i sporet og påse at enden peker opp slik at den sitter som den skal. Det skal ikke være mulig å bevege låsepinnen når den er festet.

CS Zasuňte jisticí kolík (6c) do drážky a ujistěte se, že konec ukazuje směrem nahoru, aby kolík dobře zapadl. Po upevnění by nemělo být možné, aby se jisticí kolík pohyboval.

DA Skub låsebolten (6c) ind i den tilhørende rille, og kontroller, at enden peger opad, så den er monteret korrekt. Når låsebolten er skruet fast, må den ikke kunne bevæge sig.

ES Introduzca el pasador de cierre (6c) en su guía y compruebe que el extremo quede orientado hacia arriba para garantizar su correcto montaje. Una vez acoplado, el pasador de cierre no debe poder moverse.

FI Liu'uta lukitustappi (6c) paikoilleen ja varmista, että pää on ylöspäin, jotta se istuu oikein. Kun lukitustappi on kiinnitetty, sen ei pitäisi voida liikkua.

HU Csúsztassa a rögzítő pecket (6c) a sínjébe és gondoskodjon róla, hogy a helyes illeszkedéshez a vége felfelé mutat. Miután meghúzza, a rögzítő pecek nem mozoghat.

IT Inserire il perno di fermo (6c) nella relativa guida, assicurandosi che l'estremità punti verso l'alto per un montaggio corretto. Una volta serrato, il perno di fermo non dovrebbe muoversi.

NL Schuif de vergrendelingspin (6c) in de geleider en verzeker er u van dat het uiteinde naar boven is gericht opdat deze correct zou passen. Eenmaal bevestigd mag de vergrendelingspin niet meer kunnen bewegen.

PL Wsuń bolec blokujący (6c) w prowadnik pamiętając, aby jego końcówka była skierowana ku górze. Prawidłowo zamocowany bolec blokujący powinien być nieruchomy.

PT Introduza o pino de bloqueio (6c) nos respetivos orifícios, certifique-se de que a extremidade está virada para cima para que se encaixe corretamente. Quando apertado, o pino de bloqueio não deverá mexer-se.

RO Glisați știftul de fixare (6c) în canalul său, asigurându-vă că este orientat în sus pentru a se potrivi corect. Când este fixat, știftul de fixare nu mai trebuie să se miște.

RU Вставьте внутрь канала стопорный штифт (6c), убедитесь, что его окончание направлено вверх. Стопорный штифт не должен двигаться после закрепления.

SV För in låssprinten (6c) i dess spår, och se till att änden pekar uppåt för rätt insättning. När låssprinten sitter på plats ska det inte gå att rubba den.

SK Zasuňte blokovací kolík (6c) do jeho drážky, skontrolujte, či koniec smeruje dole, aby správne zapadol na svoje miesto. Po jeho upevnění by sa s ním už nemalo dať hýbať.

BG Плъзнете фиксиращия щифт (6c) на мястото му, убедете се, че краят му сочи нагоре, за да влезе правилно. Когато е закрепен, фиксиращия щифт не трябва да се движи.


TR Kilitleme pimini (6c) yuvasına kaydırın ve doğru yerleşmesi için uç kısmın yukarı doğru baktığından emin olun. Sabitletken kilitleme pimi hareket etmemelidir.

UK Вставте всередину каналу стопорний штифт (6c), переконайтесь, що його закінчення спрямоване нагору. Стопорний штифт не повинен рухатися після встановлення.

E₁ Place the seat on the luggage carrier

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN Position the seat (1) as much towards the front as possible while still leaving room for reclining the seat. Make sure the centre of gravity mark (9) is less than 10 cm behind the rear hub.

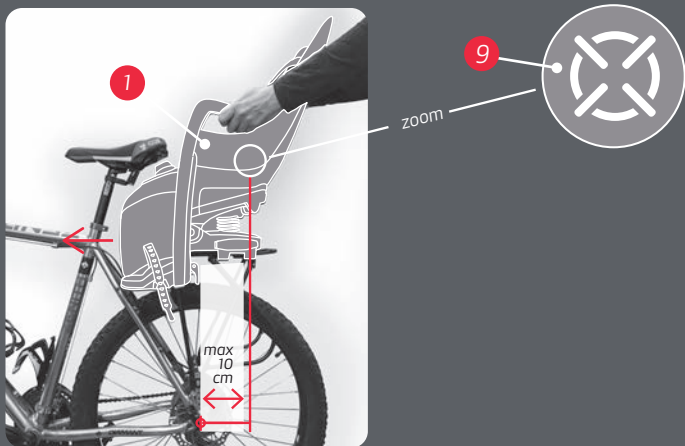

FR Positionnez le siège (1) le plus loin possible vers l'avant, tout en laissant assez d'espace pour pouvoir récliner le siège. Assurez-vous que la marque du centre de gravité (9) se trouve à moins de 10 cm derrière l'essieu arrière.

DE Positionieren Sie den Sitz (1) so weit vorn wie möglich, ohne die Neigungsfunktion des Sitzes zu beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass die Mitte der Schwerpunktmarkierung (9) sich weniger als 10 cm hinter der hinteren Radnabe befindet.

NO Posisjoner setet (1) så langt mot fronten som mulig samtidig som det må være plass til å justere sovestillingen på setet. Kontroller at sentrum av gravitasjonsmerket (9) er mindre enn 10 cm bak navet på bakhjulet.

CS Umístěte sedačku (1) co nejdříve směrem dopředu, ponechte však dostatek prostoru pro naklání věre sedačky. Ujistěte se, že značka těžiště (9) je méně než 10 cm za zadním nábojem.

DA Placer sædet (1) så langt fremme som muligt, men der skal stadig være plads til at skubbe sædet tilbage. Kontroller, at tyngdepunktsmærket (9) er under 10 cm bag baghjulets nav.

ES Coloque el asiento (1) en la posición más adelantada posible, dejando espacio para reclinarlo. Asegúrese de que la marca del centro de gravedad (9) esté, como máximo, 10 cm por detrás del cubo de la rueda trasera.

FI Sijoita istuin (1) mahdollisimman eteen ja jätä silti tilaa istuimen kallistamista varten. Varmista että painopisteen merkin (9) keskikohta on alle 10 cm etäisyydellä takapyörän navasta.

HU Nyomja az ülést (1) előre a lehető legjobban, de hagyjon helyet az ülés lehajtására. Gondoskodjon arról, hogy a gravitációs jel középpontja (9) kevesebb, mint 10 cm-re a hátsó kerékagy mögött legyen.

IT Posizionare il seggiolino (1) il più possibile in avanti lasciando comunque dello spazio per reclinarlo. Assicurarsi che il segno del centro di gravità (9) sia a meno di 10 cm oltre il mozzo della ruota.

NL Plaats het zitje (1) zover mogelijk naar voren, maar laat voldoende plaats om het zitje te kunnen achterover leunen. Verzeker er u van dat de zwaartepuntmarkering (9) minder dan 10 cm achter de achteras komt te liggen.

PL Umieść fotelik (1) tak daleko z przodu jak jest to możliwe, jednocześnie pozostawiając przestrzeń umożliwiającą ustawienie go w pozycji leżącej. Sprawdź, czy zaznaczony wskaźnikiem środek ciężkości (9) nie wykracza dalej niż 10 cm poza oś tylnego koła roweru.

PT Coloque a cadeira (1) o mais para a frente possível, enquanto mantém espaço para reclinar o assento. Certifique-se de que a marca de centro de gravidade (9) está a menos de 10 cm atrás do cubo traseiro.

RO Poziționați scaunul (1) cât mai posibil în față, pentru a lăsa suficient spațiu suficient pentru înclinarea sa. Asigurați-vă că marcajul centrului de gravitație (9) este așezat cu mai puțin de 10 cm în spatele butucului din spate.

RU Устанавливайте кресло (1) как можно ближе к передней части, в то же время оставляя достаточное место для наклона. Убедитесь, что метка центра тяжести (9) находится в положении меньше 10 см позади оси заднего колеса.

SV Positionera sitsen (1) så långt fram som möjligt, men lämna kvar utrymme så att sitsen kan lutas. Kontrollera att mitten på gravitationsmarkeringen (9) befinner

sig högst 10 cm bakom det bakre navet.

SK Sedadlo (1) umiestnite čo najbližšie k prednej časti, ale ponechajte miesto pre položenie sedadla. Skontrolujte, či je gravitačná značka (9) menej ako 10 cm za zadným nábojom.

BG Поставете седалката (1) колкото се може по-напред, оставяйки място за накланяне на седалката. Убедете се, че центърът на маркировката на гравитацията (9) е по-малко от 10 cm зад задната главина.



TR Koltuğu (1) arkaya yatırmak için yer kalacak şekilde mümkün olduğunca öne doğru yerleştirin. Yer çekimi işaretli (9) merkezinin arka göbek arkasında 10 cm'den az olduğundan emin olun.

UK Встановлюйте крісло (1) якнайближче до передньої частини, в той же час залишаючи достатньо місця для нахилу. Переконайтеся, що мітка центру тяжіння (9) перебуває в положенні щонайменше 10 см за віссю заднього колеса.

E2 Fasten the seat on the luggage carrier

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN Fix the seat to the luggage carrier by pushing in and turning the knob (6a) clockwise until the claws grasp the side tubes of the luggage carrier. Tighten hard enough to fix the seat securely and prevent it from sliding. Make it a rule to check this before starting a trip with the bike.

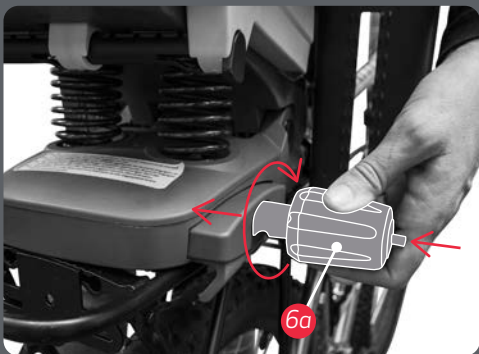

FR Fixez le siège sur le porte-bagage en appuyant sur la molette (6a) et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les crampons saisissent les tubes latéraux du porte-bagage. Serrez suffisamment pour maintenir fermement en place le siège et l'empêcher de glisser. Prenez l'habitude de vérifier cela avant de chaque randonnée en vélo.

DE Befestigen Sie den Sitz auf dem Gepäckträger, in dem Sie ihn hineindrücken und den Knopf (6a) im Uhrzeigersinn drehen, bis die Greifer die seitlichen Streben des Gepäckträgers umfassen. Der Sitz muss so fest angezogen werden, dass er fixiert und gegen Verrutschen gesichert ist. Prüfen Sie dies jedes Mal, bevor Sie das Fahrrad benutzen.

NO Fest setet på bagasjebrettet ved å skyve inn og vri rattet (6a) med urviseren til klørne griper siderene på bagasjebrettet. Stram godt nok til at setet er sikkert festet slik at det ikke gli. Lag deg en regel om at dette må sjekkes før du drar ut på sykkeltur.

CS Připevněte sedačku na nosič zavazadel zatlačením a otáčením knoflíku (6a) ve směru hodinových ručiček, dokud se úchyty nezaklesnou za boční trubky nosiče zavazadel. Utáhněte dostatečně, aby byla sedačka upevněna bezpečně a zajištěna proti sklouznutí.

Kontrola utažení šroubů před jízdou na kole by pro vás měla být pravidlem.

DA Fastgør sædet til bagagebæreren ved at skubbe det ind og dreje håndtaget (6a) i urets retning, indtil griberne tager fat i bagagebærerens sider. Stram så hårdt, at sædet sidder godt fast og ikke kan glide. Gør det til en regel altid at kontrollere dette, før cykelturen starter.

ES Para fijar el asiento al portaequipajes, presione y gire el mando (6a) en el sentido de las agujas del reloj hasta que las mordazas queden sujetas a los tubos laterales del portaequipajes. Apriételo lo suficiente para asegurar el asiento y evitar que se deslice. Acostúmbrese a comprobar el apriete antes de empezar el paseo en bicicleta.

FI Kiinnitä istuin tavaratelineeseen painamalla se paikoilleen ja kääntämällä nuppia (6a) myötäpäivään, kunnes kiinnittimet ovat kiinni tavaratelineen sivuputkissa. Kiristä riittävästi, jotta istuin pysyy kunnolla kiinni ja se ei pääse liukumaan. Ota tavaksi tarkistaa tämä ennen pyörällä liikkeelle lähtöä.

HU Rögzítse az ülést a csomagtartóra, ehhez nyomja be és fordítsa el a forgatógombot (6a) az óramutató járásának irányába, amíg a karmok a csomagtartó oldalsó csöveibe nem kapaszkodnak. Húzza meg annyira, hogy az ülést biztonságosan rögzítse, hogy ne csúszkáljon. Ennek ellenőrzését tekintse alapelvnek, mielőtt elindul a kerékpárral.

IT Fissare il seggiolino al portapacchi spingendo e girando la manopola (6a) in senso orario fino a fare in modo che i morsetti afferrino i tubi laterali del portapacchi. Serrare in modo tale da fissare saldamente il seggiolino e impedire che scivoli. Osservare sempre queste istruzioni prima di usare la bicicletta.

NL Bevestig het zitje op de bagagedrager door de knop (6a) in te drukken en deze dan in wijzerszin te draaien, tot de klauwen de zijbuizen van de bagagedrager grijpen. Draai het geheel voldoende aan om het zitje stevig op plaats te houden en wegglijden te vermijden. Maak er een gewoonte van dit te controleren voor elke rit.

PL Zamocuj fotelik na bagażniku naciskając i przekręcając pokrętkę (6a) w prawo do momentu, aż uchwyty obejmą boczne rurki bagażnika. Pokrętkę musi być dostatecznie mocno dokręcona, aby zapewnić poprawną pozycję fotelika i uniemożliwić jego wysunięcie się.

Niech regulą będzie sprawdzenie tego przed rozpoczęciem każdej podróży.

PT Fixe a cadeira no porta-bagagem, empurrando-a e rodando o botão (6a) no sentido dos ponteiros do relógio até os grampos pressionarem os tubos laterais no porta-bagagem. Aperte o suficiente para que a cadeira fique fixa com segurança e para que não deslize. Tenha por hábito fazer esta verificação antes de cada utilização da bicicleta.

RO Fixați scaunul pe portbagaj prin apăsarea și rotirea mânerului (6a) spre dreapta, până când clemele prind barele laterale ale portbagajului. Strângeți suficient de tare pentru a fixa scaunul în siguranță și pentru a-l împiedica să alunece. Faceți-vă o regulă din a verifica aceasta înainte de a pleca într-o cursă cu bicicleta.

RU Установите кресло на багажник, нажав и повернув рукоятку (6a) по направлению за часовой стрелкой, пока зубцы не попадут в трубочки багажника. Хорошо закрутите, чтобы надежно прикрепить кресло и предотвратить его от соскальзывания. Всегда проверяйте это перед началом поездки.

SV Fäst sitsen på på pakethållaren genom att trycka in och vrida vredet (6a) medsols till klockna fattar tag om pakethållarens sidorör. Spänn tillräckligt hårt för att sitsen ska sitta fast ordentligt och inte kunna glida. Gör det till en vana att alltid kontrollera detta innan du börjar cykla.

SK Sedadlo upevníte na nosič batožiny tak, že stlačíte a otočíte gombíkom (6a) v smere hodinových ručičiek, až kým výbežky nezachytia vonkajšie rúrky nosiča batožiny. Musíte ho dostatočne utiahnuť, aby sa sedadlo pevne zafixovalo a zabránilo sa jeho sklznutiu. Sedadlo pred jazdou na bicykli pravidelne kontrolujte.

BG Закрепете седалката върху багажника, като натиснете навътре и завъртите копчето (6a) по посока на часовниковата стрелка докато скобите захваната страничните тръби на багажника. Затегнете добре, за да фиксирате седалката и да предотвратите плъзгането ѝ. Като правило, проверявайте това преди да карате велосипеда.


TR Çeneler bagaj taşıyıcısının yan borularını tutuncaya kadar içeri itip düğmeyi (6a) saat yönünde çevirerek koltuğu bagaj taşıyıcısına sabitleyin. Koltuğu sıkıca sabitlemek ve kaymasını önlemek için yeterince sert sıkıştırın. Bisikletle yolculuğa çıkmadan önce bunu kontrol etmeyi kural haline getirin.

UK Встановіть крісло на багажник, натискаючи та повертаючи ручку (6a) у напрямку за годинниковою стрілкою, поки зубці не потраплять у трубки багажника. Добре закрутіть, щоб надійно прикріпити крісло та запобігти переміщенню. Завжди перевіряйте це перед початком поїздки.

F Lock the carrier adapter

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN Push in the lock pin (6b) on the end of the knob (6a). The knob is now locked and can be unlocked with the supplied keys (6d).

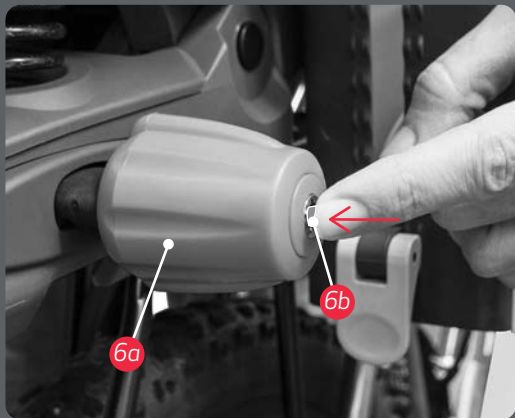

FR Appuyez sur la goupille de verrouillage (6b) sur l'extrémité de la molette (6a). La molette est désormais verrouillée et ne peut être déverrouillée qu'à l'aide des clés fournies (6d).

DE Schieben Sie den Sicherungsstift (6b) am Ende des Knopfes (6a) hinein. Der Knopf ist jetzt abgeschlossen und kann mit den mitgelieferten Schlüsseln (6d) aufgeschlossen werden.

NO Skyv inn låsepinnen (6b) på enden av rattet (6a). Rattet er nå låst og kan låses opp igjen med de medfølgende nøklene (6d).

CS Zatlačte dovníř jističí kolík (6b) na konci knoflíku (6a). Knoflík je nyní uzamčen a lze jej odemknout pomocí dodaných klíčů (6d).

DA Skub låsebolten (6b) ind for enden af håndtaget (6a). Håndtaget er nu låst og kan låses op med de medfølgende nøgler (6d).

ES Presione el pasador de cierre (6b) del extremo del mando (6a). El mando quedará bloqueado; para desbloquearlo, deberá usar las llaves incluidas (6d).

FI Paina lukitustappi (6b) nupin päähän (6a). Nuppi on nyt lukittu ja se voidaan avata mukana tulleilla avaimilla (6d).

HU Nyomja be a rögzítő pecket (6b) a forgatógomb végén (6a). Most a forgatógomb zárva van, a csomagban található kulcsokkal tudja ismét kinyitni (6d).

IT Spingere il perno di fermo (6b) sull'estremità della manopola (6a). A questo punto la manopola è bloccata e può essere sbloccata con le chiavi in dotazione (6d).

NL Druk de vergrendelingspin (6b) op het uiteinde van de knop (6a) in. De knop is nu vergrendeld en kan alleen met de geleverde sleutels (6d) worden ontgrendeld.

PL Naciśnij bolec blokujący (6b) znajdujący się na krańcu pokrętki (6a). Teraz jest ono zablokowane; można je odblokować korzystając z dołączonych kluczy (6d).

PT Empurre o pino de bloqueio (6b) na extremidade do botão (6a). O botão encontra-se agora bloqueado e pode ser desbloqueado com as chaves fornecidas (6d).

RO Apăsăți știftul de blocare (6b) din partea din spate a mânerului (6a). Acum, mânerul este blocat și poate fi deblocat prin folosirea cheilor furnizate (6d).

RU Вдавите стопорный штифт (6b) на окончании рукоятки (6a). Рукоятка заблокирована, ее можно разблокировать при помощи предоставленных ключей (6d).

SV Tryck in låsprinten (6b) på änden av vredet (6a). Nu är vredet låst och kan låsas upp med de medföljande nycklarna (6d).

SK Zasuňte blokovací kolík (6b) na konci gombíka (6a). Teraz je gombík uzamknutý a môžete ho odomknúť pomocou dodaných kľúčov (6d).

BG Натиснете фиксиращия щифт (6b) накрая на копчето (6a). Копчето вече е заключено и може да се отключи с доставените ключове (6d).


TR Killit pimini (6b) düğmenin ucuna (6a) itin. Düğme artık kilitlenmıştır ve birlikte verilen anahtarlarla (6d) kilidi açılabilir.

UK Натисніть стопорний штифт (6b) на закінченні ручки (6a). Ручка заблокована, її можна розблокувати за допомогою наданих ключів (6d).


G Fasten the additional security strap

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN The additional security strap needs to be secured to the frame or seat post. Lead the security strap (6e) through the holes as shown in pic. 1 & 2, then pull at the end to tighten it. If needed the length of the strap can be adjusted.

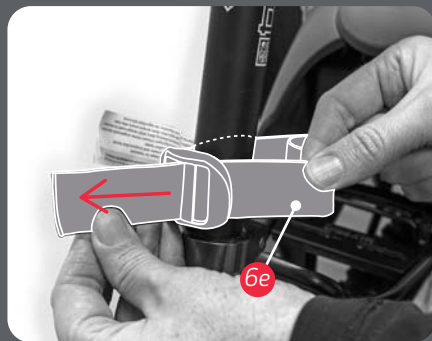

Pic. 1

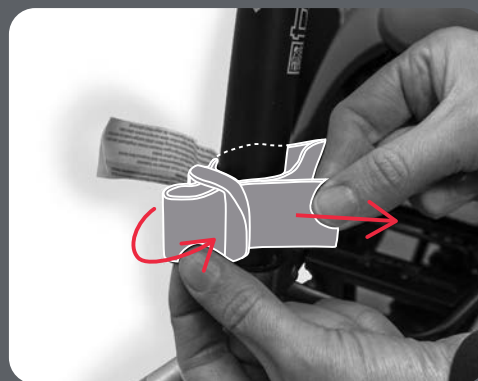

Pic. 2

FR La sangle de sécurité additionnelle doit être attachée au cadre ou à la tige de la selle. Passez la sangle de sécurité (6e) dans les trous comme illustré par la fig. 1 et 2, puis tirez sur son extrémité pour la serrer. Si nécessaire, vous pouvez ajuster la longueur de la sangle.

DE Der zusätzliche Sicherungsgurt muss am Rahmen oder an der Sattelstütze befestigt werden. Führen Sie den Sicherungsgurt (6e) durch die Öffnungen, wie in Abb. 1 und 2 dargestellt, und ziehen Sie ihn stramm. Bei Bedarf kann die Länge des Gurtes angepasst werden.

NO Den ekstra sikkerhetsstroppen må festes til rammen eller setepinnen. Før sikkerhetsstroppen (6e) gjennom hullene som vist i bilde 1 & 2, og trekk i enden for å stramme den. Lengden på stroppen kan justeres om nødvendig.

CS Další bezpečnostní popruh je třeba připevnit k rámu nebo sloupku sedačky. Vedte bezpečnostní popruh (6e) skrze otvory, jak je znázorněno na obr. 1 a 2, pak zatáhněte za konec a utáhněte jej. V případě potřeby lze délku popruhu upravit. Zkontrolujte, zda je adaptér nosiče (6) stále dobře zajištěn a neprokluzuje

DA Den ekstra sikkerhedsstrop skal fastgøres til rammen eller sadelpinden. Før sikkerhedsstroppen (6e) gennem hullerne som vist på bil. 1 & 2, og træk derefter i enderne for at stramme den. Du kan justere længden på stroppen, hvis det er nødvendigt.

ES La correa de seguridad adicional debe fijarse al cuadro o al tubo del asiento. Haga pasar la correa de seguridad (6e) por los orificios, tal como se muestra en las figs. 1 y 2; a continuación, tire del extremo para apretarla. Si es necesario, puede ajustar la longitud de la correa.

FI Lisäturvahihnat on kiinnitettävä runkoon tai istuimen tankoon. Vie turvahihna (6e) aukkojen läpi kuten kuvassa 1 ja 2, vedä sitten päistä ja kiristä se. Tarvittaessa hieman pituutta voidaan säätää.

HU A kiegészítő biztonsági pántot rögzítse a vázra vagy az ülés rúdjára. Vezesse a biztonsági pántot (6e) a lyukakon keresztül, mint azt az 1. és 2. ábra mutatja, végül a rögzítéshez húzza meg. Szükség esetén a pánt hosszán állíthat.

IT La cinghia di sicurezza aggiuntiva deve essere fissata al telaio o alla canna del sellino. Far passare la cinghia di sicurezza (6e) attraverso le fessure come mostrato nelle fig. 1 e 2. Dopodiché tirare all'estremità per stringere. Se necessario, la lunghezza della cinghia può essere regolata.

NL De extra veiligheidsriem moet worden bevestigd aan het kader of aan de zadelstang. Voer de veiligheidsriem (6e) door de gaten zoals in fig. 1 en 2, en trek aan het uiteinde om deze op te spannen. Indien nodig kan de lengte van de riem worden aangepast.

PL Dodatkowy pasek zabezpieczający należy zamocować na ramie lub wsporniku siodełka. Poprowadź pasek zabezpieczający (6e) przez otwory w sposób pokazany na rys. 1 i 2, a następnie pociągnij za koniec w celu dociśnięcia. W razie potrzeby można zmienić długość paska.

PT A faixa de segurança adicional precisa de ser presa ao quadro ou ao espigão de selim. Passe a faixa de segurança (6e) através dos buracos, tal como mostrado na imagem 1 e 2, depois puxe pela ponta para a apertar. Se necessário, o comprimento da faixa pode ser ajustado.

RO Centura suplimentară de siguranță trebuie să fie prinsă la cadrul sau la șa. Treceți centura de siguranță (6e) prin orificii, așa cum este indicat în img. 1 și 2, apoi trageți de capăt pentru a o fixa. Dacă este necesar, lungimea centurii poate fi reglată.

RU Дополнительный ремень безопасности необходимо надежно прикрепить к раме или к держателю кресла. Протяните ремень безопасности (6e) через отверстия, как указано на рис. 1 и 2, затем потяните его за окончание, чтобы закрепить. Если необходимо, длину ремня можно регулировать.

SV Den extra säkerhetsremmen måste fästas vid ramen eller sadelstängan. Dra säkerhetsremmen (6e) genom hålen enligt bild 1 & 2. Dra

därefter i änden på remmen för att spänna den. Vid behov kan längden på remmen justeras.

SK Doplnkový bezpečnostný pás musíte upevniť na rám alebo na stĺpik sedadla. Pretiahnite bezpečnostný pás (6e) cez otvory tak, ako je to zobrazené na obr. 1 a 2, potom potiahnite jeho koniec, čím ho utiahnete. V prípade potreby môžete dĺžku pásu upraviť.

BG Допълнителният колан за безопасност трябва да се закрепи към рамата или седалката. Прекарайте колана (6e) през дупките, както е показано на фиг. 1 & 2, след това издърпайте до края, за да го затегнете. Ако е необходимо, дължината на колана може да се регулира.

TR Ek güvenlik kayışının çerçeve veya yaya koltuk direğine sabitlenmesi gerekir. Güvenlik kayışını (6e) res. 1 ve 2'de gösterildiği gibi deliklerden geçirin ve ardından sıkıştırma için ucundan çekin. Gerekirse kayış ayarlanabilir.

UK Додатковий ремень безпеки необхідно надійно прикріпити до рами або до тримача крісла. Протягніть ремень безпеки (6e) через отвори, як зазначено на мал. 1 і 2, потім потягніть його за закінчення, щоб закріпити. Якщо необхідно, довжину ременя можна регулювати.

H₁ Foot rest adjustment

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN How to release the foot rest (5): Release the footrest handle on the back by flipping it upwards. Move the foot rest (5) to the preferred height and fasten the foot rest by pressing the foot rest handle down.



FR Pour libérer le support de pieds (5) : Libérez le levier du repose-pieds à l'arrière en le pivotant vers le haut. Placez le repose-pieds (5) à la hauteur appropriée, puis fixez le repose-pieds en poussant le levier vers le bas.

DE Die Fußstütze (5) lösen: Klappen Sie den Fußstützengriff auf der Rückseite nach oben. Verschieben Sie die Fußstütze (5) auf die gewünschte Höhe, und drücken den Fußstützengriff nach unten, um die Fußstütze zu sichern.

NO Hvordan justere fotstøtten (5): Løsne fotstøtتهendelen på baksiden ved å vippe den oppover. Flytt fotstøtتهen (5) til ønsket høyde og fest fotstøtتهen ved å presse hendelen nedover.

CS Jak uvolnit podporu pro nohy (5): Uvolněte páčku podpory pro nohy na zadní straně přetočením nahoru. Posuňte podporu pro nohy (5) do požadované výšky a připevněte ji stlačením páčky dolů.

DA Sådan frigør du fodstøtتهen (5): Løs håndtaget til fodstøtتهen på bagsiden ved at vippe den opad. Sæt fodstøtتهen (5) i den ønskede højde og spænd den fast ved at presse håndtaget nedad.

ES Cómo soltar el reposapiés (5): Suelte la sujeción situada en la parte posterior del reposapiés tirando de ella hacia arriba. Coloque el reposapiés (5) a la altura deseada y fíjelo presionando la sujeción hacia abajo.

FI Jalkatuen (5) vapauttaminen: Vapauta jalkatuen kahva takaa nostamalla sitä ylöspäin. Siirrä jalkatuki (5) halutulle korkeudelle ja kiinnitä jalkatuki painamalla jalkatuen kahva alas.

HU Az (5) lábtartó kioldása: Oldja ki a háttámla állítókarját a hátoldalon úgy, hogy felfelé billenti. A láb támaszt (5) állítsa be a kívánt magasságra, majd rögzítse a láb támaszt úgy, hogya hozzá tartozó kart lefelé nyomja.

IT Come rimuovere il poggiapiedi (5): Estrarre il poggiapiedi sollevandolo verso l'alto per rilasciare la linguetta di sostegno sul retro. Posizionare il poggiapiedi (5) all'altezza necessaria e fissarlo spingendo in giù la linguetta di sostegno.

NL De voetsteun (5) kan in hoogte versteld worden. Draai de hendel aan de achterzijde omhoog: nu kan de voetsteun omhoog of omlaag geschoven worden. De voetsteun wordt vastgezet in de juiste positie door de hendel naar beneden te draaien.

PL Jak odblokować podpórkę na nogi (5): Odblokować dźwignię podpórki umieszczonej z tyłu przesuując ją w górę. Przesunąć podpórkę (5) na wybraną wysokość i zamocować w tej pozycji naciskając dźwignię podpórki ku dołowi.

PT Como soltar o descanso de pé (5): Solte a pega de descanso de pé na parte de trás, virando-a para cima. Coloque o descanso de pé (5) à altura desejada e prenda o descanso de pé, premindo a alavanca do descanso de pé para baixo.

RO Cum se eliberează suportul pentru picioare (5): Eliberați maneta suportului pentru picioare din spate prin rabatarea acesteia în sus. Mișcați suportul pentru picioare (5) la înălțimea preferată și prindeți suportul pentru picioare prin apăsarea în jos a manetei suportului pentru picioare.

RU Как освободить упор для ног (5): Освободите ручку упора для ног позади устройства, приподняв ее вверх. Передвиньте упор для ног (5) на желаемую высоту и зафиксируйте его, надавив на ручку вниз.

SV Så här frigör du fotstödet (5): Frigör fotstödet handtag på baksidan genom att fälla upp det. Flytta fotstödet (5) till önskad höjd och fast fotstödet genom att fälla ner fotstödet handtag.

SK Ako uvoľniť opierku nohy (5): Uvoľnite držadlo opierky na nohy na zadnej strane, aby ste ju prepli nahor. Posuňte opierku na nohy (5) do želanej výšky a upevnite opierku na nohy stlačením držadla opierky na nohy nadol.

BG Как да освободим стъпненката (5): Освободете дръжката на стъпненката отзад, като я преместите нагоре. Преместете стъпненката (5) до желаната височина и я фиксирайте, като натиснете дръжката на стъпненката надолу.

TR Ayak dayama yerinin (5) serbest bırakılması: Ayak dayama yerinin sapını yukarı doğru katlayarak serbest bırakın. Ayak dayama yerini (5) istediğiniz yüksekliğe getirin ve ayak dayama yeri sapına bastırarak sabitleyin.

UK Як звільнити опору для ніг (5): Звільніть ручку опори для ніг позаду пристрою, піднявши її догори. Пересуньте опору для ніг (5) на бажану висоту та зафіксуйте її, натиснувши на ручку донизу.

H₂ Foot strap adjustment

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN How to fasten/release the foot strap (a): To fasten the foot strap put the strap into the track and pull down to preferred length. The strap will automatically lock. It's only possible to tighten the strap when it is in the track. To loosen the foot strap, just pull it out of the track.



FR Méthode de libération de la sangle de pieds (a) : Pour fixer la sangle de pieds, glissez la sangle dans le guide et tirez vers le bas jusqu'à atteindre la longueur appropriée. La sangle se verrouille automatiquement. Il n'est possible de serrer la sangle que lorsqu'elle se trouve dans le guide. Pour libérer la sangle de pieds, il suffit de la retirer du guide.

DE Die Fußschlaufe (a) lösen: Legen Sie zur Befestigung der Fußschlaufe diese in die Führung, und ziehen Sie sie auf die gewünschte Länge. Die Schlaufe wird automatisch verriegelt. Die Schlaufe kann nur gezogen werden, wenn sie in der Führung liegt. Ziehen Sie die Fußschlaufe einfach aus der Führung, um sie zu lösen.

NO Hvordan løse fotstroppen (a): For å feste fotstroppen: Putt stroppen i sporet å dra nedover til ønsket lengde. Stroppen vil automatisk låse seg. Det er bare mulig å stramme stroppen når den er i sporet. For å løse fotstroppen: Dra den rett ut av sporet.

CS Jak uvolnit pásek pro nohy (a): Pro připevnění pásku pro nohy zavedte pásek do vodítka a stáhněte jej na požadovanou délku. Pásek se automaticky zajistí. Pásek je možné utáhnout pouze tehdy, když je ve vodítku. Pro uvolnění pásku pro nohy jež pouze vytáhněte z vodítka.

DA Sådán løsner du fodremmen (a): Sæt remmen ind i rillen og træk nedad til den ønskede længde for at fastgøre den. Remmen låser automatisk. Det er kun muligt at stramme remmen, når den er i rillen. For at løsne fodremmen skal du blot trække den ud af rillen.

ES Cómo soltar la correa del pie (a): Para ajustar la correa del pie, introdúzcala en su guía y tire de ella hacia abajo hasta darla la longitud deseada. La correa quedará bloqueada automáticamente. Únicamente puede apretarse la correa si ésta se encuentra en su guía. Para aflojar la correa del pie sólo tiene que sacarla de su guía.

FI Jalkahihnan (a) vapauttaminen: Kiinnittä jalkahihna asettamalla hihna uraan ja vedä alas päin halutun pituiseksi. Hihna lukittuu automaattisesti. Hihnaa voi vain kiristää sen ollessa urassa. Löysää jalkahihnaa vetämällä se irti urasta.

HU A lábpánt (a) kioldása: Ha rögzíteni szeretné a lábpántot, tegye a pántot a barázdába, majd húzza lefelé a kívánt hosszúság eléréséig. A pánt automatikusan rögzítődik. A pántot csak akkor lehet megfeszíteni, ha a barázdában van. A lábpánt meglazításához egyszerűen húzza ki a pántot a barázdából.

IT Come aprire le cinghiette per i piedi (a): Per fissare le cinghiette per i piedi, inserirle nella guida e tirare verso il basso fino alla lunghezza desiderata. Le cinghiette si fisseranno automaticamente. Le cinghiette possono essere fissate solo se inserite nelle guide. Per slacciarle le cinghiette basta estrarle dalle guide.

NL Het voetbandje (a) wordt losgemaakt door deze zijwaarts van de voetsteun af te trekken. Het vastmaken en afstellen gebeurt door het begin van het voetbandje in de vergrendeling te steken en door te trekken tot de gewenste lengte bereikt is.

PL Jak odblokować pasek zabezpieczający (a): W celu zapięcia paska należy wprowadzić go w prowadnik i pociągnąć, aby uzyskać pożądaną długość. Pasek zablokuje się automatycznie. Zaciśnięcie paska jest możliwe tylko wtedy, gdy znajduje się w prowadniku. W celu poluzowania paska wystarczy wysunąć go z prowadnika.

PT Como soltar a fita de pé (a): Para apertar a fita de pé, coloque a fita nas guias e ajuste para o comprimento desejado. A fita irá bloquear automaticamente. Só é possível ajustar a fita quando esta se encontra nas guias. Para soltar a fita de pé, basta puxá-la para fora das guias.

RO Cum se eliberează centura pentru picioare (a): Pentru a strânge centura pentru picioare puneți centura în canelură și trageți în jos la lungimea preferată. Centura se va bloca în mod automat. Este posibil să se strângă centura numai atunci când aceasta se află în canelură. Pentru a slăbi centura pentru picioare doar scoateți-o din canelură.

RU Как освободить ремень для ног (a): Чтобы зафиксировать ремень для ног, вставьте ремень в направляющий канал и потяните его на желаемую длину. Ремень автоматически фиксируется. Зафиксировать ремень можно только тогда, когда он находится в направляющем канале. Чтобы ослабить ремень для ног, просто вытяните его из направляющего канала.

SV Så här frigör du fotremmen (a): Du faster fotremmen genom att föra in den genom skåran och dra neråt till önskad längd. Remmen låses automatiskt. Du kan bara spanna remmen när den befinner sig i skåran. Du lossar fotremmen genom att helt enkelt dra ut den ur skåran.

SK Ako uvolniť pás na nohy (a): Ak chcete upevniť pás na nohy, vložte pás do dráhy a potiahnite ho nadol do želanej dĺžky. Pás sa automaticky zablokuje. Pás je možné utiahnuť iba vtedy, keď je vo svojej dráhe. Ak chcete uvolniť pás na nohy, vytiahnite ho z dráhy.

BG Как да освободим колана за краката (a): За да затегнете колана за краката, издърпайте колана в гнездото и го издърпайте надолу до желаната дължина. Коланът автоматично ще се фиксира. Коланът може да се затегне само когато е в гнездото. За да освободите колана за краката, просто го издърпайте от гнездото.



TR Ayak kayışının (a) serbest bırakılması: Ayak kayışını sabitlemek için yerine yerleştirip istediğiniz yüksekliğe doğru kayın. Kayış otomatik olarak kilitlenecektir. Kayış sadece yerindeyken sıkıştırılabilir. Ayak kayışını gevşetmek için, yerinden dışarı doğru çekin.

UK Як звільнити ремень для ніг (a): Щоб зафіксувати ремень для ніг, вставте ремень в направляючий канал та потягніть його на бажану довжину. Фіксація ремня відбудеться автоматично. Зафіксувати ремень можна тільки тоді, коли він знаходиться в направляючому каналі. Щоб послабити ремень для ніг, просто витягніть його з направляючого каналу.

Extra footguard

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN To mount the extra footguard (8):
Press the footguard into the fitting
grooves until it clicks.



FR Pour monter la protection de pieds supplémentaire (8) : Poussez la protection de pied dans les rainures d'ajustement jusqu'à ce qu'elle produise un clic.

DE Den zusätzlichen Radkontaktschutz (8) montieren: Drücken Sie die Radkontaktschutz in die Nuten, bis er hörbar einrastet.

NO Montering av ekstra eikebeskyttere (8): Press de ekstra eikebeskytterne inn i de tilpassede sporene til du hører et klikk.

CS Montáž přídatné ochrany nohou (8): Zatlačte ochranu nohou do prípeňovacích drážek tak, aby zaklapla.

DA For at montere den ekstra fodbeskyttelse (8): Pres fodbeskyttelsen ind i monteringsrillerne, til der lyder et klikk.

ES Para montar la protección adicional para los pies (8): Presione la protección para los pies para acoplarla a las ranuras existentes hasta que escuche un chasquido.

FI Lisäpinna-suojan kiinnitys Paina pinna-suojaa asennusurtiin, kunnes kuuluu naksahdus.

HU A kiegészítő lábvédő (8) felszerelése: A lábvédőt nyomja a rögzítőhornyokba addig, amíg a helyére nem pattan.

IT Per montare la protezione per piedi supplementare (8): Premere la protezione per piedi nelle fessure di fissaggio fino a farla entrare in posizione (si deve sentire un "clic").

NL De extra voetbescherming (8) wordt gemonteerd door deze vanaf de voorzijde op de aangegeven rand te schuiven tot deze vast klikt.

PL Aby zamontować specjalną osłonę przed szprychami (8): Wcisnąć osłonę do pasujących rowków do momentu kliknięcia.

PT Para montar a proteção extra para pés (8): Encaixe a proteção para pés nas ranhuras de montagem até ouvir um clique.

RO Pentru a monta protecția suplimentară pentru picioare (8): Apăsați protecția pentru picioare în canelurile de fixare până când se aude un declc.

RU Чтобы установить дополнительный защитный щиток для ног (8): Вставьте и надавите защитный щиток для ног в монтажные желоба до появления звука щелчка его фиксации.

SV Så här monterar du det extra fotskyddet (8): Tryck in fotskyddet i monteringsskårorna tills det klickar på plats.

SK Montáž extra ochrany nôh (8): Stlačte ochranu nôh do drážok, kým nezapadne do svojej polohy.

BG За да монтирате допълнителния предпазител за краката (8): Натиснете предпазителя за краката в регулиращите канали, докато щракне.

TR Ekstra ayak korumasını (8) monte etmek için: Ayak korumasını montaj kanallarına doğru yerine oturana kadar bastırın.

UK Щоб встановити додатковий захисний щиток для ніг (8): Вставте та надавіть захисний щиток для ніг в монтажні жолоби до виникнення звуку клацання, що свідчить про його фіксацію.

J1 Restraint system

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN The restraint system (2) can be attached and detached by pressing in or out the buckle (4) shown in pic. 1. It is important to press at the middle of the buckle button (pic. 2 & 3) when detaching the restraint system. The buckle button needs an adult force to open, this is for the safety of the child, so they cannot open it.

FR Le système de harnais (2) peut être attaché et détaché en enfonçant la boucle (4) comme montré à l'illustration #1. Il est important d'appuyer sur le centre de la boucle pour la libérer (#2 et #3). La force d'un adulte est nécessaire pour ouvrir la boucle ; c'est une question de sécurité, pour que l'enfant ne puisse l'ouvrir.

DE Um das Rückhaltesystem (2) zu befestigen und lösen, drücken Sie auf die Schnalle (4), siehe Abb. 1. Es ist wichtig, auf die Mitte der Schnalle zu drücken, um sie zu lösen (Abb. 2 & 3). Die Schnalle muss aus Sicherheitsgründen durch den Kraftaufwand eines Erwachsenen geöffnet werden, damit Kinder sie nicht öffnen können.

NO Sikkerhetsselen (2) kan festes og åpnes ved å presse inn spennen (4), vist i bilde 1. Det er viktig å presse midt på spennen for å få åpnet den (#2 & #3). Spennen trenger en voksen kraft for å kunne åpnes, dette er for barnet sikkerhet, slik at barnet ikke kan klare å åpne spennen selv.

CS Zádržný systém lze připevnit (2) a odstranit stlačením přezky (4) podle obrázků. 1. Pro uvolnění je důležité stisknout sponu uprostřed (#2 & #3). Otevření přezky vyžaduje z důvodu bezpečnosti dítěte sílu dospělých osob, aby jí dítě nemohlo otevřít.

DA Fastspændingssystemet (2) kan monteres og afmonteres ved at presse spændet indad (4) som på billedet. 1. Det er vigtigt at presse midt på spændet for at løse det (#2 & #3). Der skal en voksen til at åbne spændet; af hensyn til børnenes sikkerhed kan de ikke selv åbne det.



ES El sistema de retención (2) puede abrocharse y desabrocharse presionando la hebilla (4) que se muestra en la fig. 1. Es importante que presione la parte central de la hebilla para desabrocharla (#2 & #3). Para abrir la hebilla se necesita la fuerza de un adulto, con el fin de que el niño no pueda abrirla y garantizar su seguridad.

FI Turvakiinnitysjärjestelmä (2) voidaan kiinnittää ja irrottaa painamalla solkea (4) kuvassa 1. Solkea on painettava sen keskeltä, jotta se vapautuu (#2 & #3). Soljen avaamisessa tarvitaan aikuisen voimia, tämä lapsen turvallisuuden vuoksi, jotta hän ei saa sitä itse avattua.

HU A biztonsági öv becsatolásá (2) és kioldásá a csat (4) benyomásával lehetséges az 1. ábrán látható módon. Fontos, hogy a kioldáshoz a csatot a közepén kell megnyomni (#2 & #3). A csat kioldásához a gyermek érdekében felnőtt személy ereje szükséges, így a gyermek nem tudja kinyitni.

IT La cintura di sicurezza (2) possono essere allacciate e slacciate premendo nella fibbia (4), vedere la figura. 1. È importante premere nel centro della fibbia per slacciare (#2 & #3). Per aprire la fibbia è necessaria la forza di un adulto. Questo per la sicurezza del bambino, che non potrà aprirla.

NL Het harnessysteem (2) kan worden bevestigd en gelost door de beugel (4) in of uit te drukken, zoals getoond in fig. 1. Het is belangrijk dat u in het midden van de beugelknop duwt (fig. 2 en 3). Het openen van de beugelknop vereist de kracht van een volwassene, dit om te voorkomen dat het kindje deze kan openen.

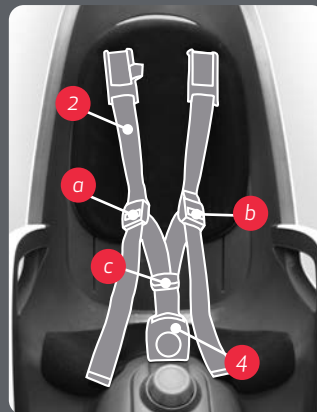

Where to push:



Pic. 2

Pic. 3



NOT OK



OK

PL System (2) ten można przyczepiać i odczepiać naciskając na sprzączkę (4) widoczną na rys. 1. Sprzączkę należy naciskać sprzączkę na środku w celu jej odblokowania (#2 & #3). Otwarcie sprzączki wymaga użycia dużej siły - ma to na celu zapobieżenie otwarciu jej przez dziecko.

PT O sistema de aperto (2) pode ser acoplado e desacoplado, premindo a fivela (4), tal como mostrado na imagem. 1. É importante que prima no meio da fivela para a libertar (#2 & #3). A fivela precisa da força de um adulto para abrir; tal serve para proteção da criança, para que não a possam abrir.

RO Sistemul de fixare (2) poate fi atașat și detașat prin apășarea cataramii (4) prezentate în figura 1. Este important să se apese la mijlocul cataramii pentru eliberare (#2 & #3). Catarama necesită forța unui adult pentru a fi deschisă, acest lucru este pentru siguranța copilului, pentru ca aceștia să nu o poată deschide.

RU Систему фиксации (2) можно прикрепить и снять при помощи нажатия на застежку (4), как указано на рис. 1. Чтобы это проделать, необходимо нажать на середину застежки (#2 & #3). Чтобы открыть застежку, требуется сила взрослого человека, это сделано для безопасности ребенка, чтобы он не смог ее открыть.

SV Fastspänningssystemet (2) kan fästas och lossas genom att du trycker in spännat (4) enligt bild. 1. Du måste trycka mitt på spännat för att lossa fastspänningssystemet (#2 & #3). Man måste trycka så hårt på spännat att bara en vuxen klarar det, och detta är för säkerhets skull för att inte barnet självt ska kunna öppna spännat.

SK Obmedzovací systém (2) sa dá pripojiť a odpojiť stlačením spony (4) zobrazenej na rys. 1. Sprážčokú należy naciskać sprzączkę na środku w celu jej odblokowania (#2 & #3). Na otworenie spony je potrzebna siła dorosłego człowieka, tym za zaručuje bezpečnosť detí, aby ju nemohli otvoriť.

BG Осигурителната система (2) може да бъде закрепена и освободена чрез натискане на катарамата (4) показана на фиг. 1. Важно е да се натисне в средата на катарамата за нейното освобождаване (#2 & #3). Катарамата изисква силата на възрастен за отваряне, това е направено за безопасност на детето, така че то да не може да я отвори.

TR Çocuk emniyet kemeri sistemi (2) resim 1'de gösterildiği gibi tokaya (4) basarak takılabilir veya çıkarılabilir. Tokanın serbest bırakılması için ortasına basılması önemlidir (#2 & #3). Toka bir yetişkinin gücüyle açılabilir; bu çocuğun güvenliği içindir, böylece çocuklar tokayı açamazlar.


UK Систему фіксації (2) можна прикріпити та зняти за допомогою натискання на застібку (4), як показано на мал. 1. Щоб це зробити, необхідно натиснути на середину застібки (#2 & #3). Щоб відкрити застібку, необхідна сила дорослої людини, це зроблено для безпеки дитини, щоб вона не змогла її відкрити.

J2 Chest buckle adjustment


CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN The restraint system length can be adjusted by adjusting buckle a and b. To adjust buckles (a+b) hold the buckle as shown in pic. 1. By pressing the red button, the belt loosens by pulling the buckle upwards.



To tighten the restraint system just pull end of the belt straps (pic. 2). Move the buckle (c) up to secure the belt so it cannot fall down from the child's shoulders (pic. 3).

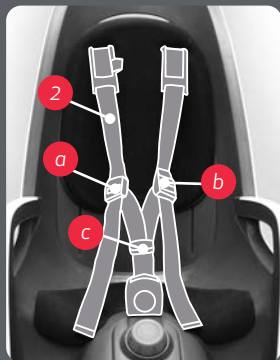

Pic. 1

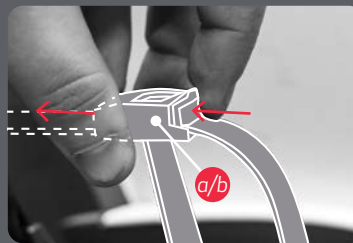

Pic. 2



Pic. 3

FR La longueur du système de harnais peut être réglée à l'aide des boucles a et b. Pour régler les boucles (a+b), tenez les boucles comme le montre l'illustration 1. En appuyant sur le bouton rouge et en tirant vers le haut la boucle, la ceinture est libérée. Pour serrer le système de harnais, tirez simplement sur l'extrémité des ceintures (l'illustration 2). Déplacez la boucle (c) vers le haut pour empêcher les ceintures de glisser des épaules de l'enfant (l'illustration 3.)

DE Um die Länge des Rückhaltesystems einzustellen, stellen Sie die Schnallen a und b ein. Um die Schnallen (a + b) einzustellen, halten Sie die Schnalle wie in Abb. 1. Drücken Sie auf den roten Knopf, und ziehen Sie die Schnalle nach oben, um den Gurt zu lösen. Um das Rückhaltesystem festzuziehen, ziehen Sie am Ende der Gurtbänder (siehe Abb. 2).

Verschieben Sie die Schnalle (c) nach oben, um den Gurt zu sichern, damit er nicht von den Schultern des Kindes herunterfallen kann (siehe Abb. 3).

NO Sikkerhetsselens lengde kan justeres ved spenne a og b. For å justere spennene (a+b): Hold spennen som vist på bilde 1. Press inn den røde delen, belte løsner nå ved å dra spennen oppover. For å stramme sikkerhetsselen, dra enden av beltetroppen nedover (bilde 2). Dra spennen (c) oppover for å sikre at sikkerhetsbeltet ikke kan falle ned fra barnets skuldre (bilde 3).

CS Délku zádržného systému lze upravit seřizovací přezkou a a b. Pro seřizení přezek (a+b) podržte přezku podle zobrazení. 1. Při stlačení červeného tlačítka se pás uvolní tahem přezky nahoru. Pro utahžení zádržného systému pouze zatáhněte za řemínky pásu (obr. 2). Posuňte přezku (c) nahoru, aby pásy nespadly z ramen dítěte (obr. 3).

DA Længden på fastspændingssystemet kan justeres ved at justere spænde a og b. For at justere (a+b) skal du holde spændet nedad som vist på billedet. 1. Du løsner selen ved at trykke på den røde knap og trække spændet opad. For at stramme fastspændingssystemet skal du bare trække i selestroppernes ender (billede 2). Flyt spændet (c) op for at fastgøre selen, så den ikke kan falde ned om barnets skuldre (billede 3).

ES La longitud del sistema de retención puede ajustarse utilizando las hebillas a y b. Para ajustar dichas hebillas (a y b), sujete la hebillas correspondiente tal como se muestra en la fig. 1. Al presionar el botón rojo, la correa se aflojará si tira de la hebillas hacia arriba. Para ceñir el sistema de retención sólo tiene que tirar del extremo de las correas (consulte la fig. 2). Mueva la hebillas (c) hacia arriba para asegurar la correa, de forma que ésta no pueda soltarse de los hombros del niño (consulte la fig. 3).

FI Turvakiinnitysjärjestelmän pituutta voi säätää säätämällä solkia a ja b. Säädä solkia (a+b) pitämällä soljesta kuten kuvassa 1. Kun painat punaista painiketta, hihna löystyy, kun solkea vedetään taaksepäin. Kiristä turvakiinnitysjärjestelmää vetämällä hihnan päistä (kuva 2). Siirrä solkea (c) ylöspäin ja kiinnitä hihna, jotteivät hihnat voi pudota lapsen oikapäältä (kuva 3).

HU A biztonságí öv hossza az a és b csat beállításával változtatható. Az a+b csapok beállításához tartsa a csatot az 1. ábrán látható módon. A város gomb megnyomásakor az öv meglazítható a csat felfelé húzásával. A biztonságí öv megfeszítéséhez csak meg kell húzni az övpántok végét (2. ábra). Mozgassa felfelé a (c) kapcsot, hogy az övek ne eshessenek le a gyermek válláról (3. ábra).

IT Le cinture di sicurezza possono essere regolate agendo sulla fibbia a e sulla fibbia b. Per regolare le fibbie (a+b) afferrarle come illustrato nella figura. 1. Se si preme il bottone rosso e si tirano in su le fibbie, la cintura si slaccia. Per stringere le cinture di sicurezza basta tirare le estremità (fig. 2). Spostare la fibbia (c) verso l'alto per fissare la cintura in modo che non ca da dalle spalle del bambino (fig. 3).

NL De lengte van het harnassysteem kan worden ingesteld via de beugels a en b. Om de beugels (a+b) in te stellen houdt u de beugel zoals weergegeven in fig. 1. Door op de rode knop te drukken en de beugel opwaarts te trekken wordt de beugel gelost. Om het harnassysteem aan te spannen trekt u eenvoudigweg aan het uiteinde van de riemen (fig. 2). Verplaats riemgesp (c) naar boven opdat de riemen niet van de schouders van het kindje kunnen vallen (fig. 3).

PL Regulacja systemu zabezpieczającego odbywa się za pomocą sprzączek a i b. W tym celu należy je uchwycić w sposób pokazany na rys. 1. Po naciśnięciu czerwonego przycisku poluzować pasek ciągnąc sprzączkę ku górze. W celu zaciśnięcia wystarczy pociągnąć za końcówki paszków (rys. 2). Przesuwamy sprzączkę (c) w pozycję umożliwiającą zsuniecie się pasów z ramion dziecka (rys. 3).

PT O comprimento do sistema de aperto pode ser ajustado, ajustando a fivela a e b. Para ajustar as fivelas (a+b), segure a fivela tal como apresentado na imagem. 1. Ao premir o botão vermelho, o cinto solta-se, puxando a fivela para cima. Para apertar o sistema de aperto, basta puxar a extremidade das fitas de cinto (imag. 2). Puxe a fivela (c) para cima para apertar o cinto, para que este não caia dos ombros da criança (imag. 3).

RO Lungimea sistemului de fixare poate fi ajustată cu ajutorul cataramei de reglare a și b. Pentru a regla cataramele (a+b) țineți catarama așa cum este prezentat în figura 1. Prin apăsarea butonului roșu, centura se slăbește prin tragerea în sus a cataramei.

Pentru a strânge sistemului de fixare, doar trageți de capătul centurilor (figura 2).
Mutați în sus catarama (c) pentru a asigura centura astfel încât aceasta să nu poată cădea de pe umerii copilului (figura 3).

RU Длину системы фиксации можно изменить при помощи регулировки застежки а и b. Чтобы отрегулировать застежки (а+b), держите застежку так, как указано на рис. 1. Нажав на красную кнопку, освободите ремень, потянув застежку вверх. Чтобы затянуть систему фиксации, просто потяните за конец ремня (рис. 2).
Передвиньте застежку (с) вверх, чтобы зафиксировать ремень таким образом, чтобы он не спадал с плеч ребенка (рис. 3).

SV Längden på fastspänningssystemet kan justeras genom att du justerar spänne a och b. Du justerar spännena (a+b) genom att hålla dem som på bilden. 1. När du trycker på den röda knappen lossas bältet när du drar spännet uppåt.
Du spänner enkelt fastspänningssystemet genom att dra i bältesändarna (bild 2).
För spännet (c) uppåt för att sätta fast remmen så att den inte kan ramla av barnets axel (bild 3).

SK Dĺzka obmedzovacieho systému sa dá nastaviť s pomocou spony a a b. Ak chcete nastaviť spony (a+b), podržte sponu podľa znázornenia na obr. 1. Stlačením červeného tlačidla sa pás uvoľní potlačením spony do vrchu. Ak chcete utiahnuť obmedzovací systém, potiahnite za koniec pásu (obr. 2).
Presuňte sponu (c) hore pre zaistenie pásu tak, aby nemohol spadnúť z ramien dieťaťa (obr. 3).

BG Дължината на осигурителната система може да се настрои чрез настройване на катарамата а и b. За настройка на катарамите (a+b) задръжте катарамата, както е показано на фиг. 1. При натискане на червения бутон коланът се освобождава при дърпане на катарамата нагоре.
За затягане на осигурителната система просто дръпнете края на коланите (фиг. 2).
Преместете катарамата (с) нагоре, за да осигурите колана, така че да не падне от раменете на детето (фиг. 3).


TR Çocuk emniyet kemeri sistemi uzunluğu a ve b tokalarıyla ayarlanabilir. Tokaları (a+b) ayarlamak için tokayı resim 1’de gösterildiği gibi tutun. Kemer, tokayı yukarı doğru çekerken kırmızı düğmeye basılarak gevşetilebilir. Çocuk emniyet kemeri sistemini sıkıştırmak için, kayışların ucunu çekmeniz yeterlidir. (resim 2). Tokayı (c) yukarı hareket ettirin böylece kemerler çocuğunuzun omuzundan düşmeyecektir (resim 3).

UK Довжину системи фіксації можна змінити за допомогою регулювання застібок а та b. Щоб відрегулювати застібки (а+в), тримайте застібку так, як показано на мал. 1. Натисніть на червону кнопку та звільніть ремінь, потягнувши застібку догори. Щоб затягнути систему фіксації, просто потягніть кінець ременя (мал. 2). Пересуньте застібку (с) догори, щоб зафіксувати ремінь таким чином, щоб він не спадав з плечей дитини (мал. 3).

K Sliding backrest

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN The sliding backrest (3) height can be adjusted, so the backrest and restraint system is in the correct height to the child's shoulders. Move backrest to preferred height, and fasten by pressing the lever down (pic. 1).



Pic. 1

FR La hauteur du dossier coulissant (3) peut être réglée, pour que le dossier et le système de harnais s'adaptent à la hauteur des épaules de l'enfant. Placez le dossier à la hauteur appropriée et verrouillez en poussant le levier vers le bas.

DE Die verschiebbare Rückenlehne (3) ist auch höhenverstellbar, damit die Rückenlehne und das Rückhaltesystem auf die Schulterhöhe des Kindes eingestellt werden können. Stellen Sie die Rückenlehne auf die gewünschte Höhe, und drücken Sie den Hebel nach unten, um sie zu befestigen.

NO Den justerbare ryggstøtten (3) kan justeres slik at ryggen og sikkerhetssele er i korrekt høyde med barnets skuldre. Flytt ryggstøtten til ønsket høyde og lås den fast ved å presse spaken nedover (bilde 1).

CS Výšku posuvného opěradla (3) lze nastavit tak, aby byl zádržný systém ve správné výšce ramen dítěte. Posuňte opěradlo do požadované výšky a připevněte je stlačením páčky dolů.

DA Højden på det forskydelige ryglænet (3) kan justeres, så ryglænet og fastspændingssystemet er i den rigtige højde i forhold til barnets skuldre. Flyt ryglænet til den ønskede højde og fastgør det ved at trykke håndtaget ned.

ES La altura del respaldo regulable (3) puede ajustarse para que el respaldo y el sistema de retención queden a una altura correcta con respecto a los hombros del niño. Mueva el respaldo hasta situarlo a la altura deseada y fíjelo desplazando la palanca hacia abajo.

FI Liukuvan selkätuen (3) korkeutta voi säätää, jotta selkätuki ja turvakiinnitysjärjestelmä ovat oikealla korkeudella lapsen olkapäiden suhteen. Siirrä selkätuki halutulle korkeudelle, ja kiinnitä painamalla vipua alas.

HU A csúsztható háttámasz (3) magassága beállítható úgy, hogy a háttámasz és a biztonsági öv a gyermek vállainak megfelelő magasságon legyen. Állítsa be a háttámaszt a kívánt magasságra, majd rögzítse a kar lefelé nyomásával.

IT L'altezza dello schienale scorrevole (3) può essere regolata in modo che sia lo schienale stesso sia le cinture di sicurezza siano all'altezza giusta per il bambino. Portare lo schienale all'altezza desiderata e fissarlo premendo verso il basso la leva.

NL De hoogte van de schouderbandjes en rugsteun (3) kan worden ingesteld door de hendel aan de achterzijde naar boven te draaien; de rugsteun en schouderbandjes kunnen met de hendel nu verschoven worden. De positie van de schouderbandjes en rugsteun worden weer gefixeerd door de hendel naar beneden te draaien (fig. 1).

PL Istnieje możliwość regulacji wysokości oparcia przesuwanego (3) w celu dopasowania do pleców dziecka. Przesunąć oparcie na preferowaną wysokość i zamocować wciskając dźwignię w dół.

PT A altura do encosto deslizante (3) pode ser ajustada, para que o sistema de encosto e de aperto esteja à altura correta dos ombros da criança. Coloque o encosto à altura desejada e aperte premindo a alavanca para baixo.

RO Înălțimea spătarului glisant (3) poate fi reglată astfel încât spătarul și sistemul de prindere să se afle la înălțimea corectă a umerilor copilului. Mutați spătarul la înălțimea dorită și strângeți prin apăsarea în jos a manetei.

RU Высоту подвижной спинки (3) можно регулировать таким образом, чтобы спинка и система фиксации находились на соответствующей высоте относительно уровня плеч ребенка. Передвиньте спинку на желаемую высоту и зафиксируйте ее, посредством нажатия рычага вниз.

SV Højden på det glidande ryggstødet (3) kan justeras, så att ryggstöd och fastspänningssystem befinner sig på rätt höjd jämfört med barnets axlar. Flytta ryggstødet till önskad höjd, och fixera det genom att trycka spaken neråt.

SK Výška posuvnej opierky chrbta (3) sa dá nastaviť tak, aby boli opierka chrbta a obmedzovací systém v správnej výške na ramenách dieťaťa. Posuňte opierku chrbta do želanej výšky a utiahnite ju stlačením páky nadol.

BG Височината на плъзгащата облегалка (3) може да се регулира, така че облегалката и осигурителната система да са на височината на раменете на детето. Преместете облегалката до желаната височина и я затегнете чрез натискане на лоста надолу.


TR Kayar arkalık (3) yüksekliği ayarlanabilir, böylece arkalık ve çocuk emniyet kemeri sistemi çocuğun omuzlarına doğru yükseklikte olur. Arkalığı tercih ettiğiniz yüksekliğe ayarlayın ve kolu bastırarak sabitleyin.

UK Висоту рухомої спинки (3) можна регулювати таким чином, щоб спинка та система фіксації находились на відповідній висоті відносно рівня плечей дитини. Пересуньте спинку на бажану висоту та зафіксуйте її, натиснувши важіль донизу.

L Reclinable function

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN To recline the seat twist the reclining knob (7) to the position required.

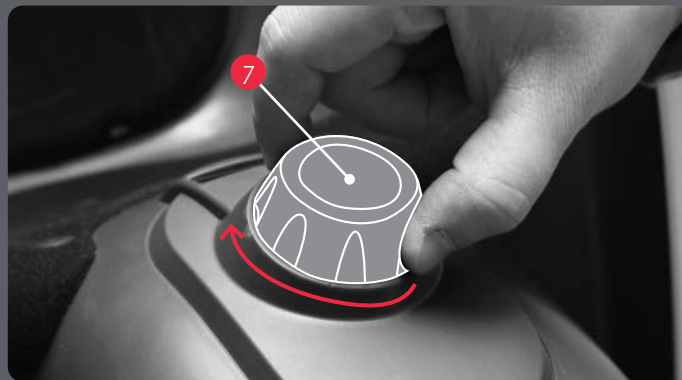

FR Pour incliner le siège en arrière, tournez la molette de réglage (7) jusqu'à atteindre la position désirée.

DE Um den Sitz zu neigen, den Einstellknopf (7) in die gewünschte Position drehen.

NO For å justere setet til sovestilling vris justeringsrattet (7) til ønsket posisjon.

CS Otáčením polohovacího kolečka (7) sklopíte sedačku do požadované pozice.

DA For at skubbe sædet tilbage skal du dreje justeringsrattet (7) til den ønskede position.

ES Para reclinar el asiento, gire el botón (7) hasta alcanzar la posición deseada.

FI Kun haluat kallistaa istuinta, käännä säätönupista (7) selkänoja haluttuun asentoon.

HU Az ülés vízszintesbe állításához tekerje el a (7) állítógombot a kívánt helyzetbe.

IT Per reclinare il seggiolino, ruotare la manopola di regolazione (7) portandola sulla posizione desiderata.

NL Om het zitje achteruit te laten leunen, draait u de instelknop (7) tot u

de gewenste positie bereikt.

PL Aby ustawić fotelik w pozycji leżącej należy przekreślić pokrętkę mechanizmu (7) do wymaganej pozycji.

PT Para reclinar a cadeira, rode o botão de ajuste (7) para a posição desejada.

RO Pentru a rabata scaunul, învârtiți butonul de reglare (7) în poziția necesară.

RU Чтобы изменить наклон спинки кресла, поверните рукоятку настройки (7) в нужное положение.

SV Du lutar sitsens lutning genom att vrida justerratten (7) till önskat läge.

SK Na sklopenie sedadla otočte gombikom prispôsobenia (7) do požadovanej polohy.

BG За да наклоните седалката, завъртете копчето за регулиране (7) в желаната позиция.

TR Koltuğu arkaya yaslamak için ayar butonunu (7) istenilen pozisyona getirin.

UK Щоб змінити нахил спинки крісла, поверніть ручку настроювання (7) у потрібне положення.

M Before embarking on a bicycle trip

CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN

- Adjust the restraint system (2)
- Adjust the foot rests (5) and fasten foot straps
- Check if the carrier adapter (6) still is secured well and does not slide
- Always wear helmets; both child and adult

NB! Never leave your child alone in the bicycle child seat. Please note that the kick stand is not a suitable support to hold the bicycle with a child in the seat.



FR

- Réglez la ceinture de sécurité (2)
- Réglez les supports de pied (5) et attachez les sangles de pied
- Vérifiez si l'adaptateur de porte-bagage (6) est fermement fixé et qu'il ne glisse pas
- Portez toujours un casque-vélo, vous-même et l'enfant.

ATTENTION ! Ne laissez jamais votre enfant seule dans le siège pour enfants.

Veillez remarquer que les pieds de position ne forment pas un support approprié de la bicyclette lorsqu'un enfant a pris place dans le siège.

DE

- Den Sicherheitsgurt (2) einstellen
- Die Fußstützen (5) einstellen und die Halteriemen über den Füßen des Kindes befestigen
- Sicherstellen, dass der Sitzadapter (6) immer noch sicher befestigt ist und nicht verrutschen kann
- Kind wie auch Erwachsener müssen immer einen Helm tragen.

Achtung! Ein im Fahrradsitz sitzendes Kind nie allein lassen! Beachten Sie bitte, dass der Fahrradständer nicht ausreicht, das Fahrrad mit einem Kind im Sitz zu halten.

NO

- Juster sikkerhetsbeltet (2)
- Juster fotstøtterne (5) og fest fotstropper
- Kontroller at bagasjebreddadapteren (6) er godt sikret og ikke glir.
- Bruk alltid hjelm, både barn og voksen.

NB! La aldri barnet ditt være alene i barnesykkelsetet. Vær oppmerksom på at sykkelens fotstøtte ikke er nok støtte for å holde sykkel med et barn i sykkelsetet.

CS

- Upravte bezpečnostní pás (2)
- Upravte podpory pro nohy a zapněte pásky na nohou (5)
- Zkontrolujte, zda je adaptér nosiče (6) stále dobře zajištěn a neprokluzuje
- Vždy noste helmu, dítě i dospělý.

POZOR! Nikdy nenechávejte dítě v dětské cyklosedačce samotné. Uvědomte si prosím, že stojánek jízdního kola není vhodnou oporou pro jízdní kolo s dítětem v cyklosedačce.

DA

- Juster sikkerhedsselen (2)
- Juster fodstøtterne og stram fodremmene (5)
- Kontroller, om monteringsbeslaget (6) stadig sidder godt fast og ikke glider
- Bær altid hjelm, både barn og voksen.

NB! Lad aldrig dit barn være alene i stolen. Bemærk, at støttefoden ikke er tilstrækkelig til at holde cyklen, når der sidder et barn i stolen.

ES

- Ajuste el cinturón de seguridad (2)
- Regule los reposapiés y ajuste bien las correas de los pies (5)
- Compruebe que el adaptador del portaequipajes (6) esté bien asegurado y no se deslice
- Lleven siempre casco, tanto usted como el niño.

Nota: No deje nunca al niño solo sentado en el asiento. El pie de apoyo no es suficiente para sostener la bicicleta con un niño en el asiento.

FI

- Säädä turvavyö (2)
- Säädä jalkatuet ja kiinnitä jalkahihnat (5)
- Tarkista, että istuimen sovitin (6) on edelleen hyvin kiinni eikä pääse liukumaan
- Käytä aina pyöräilykypärää, niin lapsilla kuin aikuisillakin.

HUOMIO! Älä jätä lasta yksin istumaan lastenistuimeen! Huomaa, ettei jalkatuki sovellu tukemaan polkupyörää lapsen istuessa istuimessa.

HU

- Allítsa be a (2) biztonsági övet
- Allítsa be a lábtartókat és húzza meg a (5) lábszíjakat
- Ellenőrizze, hogy a tartó csatlakozó elem (6) továbbra is rögzített és nem csúszik
- A gyermek és a felnőtt is mindig viseljen bukósisakot.

Megjegyzés! Gyermekét soha ne hagyja egyedül a kerékpár gyermekülésében. Ne feledje, hogy a kítámasztóval nem tudja megtartani a kerékpárt, mikor gyermek van az ülésben.

IT

- Regolare la cintura di sicurezza (2)
- Regolare i poggiatesta e fissare le cinghiette per i piedi (5)
- Verificare che l'adattatore per portapacchi (6) sia ancora ben saldo e che non scivoli.
- Indossare sempre il casco, sia gli adulti sia i bambini.

NB! Non lasciare mai il bambino solo sul seggiolino. Tenere presente che il cavalletto non è sufficiente per sostenere la bicicletta con il bambino seduto nel seggiolino.

NL

- Stel de veiligheids gordel (2) in
- Stel de voetsteunen in en maak de voetriemen (5) vast
- Controleer of de bagagedrageradapter (6) nog steeds stevig vast zit en niet kan wegglijden
- Draag steeds een fietshelm, zowel uzelf als het kindje.

OPGELET! Laat uw kindje nooit alleen in het kinderzitje. Wees ervan bewust dat een fietsstandaard geen gepaste steun biedt aan de fiets wanneer er een kind in het zitje zit.

PL

- Regulujemy pasy bezpieczeństwa (2)
- Regulujemy podpórki na stopy i paski zabezpieczające (5)
- Sprawdzamy, czy nasadka fotelika (6) jest mocno osadzona i nie przesuwa się
- Zawsze należy pamiętać o kaskach ochronnych na głowę dla dziecka i dla siebie.

Uwaga! Nie wolno pozostawić bez opieki dziecka siedzącego w foteliku! Należy pamiętać, że podpórka roweru nie jest wystarczającym oparciem zabezpieczającym rower przed wywróceniem, kiedy dziecko znajduje się w foteliku.

PT

- Ajuste o cinto de segurança (2)
- Ajuste o apoio de pés e aperte as correias (5)
- Verificar se o adaptador de porta-bagagem (6) continua bem fixo e não desliza
- Utilize sempre capacetes de adulto e criança

ATENÇÃO! Nunca deixe a sua criança sentada sem supervisão. Por favor tenha em consideração que o suporte de bicicleta não é adaptado a bicicletas com uma criança sentada na cadeira.

RO

- Reglați centura de siguranță (2)
- Reglați suportul pentru picioare și strângeți benzile pentru picioare (5)
- Verificați dacă suportul de fixare (6) este bine asigurat și dacă nu se înclină
- Purtați întotdeauna cască, atât copilul cât și adultul.

Rețineți! Nu lăsați niciodată copilul singur în scaunul său pe bicicletă. Rețineți că Suportul pentru rezemarea bicicletelor nu este potrivit pentru a ține bicicleta cu un copil în scaun.

RU

- Отрегулируйте ремень безопасности (2)
- Отрегулируйте упоры для ног и застегните ремни для ног (5)
- Проверьте прочность крепления переходника багажника (6)
- Всегда одевайте шлем, себе и ребёнку.

Примечание! Никогда не оставляйте ребенка одного в велосипедном кресле. Учтите, что стойка для велосипеда является недостаточной опорой для того, чтобы удерживать велосипед и ребёнка в кресле.

SV

- Justera säkerhetssele (2)
- Justera fotstöden och sätt fast fotrem-marna (5)
- Kontrollera att adaptern (6) fortfarande sitter fast ordentligt och att det inte glider
- Både barn och vuxen ska alltid använda hjälm.

OBS! Lämna aldrig barnet ensamt i cykelsitsen. Tänk på att cykelstödet inte räcker till för att hålla upp cykeln när det sitter ett barn i cykelsitsen.

SK

- Nastavte bezpečnostny pas (2)
- Prispôbte opierky nohy a upevnite pasy na nohy (5)
- Skontrolujte, či je adaptér nosiča (6) stále dobre zaistený a či sa neposúva
- Vždy noste prilbu, dieta aj dospely.

Doležite! Nikdy nenechavajte vase dieta samo na sedadle bicykla. Nezabudnite prosim, ze opierka nie je vhodna podpera, ktora by bola schopna udržať bicykel s dietatom v sedle.

- Настройте предпазния колан (2)
- Настройте съпенките и затегнете коланите на краката (5)
- Проверете дали адаптерът (6) е все още добре закрепен и не се плъзга
- Винаги носете шлемове, и възрастният и детето.

Важно! Никога не оставяйте детето само на детската седалка. Моля имайте предвид, че вадещата се стойка не е подходяща, за да държи велосипед с дете на седалката.

TR

- Emniyet kemerini ayarlayın (2)
- Ayak dayama yerini ayarlayın ve ayak kayışlarını sıkıştırın (5)
- Taşıyıcı adaptörün (6) hala iyi sabitlenen sabitlenmediğini ve kayıp kaymadığını kontrol edin
- Hem çocuğunuz hem de siz daima kask giyin.

NB! Çocuğunuzun asla bisiklet çocuk koltuğunda yalnız bırakmayın. Bisikletin omurgasının çocuk koltukta iken bisikleti iki tekerlek üzerinde tek başına tutmaya uygun olmadığını unutmayın.

UK

- Відрегулюйте ремінь безпеки (2)
- Відрегулюйте опори для ніг і застібніть ремені для ніг (5)
- Перевірте надійність кріплення адаптера багажника (6)
- Завжди надягайте шолом, собі й дитині.

Примітка! Ніколи не залишайте дитину одну у велосипедному кріслі. Прийміть до уваги, що стійка для велосипеда є недостатньою опорою для того, щоб втримувати велосипед і дитину в кріслі.


BG

N₁ How to remove the Carrier Adapter


CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN The carrier adapter for luggage carrier mounting can be taken off the Caress seat and can be replaced by a carrier bow.


To do this you need to take the seat of the carrier adapter. Unlock the lock (6b)(pic. 1) and unscrew the knob (6a) by pushing it in and turning counterclockwise until the seat is loose enough to take off (pic. 2).

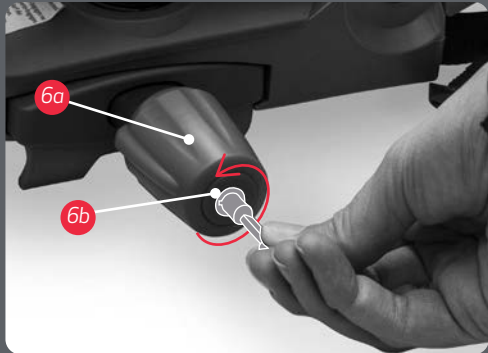

Pic. 1

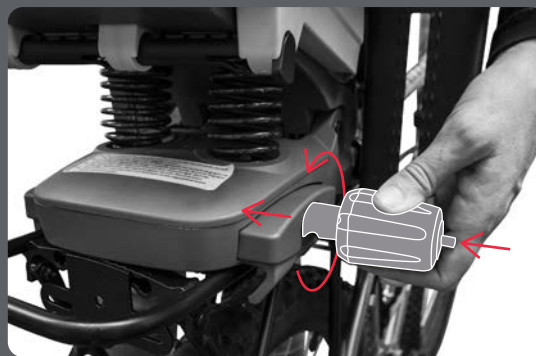

Pic. 2



FR L'adaptateur de porte-bagage pour montage sur porte-bagage peut être retiré du siège Caress et remplacé par un arc porteur.

Pour ce faire, vous devez retirer le siège de l'adaptateur de porte-bagage. Déverrouillez la serrure (6b) (fig. 1) et dévissez la molette (6a) en appuyant dessus et en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le siège puisse être retiré (fig. 2).

DE Der Sitzadapter für die Gepäckträgermontage lässt sich vom Kinderfahrradsitz Caress entfernen und durch einen Trägerbügel ersetzen. Dazu müssen Sie den Sitz vom Sitzadapter abnehmen. Lösen Sie die Schraube (6b) (Abb. 1), und schrauben Sie den Knopf (6a) ab, indem Sie ihn eindrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Sitz so weit gelockert ist, dass er abgenommen werden kann (Abb. 2).

NO Bagasjebrettadapteren for montering på bagasjebrett kan tas av Caress-setet og byttes ut med en bagasjebrettbøyle. Hvis du skal gjøre dette må du ta etet av bagasjebrettadapteren. Lås opp

låsen (6b) (bilde 1) og skru ut rattet (6a) ved å skyve det inn og vri mot urviseren til setet er løst og kan tas av (bilde 2).

CS Adaptér nosiče montovaný na nosič zavazadel lze ze sedačky Caress sejmout a vyměnit za přípevnovací rám. K tomu je třeba sejmout sedačku z adaptéru nosiče. Odemkněte zámek (6b) (obr. 1) a vyšroubujte šroub (6a) tak, že jej zatlačíte dovnitř a otáčíte proti směru pohybu hodinových ručiček, dokud se sedačka neuvolní dost na to, aby se dala sejmout (obr. 2).

DA Beslaget til montering på bagagebæreren kan tages af Caress-sædet og udskiftes med en bærebue. For at gøre dette er du nødt til at skille sæde og monteringsbeslag. Frigør låsen (6b) (bil. 1) og skru håndtaget (6a) løs ved at skubbe det ind og dreje det mod uret, indtil sædet er så løst, at man kan tage det af (bil. 2).

ES El adaptador para realizar el montaje en el portaequipajes puede desmontarse del asiento Caress y sustituirse por una horquilla sustentadora. Para hacerlo, debe separar el asiento del adaptador del portaequipajes.

Desbloquee el cierre (6b; fig. 1) y desenrosque el mando (6a), presionándolo y girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj, hasta que el asiento quede lo suficientemente suelto como para desmontarlo (fig. 2).

FI Tavaratelineeseen kiinnittävä istuimen sovittin voidaan irrottaa Caress-istuimesta ja korvata kantokaarella. Tätä varten istuin on irrotettava istuimen sovittimesta. Avaa lukko (6b) (kuva. 1) ja ruuvaa nappi (6a) auki painamalla se sisään ja kääntämällä vastapäivään, kunnes istuimen voi ottaa pois (kuva 2).

HU A csomagtartóra szerelhető csatlakozó elemet leveheti a Caress ülésről és kicserélheti egy tartókengyelre. Ehhez vegye le az ülést a csomagtartóról. Nyissa ki a zárat (6b) (1. ábra) és hajtsa ki a forgatógombot (6a), amelyet először nyomjon be, majd forgasson el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg az ülés annyira laza, hogy levehető (2. ábra).

IT L'adattatore per portapacchi può essere rimosso dal seggiolino Caress e può essere sostituito da una staffa di sostegno.

Per poter fare ciò occorre togliere il seggiolino dall'adattatore per portapacchi. Sbloccare il blocco (6b) (fig. 1) e svitare la manopola (6a) premendola e girandola in senso antiorario fino a fare in modo che il seggiolino sia abbastanza lento da poter essere rimosso (fig. 2).

NL De bagagedrageradapter voor montage op de bagagedrager kan van het Caress zitje worden verwijderd, en vervangen worden door een draagboog. Om dit te doen dient u het zitje van de bagagedrageradapter te verwijderen. Ontgrendel het slot (6b) (fig. 1) en schroef de knop (6a) los door deze in te drukken en in tegenwijzerszin te draaien, tot het zitje los genoeg zit om het uit te heffen (fig. 2).

PL Istnieje możliwość zdjęcia nasadki z fotelika Caress i zastąpienia jej pałąkiem mocującym. W tym celu należy najpierw zdjąć fotelik z nasadki. Odblokuj blokadę (6b) (rys. 1) i odkręć pokrętkę (6a) naciskając je i przekreślając w lewo do momentu, aż będzie można swobodnie zdjąć fotelik (rys. 2).

PT jknjknjkn O adaptador de porta-bagagem para montagem no porta-bagagem pode ser retirado da cadeira Caress e pode ser substituído por um arco de transporte. Para o fazer precisa de retirar a cadeira do adaptador de porta-bagagem. Destranque o bloqueio (6b) (imag. 1) e desapeite o botão (6a) empurrando-o e rodando no sentido contrário aos ponteiros do relógio até a cadeira estar suficientemente solta para a retirar (imag. 2).

RO Adaptorul de fixare pentru portbagaj poate fi demontat de pe scaunul Caress și poate fi înlocuit cu o bară de fixare. Pentru a face acest lucru, trebuie să scoateți scaunul din adaptorul de fixare. Deblocați închiderea (6b) (img. 1) și deșurubați mânerul (6a), apăsându-l și rotindu-l spre stânga, până când scaunul este slăbit suficient pentru a fi scos (img. 2).

RU Переходник для монтажа багажника может быть снят с кресла Caress, а также может быть заменен на дугу багажника. Чтобы проделать это, вам необходимо снять кресло с переходника багажника. Разблокируйте блокиратор (6b) (рис. 1) и открытые рукоятку (6a), надавив на нее и повернув по направлению против часовой стрелки, пока кресло не будет достаточно свободно двигаться, чтобы его можно было снять (рис. 2).

SV Nu kan du ta av adaptern för pakethällarmontering från Caress-sitsen och ersätta den med en stödbygel. För att kunna göra detta måste du ta av sitsen från adaptern. Lås upp låset (6b) (bild 1) och lossa vredet (6a) genom att trycka in det och vrida motsols tills sitsen är så lös att du kan ta av den (bild 2).

SK Súpravu adaptéra nosiča batožiny môžete zo sedadla Caress odobrať a namiesto neho tam dať oblúk nosiča. Ak tak chcete urobiť, musíte odobrať sedadlo z adaptéra nosiča. Odomkníte zámku (6b) (obr. 1) a odskrutkujte gombík (6a) tak, že ho stlačíte a otočíte proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa sedadlo neuvolní tak, aby ste ho mohli odobrať (obr. 2).

BG Адаптерът на седалката може да се свали от седалката Caress и да се замени с носеща дъга. За да направите това, трябва да свалите основата на адаптера. Отключете ключалката (6b) (фиг. 1) и отвинтете копчето (6a), като го натиснете навътре и завъртите обратно на часовниковата стрелка докато основата се разхлаби достатъчно, за да се свали (фиг. 2).

TR Bagaj taşıyıcı montajına ait taşıyıcı adaptör Kucaklama koltuğundan çıkarılabilir ve taşıyıcı yay ile değiştirilebilir. Bunu yapmak için, taşıyıcı adaptör koltuğunu almanız gerekir. Kiledi (6b) açın (res. 1) ve koltuk çıkarmak için yeterince gevşeyinceye kadar (res. 2) içeri itip saat yönü tersine çevirerek düğmeyi (6a) sökün.

UK Адаптер для монтажу багажника може бути знятий із крісла Caress, а також може бути замінений на дугу багажника. Щоб зробити це, вам необхідно зняти крісло з адаптера багажника. Розблокуйте фіксатор (6b) (мал. 1) і відкрутіть ручку (6a), натискаючи на неї та повертаючи у напрямку проти годинникової стрілки, поки крісло не буде досить вільно рухатись, щоб його можна було зняти (мал. 2).

N₂ How to remove the Carrier Adapter

CARESS WITH CARRIER ADAPTER


EN Turn the seat (1) upside down. Press both snap fingers on the locking pin (6c) and slide it out (pic. 1). Now the carrier adapter (6) can be removed by flipping it up, and then unhinging it at the end (pic. 2 & 3).



Pic. 1



Pic. 2

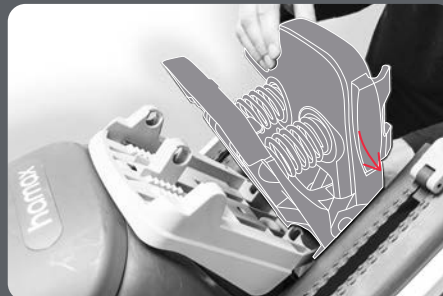

Pic. 3

FR Retournez le siège (1). Appuyez sur les deux doigts sur la goupille de verrouillage (6c) et glissez-la hors de l'emplacement (fig. 1). Vous pouvez maintenant retirer l'adaptateur de porte-bagage (6) en le pivotant vers le haut et en le sortant ensuite de ses gonds (fig. 2 et 3).

DE Drehen Sie den Sitz (1) mit der Oberseite nach unten. Halten Sie den Sicherungsstift (6c) mit Zeigefinger und Daumen, und ziehen Sie ihn heraus (Abb. 1). Jetzt können Sie den Sitzadapter (6) entfernen, indem Sie ihn nach oben kippen und dann am Ende aushängen (Abb. 2 und 3).

NO Snu setet (1) opp-ned. Trykk begge låsetappene på låsepinnen (6c) og skyv ut (bilde 1). Nå kan bagasjebrettadapteren (6) tas av ved å vippe den opp og deretter ta den av ved hengslene (bilde 2 og 3).

CS Otočte sedačku (1) horní částí dolů. Přitiskněte oba úchytné prsty na jističí kolík (6c) a vysuňte jej ven (obr. 1). Nyní lze adaptér nosiče (6) sejmout vyklopením nahoru a pak vyvěšením na konci (obr. 2 a 3).

DA Vend sædet (1) på hovedet. Tryk på begge springfingre på låsebolten (6c) og skub den ud (bil. 1). Nu kan monteringsbeslaget (6) tages ud ved at vippe det op og derefter løsne i enden (bil. 2 & 3).

ES Gire el asiento (1) hasta situarlo boca abajo. Presione ambos pestillos del pasador de cierre (6c) y extráigalo (fig. 1). A continuación, podrá desmontar el adaptador del portaequipajes (6) tirando de el hacia arriba y soltándolo del extremo (figs. 2 y 3).

FI Käännä istuin (1) ylösalaisin. Paina lukitustapin (6c) molempia salpoja ja liu'uta se pois (kuva 1). Istuimen sovittimen (6) voi nyt irrottaa kääntämällä sen ylös, ja sitten irrottamalla se päädyn saranoista (kuva 2 ja 3).

HU Fordítsa fel az (1) ülést. Ehhez két ujjal nyomja meg a rögzítő pecket (6c) és csúsztassa ki (1. ábra). Most eltávolíthatja a tartó csatlakozó elemet (6). Ehhez fordítsa fel és a végénél emelje ki (2. és 3. ábra).

IT Capovolgere il seggiolino (1). Premere entrambe le linguette sul perno di fermo (6c) e sfilarlo (fig. 1). A questo punto l'adattatore per portapacchi (6) può essere rimosso inclinandolo verso l'alto e poi sganciandolo sul fondo (fig. 2 e 3).

NL Keer het zitje (1) ondersteboven. Druk op beide klikveren op de vergrendelingspin (6c) en schuif deze uit (fig. 1). Nu kan u de bagagedrageradapter (6) ontkoppelen door deze omhoog te klappen en dan uit de hengsels te heffen (fig. 2 en 3).

PL Odwróć fotelik (1) do góry nogami. Naciśnij obydwie zaczepy zatraskowe bolca blokującego (6c) i wysuń go na zewnątrz (rys. 1). Teraz można zdjąć nasadkę fotelika (6) przesuwając ją w górę, a następnie wyjmując z osadzenia (rys. 2 & 3).

PT Vire a cadeira ao contrário (1). Prima ambas as patilhas no pino de bloqueio (6c) e faça-o deslizar para fora (imag. 1). Agora o adaptador de porta-bagagem (6) já pode ser removido virando para cima e depois desencaixando-o (imag. 2 e 3).

RO Puneți scaunul (1) invers. Apăsați cele două elemente de prindere pe de știftul de fixare (6c) și socateți-l (img. 1). Acum, adaptorul de fixare (6) poate fi îndepărtat prin ridicare și apoi prin depliere (img. 2 și 3).

RU Поверните кресло (1) верхом вниз. Нажмите двумя пальцами на стопорный штифт (6c) и вытяните его наружу (рис. 1). Теперь можно отсоединить переходник багажника (6), приподняв его вверх, а затем сняв его окончание (рис. 2 и 3).

SV Vänd sitsen (1) uppochner. Tryck på båda snäppmekanismerna på låssprinten (6c) och dra ut den (bild 1). Nu kan adaptern (6) tas bort genom att man vänder den uppåt och därefter hakar av den i änden (bild 2 & 3).

SK Otočte sedadlo (1) hore nohami. Stlačte obidve ručičky úchytky na blokovacím kolíku (6c) a vysuňte ho (obr. 1). Teraz môžete adaptér nosiča (6) odstrániť tak, že ho vytiahnete smerom hore a potom ho na jeho konci uvoľníte (obr. 2 a 3).

BG Обърнете седалката (1) обратно. Натиснете двете захващащи щипки върху фиксация щифт (6c) и го плъзнете навън (фиг. 1). Сера адаптерът (6) може да бъде свален като се обърне и се разкачи накрая (фиг. 2 и 3).

TR Koltuğu (1) üst tarafı aşağı bakacak şekilde çevirin. Kilitleme pimindeki (6c) her iki tırnağı bastırın ve dışarı kaydırın (res. 1). Artık taşıyıcı adaptör (6) yukarı çevirip ardından uç kısımda menteşelerden çıkarak (res. 2 ve 3).

UK Поверніть крісло (1) верхньою частиною вниз. Натисніть двома пальцями на стопорний штифт (6c) і витягніть його назовні (мал. 1). Тепер можна зняти адаптер багажника (6), піднявши його догори, а потім знявши його закінчення (мал. 2 та 3).

N₃ Changing to a carrier bow


CARESS WITH CARRIER ADAPTER

EN Mount the carrier bar to the seat:

Insert the carrier bow through the holes lengthwise under the seat base. Insert a carrier bow locking pin (note that this is a different part than the carrier adapter locking pin) through the holes under the seat base, keeping it in unlocked position to allow final adjustment.

Insert the carrier bow into the fastening bracket on the bicycle and adjust the correct lengthwise position = max. 10 cm between the centre mark on the seat and the rear hub. After adjustment, lock the seat by turning the eccentric shaft locking pin to locked position.

For detailed instructions and illustrations to each step, please see our website: www.hamax.com

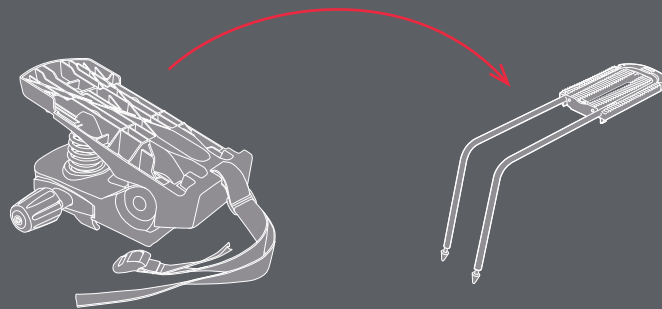

FR Montez la barre porteuse sur le siège :
Insérez l'arc porteur dans le sens de la longueur dans les trous sous la base du siège. Insérez une goupille de verrouillage d'arc porteur (remarquez qu'il s'agit d'un composant différent que la goupille de verrouillage de l'adaptateur de porte-bagage) dans les trous sous la base du siège, en la laissant en position non verrouillée pour permettre le réglage final ultérieurement.
Insérez l'arc porteur dans l'étrier de fixation sur la bicyclette et réglez la position longitudinale correcte = 10 cm maximum entre la marque centrale du siège et l'essieu arrière. Après le réglage, verrouillez le siège en tournant la goupille de verrouillage excentrique à la position verrouillée.

Pour des instructions détaillées et des illustrations de chaque étape, veuillez visiter notre site Web : www.hamax.com

DE Montieren der Trägerstrebe am Sitz:
Schieben Sie den Trägerbügel in Längsrichtung durch die Öffnungen unter der Sitzfläche. Schieben Sie einen Trägerbügel-Sicherungsstift (nicht zu Verwechsleln mit dem Sitzadapter-Sicherungsstift) durch die Öffnungen unter der Sitzfläche, ohne den Bügel zu fixieren, um eine abschließende Einstellung zu ermöglichen.
Schieben Sie den Trägerbügel in die Befestigungsklammer am Fahrrad, und nehmen Sie die korrekte Längeneinstellung vor (Position max. 10 cm zwischen Mittelmarkierung auf dem Sitz und der hinteren Radnabe).

Arretieren Sie den Sitz anschließen in dieser Einstellung, indem Sie den Sicherungsstift der Exzenterwelle in Arretierstellung drehen

Eine detaillierte Anleitung und Illustrationen zu den einzelnen Schritten finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hamax.com.

NO Fest bagasjebrettbøylen til setet:
Sett inn bagasjebrettbøylen gjennom hullene på langs under setesokkelen. For en bøyelåsepinne (vær oppmerksom på at dette er en annen del enn låsepinnen til bagasjebrettadapteren) inn i hullene under setesokkelen og hold den i ulåst stilling for å kunne foreta en endelig justering.
For bøylen inn i festebraketten på sykkel og juster til riktig posisjon = maks 10 cm mellom midtmerket på setet og navet på bakhjulet. Etter justeringen låser du setet ved å vri låsepinnen med eksentrisk aksling til låst stilling.

For detaljerte instruksjoner og illustrasjoner til hvert trinn, se vår nettside: www.hamax.com

CS Namontujte tyč nosiče na sedačku:
Vložte prípevňovací rám podélné skrze otvory pod základnou sedačky. Vložte jstící kolík přípevňovacího rámu (všimněte si, že toto je jiná součást než jstící kolík adaptéru nosiče) skrze otvory pod základnou sedačky a nechte jej v odemčené poloze, aby bylo umožněno konečné seřízení.
Vložte přípevňovací rám do upevňovacího držáku na jízdním kole a nastavte správnou podélnou polohu =

max. 10 cm mezi středovou značkou na sedačce a nábojem zadního kola. Po seřízení sedačky zamkněte otočným excentrickým jstícího kolíku do polohy zamknuto.

Podrobné pokyny a ilustrace ke každému kroku naleznete na našich stránkách: www.hamax.com

DA Sådán sætter du bærebuebøjlen fast på sædet:
For bærebuen gennem hullerne på langs under sædet. Indsæt en låsebolt til bærebuen (bemærk, at det ikke er den samme del som til monteringsbeslaget) gennem hullerne under sædet, og undlad at låse for at kunne foretage en sidste justering. Sæt bærebuen ind i cyklens monteringsbeslag, og juster til den korrekte position på langs = maks. 10 cm mellem sædets centermærke og baghjulets nav. Efter justering låses sædet ved at dreje låsebolten på den udvendige ekscenteraksel til låst position.

For yderligere anvisninger og illustrationer af de enkelte trin henvises til vores hjemmeside: www.hamax.com

ES Acople la barra sustentadora al asiento:
Introduzca la horquilla sustentadora por los orificios la longitud necesaria por debajo de la base del asiento.
Introduzca un pasador de cierre de la horquilla sustentadora (tenga en cuenta que se trata de una pieza distinta del pasador de cierre del adaptador del portaequipajes) por los orificios situados bajo la base del asiento sin

llegar a bloquearlo, para permitir su ajuste final.
Introduzca la horquilla sustentadora en el soporte de sujeción de la bicicleta y ajústelo correctamente la longitud (10 cm como máximo) entre la marca central del asiento y el cubo de la rueda trasera. Tras ajustar el asiento, bloquéelo girando el pasador de cierre de eje excéntrico hasta la posición de cierre.

Para obtener instrucciones e ilustraciones detalladas de los distintos pasos, consulte nuestro sitio web (www.hamax.com).

FI Kiinnitä kantokaari istuimeen:
Aseta kantokaari aukkojen läpi pituussuunnassa istuimen pohjassa. Aseta kantokaaren lukitustappi (huomaa, että tämä on eri osa kuin istuimen sovittimen lukitustappi) istuimen alapuolen aukkojen läpi, ja pidä se lukitsemattomassa asennossa viimeistelysäättöjä varten.
Aseta kantokaari polkupyörän kiinnitystankoon ja säädä oikea pituussuuntainen paikka = painopisteen merkin keskikohta maks. 10 cm etäisyydellä takapyörän navasta. Säättämisen jälkeen istuin lukitaan paikalleen kääntämällä epäkeskoakselin lukitustappi lukitusasentoon.

Tarkemmat ohjeet ja jokaisen vaiheen kuvat löydät sivustoltamme: www.hamax.com

HU Szerelje a tartó rúdját az üléshez:
Helyezze be a tartórudat a lyukakon keresztül hosszanti irányban az ülés alapja alá. Helyezzen be egy tartórúd rögzítő pecket (vegye figyelembe, hogy ez a rész nem a csomagtartóra

csatlakozó elem rögzítő pecke) a lyukakon keresztül az ülés alapja alá, a végső beaigazításhoz tartás nyitott helyzetben.

Helyezze be a tartórudat a kerékpáron levő rögzítő bilincsbe és igazítsa a hosszát megfelelőre = az ülés középpontja és a hátsó kerékagy között max. 10 cm lehet. Beállítás után rögzítse az ülést úgy, hogy a külpontos csapot záró pecket lezárt helyzetbe fordítja.

Részletes információkhoz és minden egyes lépést szemléltető ábrákhoz, kérjük, keresse fel a weboldalunkat: www.hamax.com

IT Montare la staffa di sostegno sul seggiolino:
Inserire la staffa di sostegno attraverso i fori sotto il seggiolino. Inserire il perno di fermo per staffa di sostegno (notare che questo è un componente diverso rispetto al perno di fermo per adattatore per portapacchi) nei fori sotto il seggiolino e lasciarlo in posizione aperta, per poter in seguito regolare la posizione del seggiolino. Inserire la staffa di sostegno nell'attacco sulla bicicletta e regolare la giusta posizione in lunghezza = massimo 10 cm fra il segno del centro del seggiolino e il mozzo della ruota. Dopo la regolazione, bloccare il seggiolino girando il perno di fermo dell'assale eccentrico in posizione chiusa.

Per illustrazioni e istruzioni dettagliate circa ogni passaggio, consultare il nostro sito Web: www.hamax.com

NL Monteer de draagboog op het zitje:
Voer de draagboog in lengterichting door de gaten onder de basis van het zitje. Voer een draagboog-vergrendelingspin (let op: dit is een ander onderdeel dan de vergrendelingspin voor de bagagedrageradapter) door de gaten onder de basis van het zitje in, en laat deze in niet vergrendelde positie om later de eindafstelling toe te laten. Voer de draagboog in de bevestigingsbeugel op de fiets in en stel de juiste positie in lengterichting in = max. 10 cm tussen de centrummarkering van het zitje en de achteras. Na deze instelling kan u het zitje vergrendelen door de excentrische vergrendelingspin naar de vergrendelde positie te draaien.

Voor gedetailleerde instructies en illustraties voor elke stap kan u onze website bezoeken: www.hamax.com

PL Montaż pałaka mocującego do fotelika:
wsuń pałak mocujący w otwór znajdujące się pod siedzeniem. Wsuń bolec blokujący pałaka (pamiętaj, że nie jest to ten sam element co bolec

blokujący nasadki fotelika) w otwór pod siedzeniem i pozostaw go w pozycji niezablokowanej w celu późniejszego dokonania końcowych ustawień. Wprowadź pałak mocujący do uchwytu mocującego i ustaw prawidłowe ułożenie wzdłużne = maks. 10 cm pomiędzy zaznaczonym wskaźnikiem środków ciężkości a osią tylnego koła roweru. Po dokonaniu regulacji blokujemy siedzisko fotelika ustawiając bolec blokujący wałka mimośrodowego w pozycji zamkniętej.

Blizse informacije oraz ilustracije dotyczące każdego etapu można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.hamax.com

PT Monte a barra de transporte na cadeira:
Insira o arco de transporte através dos buracos no sentido do comprimento por baixo da base da cadeira. Insira um pino de bloqueio de arco de transporte (atenção, que esta é uma peça diferente do pino de bloqueio do adaptador de porta-bagagem) através dos buracos por baixo da base da cadeira, mantendo na posição desbloqueada para permitir um ajuste final.
Insira o arco de transporte no suporte de fixação na bicicleta e ajuste a posição horizontal correta = máx. 10 cm entre a marca do centro na cadeira e o cubo traseiro. Após o ajuste, fixe a cadeira girando o pino de bloqueio de eixo excêntrico para a posição de bloqueio.

Para mais informações e ilustrações relativas a cada passo, consulte o nosso website: www.hamax.com

RO Montați bara de fixare pe scaun
Introduceți bara de fixare prin orificiile de sub baza scaunului. Introduceți un știft de blocare pentru bara de fixare (țineți cont de faptul că acesta reprezintă o piesă diferită de știftul adaptorului de fixare) prin orificiile de sub baza scaunului, ținând-l în poziție deblocată pentru a permite un reglaj final.
Introduceți bara de fixare în consola de fixare de pe bicicletă și reglați poziția corectă pe lungime = max. 10 cm între marcajul din partea de centru a scaunului și butucul din spate. După reglare, blocați scaunul rotind axul excentric în poziția blocat.

Pentru instrucțiuni și ilustrații de detalii cu privire la fixarea pas, vă rugăm să consultați site-ul nostru la: www.hamax.com

RU Установка подвески багажника на кресло:
Вставьте дугу багажника в отверстие по всей длине под основой кресла. Вставьте стопорный штифт дуги багажника (примите во внимание, что это другая деталь, которая отличается от стопорного штифта

переходника багажника) в отверстие под основой кресла, обеспечив его разблокированное положение для дальнейшей регулировки. Вставьте дугу багажника в крепежную скобу велосипеда и отрегулируйте правильное положение по всей ее длине, максимально 10 см между метками центральной части кресла и заднего колеса. После регулировки, заблокируйте кресло, повернув стопорный штифт вала эксцентрика в положение блокировки.

За подробными инструкциями и иллюстрациями каждого шага, обратитесь на наш Интернет-сайт: www.hamax.com

SV Montera stödbygeln på sitsen:
För in stöd stödbygeln genom hålen på längden på undersidan av sitsen. Sätt in en stödbygelslåsprint (observera att detta är en annan del än adapterlåsprinten) genom hålen på undersidan av sitsen. Låt den vara oläst tills det är dags för den slutliga justeringen.
För in stödbygeln i fästbeslaget på cykeln och justera till korrekt längsgående position = max. 10 cm mellan mittmarkeringen på sitsen och det bakre navet. Efter justeringen låser du fast sitsen genom att vrida excenteraxelns låssprint till läst läge.

För utförliga instruktioner och illustrationer av varje steg, besök vår webbplats: www.hamax.com

SK Namontujte tyč nosiča na sedadlo:
Vložte oblúk nosiča cez otvory pozdĺžne pod základňu sedadla. Vložte blokovací kolík oblúku (dávajte pozor, pretože ide o inú časť, ako je blokovací kolík adaptéra nosiča) cez otvory pod základňou sedadla a podržte ho v odomknutej polohe, aby ste mohli vykonať konečnú úpravu.
Vložte oblúk nosiča do upevňovacej konzoly na bicykli a nastavte správnu pozdĺžnu polohu = max. 10 cm medzi stredovou značkou na sedadle a zadným nábojom. Po úprave uzamknite sedadlo otočením blokovacieho kolíka excentrického hriadeľa do uzamknutej polohy.

Podrobné pokyny a obrázky ku každému kroku nájdete na našej webovej stránke: www.hamax.com

BG Монтирайте носещия прът към седалката:
Вкарайте носещата дъга през дупките по дължина под основата на седалката. Вкарайте фиксиращия шифт на носещата дъга (имайте пред вид, че това е различна част от фиксиращия шифт на адаптера) през дупките под основата на седалката, като го държите в отключено положение, за да направите допълнителни настройки. Вкарайте носещата дъга в закрепващата конзола на велосипеда и настройте правилната дължина =

макс. 10 cm между централната маркировка на седалката и задната главина. След регулирането фиксирайте седалката, като завъртите фиксиращия шифт на ексцентричния вал във фиксирана позиция.

За подробни инструкции и илюстрации към всяка от стъпките, моля, посетете нашия уеб сайт: www.hamax.com

TR Taşıyıcı çubuğu koltuğa monte edin:
Taşıyıcı yayı koltuk tabanı altından boydan boya takın. Koltuk tabanı altındaki deliklerden taşıyıcı yay kiiltleme pimini (bunun taşıyıcı adaptör kiiltleme piminden farklı bir parça olduğunu unutmayın) takın ve son ayar için kiiltlenmemiş konuma bırakın. Taşıyıcı yayı biskiletteki sabitleme desteğine takın ve koltuk ve arka göbekteki merkez işareti arasında uzunlamasına doğru konumu = maks. 10 cm ayarlayın. Ayarlamadan sonra, eksantrik milii kiiltleme pimini kiiltli konuma getirerek koltuğu kiiltleyin.

Her adımı ait ayrıntılı yönergeler ve resimler için, lütfen web sitemize bakın: www.hamax.com

UK Встановлення підвіски багажника на крісло:
Вставте дугу багажника в отвори по всій довжині під основою крісла. Вставте стопорний штифт дуги багажника (прийміть до уваги, що це інша деталь, яка відрізняється від стопорного штифта адаптера багажника) в отвори під основою крісла, забезпечивши його розблоковане положення для подальшого регулювання. Вставте дугу багажника в кріпильну скобу велосипеда та відрегулюйте правильне положення по всій її довжині, на відстань максимально 10 см між міткою центральної частини крісла та віссю заднього колеса. Після регулювання, заблокуйте крісло, повернувши стопорний штифт вала ексцентрика в положення блокування.

За докладними інструкціями й ілюстраціями для кожного кроку, зверніться на наш Интернет-сайт: www.hamax.com



